


GEOS - RAMŠAK DESANKA s.p., Ljubljanska 57, VELENJE. GSM: 041/768-995

GEODETSKI NAČRT			
KATASTRSKA OBČINA	0964 VELENJE	Naročnik	Dne
ST.VLOGE	201523		13.03.2023
ŠT. ZKN		Merilne izvedbe	22.03.2023
MERILO	1 : 500	Potrdil odg. geodet	24.03.2023
PARCELA	2499, 2495/1, 2490/14, ...		
			MESTNA OBČINA VELENJE
			RAMŠAK DESANKA inž.geod.
			RAMŠAK DESANKA inž.geod

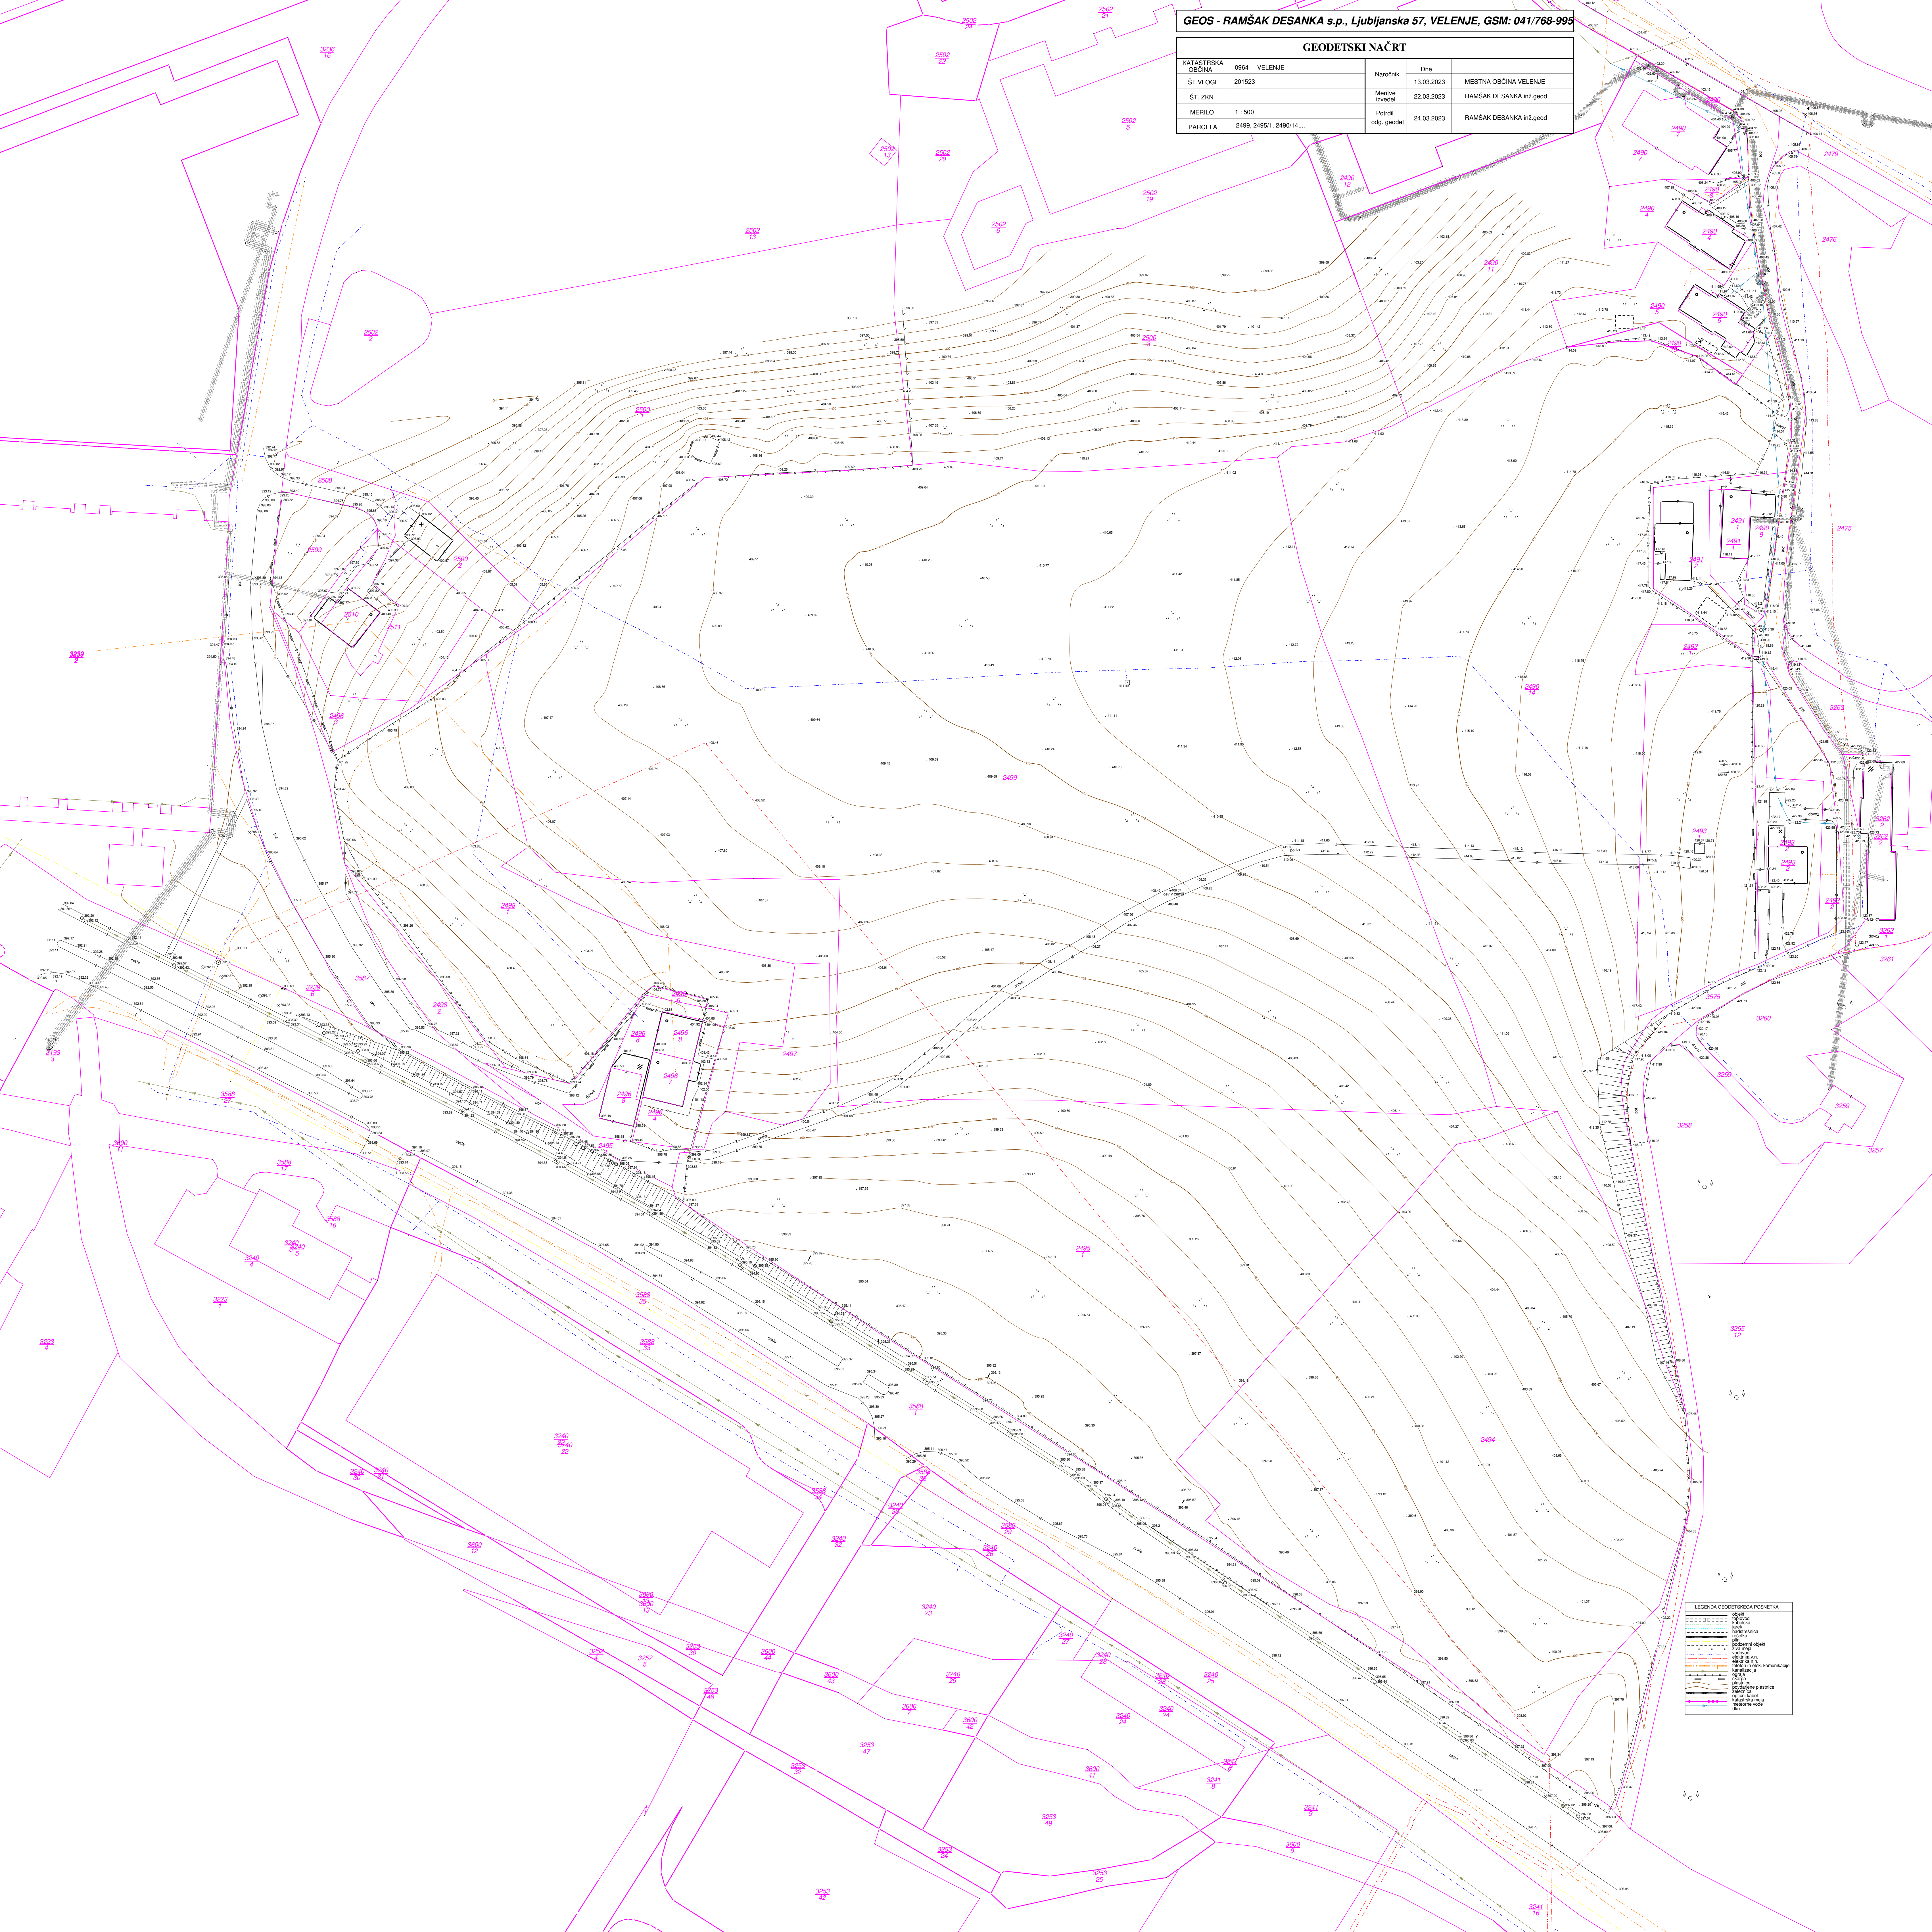

LEGENDA GEODEZIJSKEGA POSNETKA

—	objekt
—	zabojnik
—	kabelska
—	javna
—	nastavna linija
—	rešetka
—	plin
—	podzemni objekt
—	živa maza
—	vodovod
—	elektrika n.n.
—	elektrika n.n.
—	telefon in elek. komunikacije
—	kameralni
—	ognja
—	šacht
—	plastične
—	podzemne plastične
—	betonske
—	optični kabel
—	katalizatorji
—	meteorne vode
—	čin

CERTIFIKAT GEODETSKEGA NAČRTA

1. **Naročnik geodetskega načrta: MESTNA OBČINA VELENJE**

2. **Pooblaščen inženir: RAMŠAK DESANKA, inž. geod., IZS GEO 0027**

potrjujem,

da je geodetski načrt št: GEOS s.p.; 2023; 201523

izdelan skladno s predpisi in z namenom uporabe, opredeljenim v točki 3. tega certifikata.

3. **Namen uporabe geodetskega načrta:** (ustrezno označi)

- za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta
- **za pripravo lokacijskega načrta**
- geodetski načrt novega stanja zemljišča (po gradnji)

4. **Podatki o vsebini geodetskega načrta:**

podatki	vir podatkov	institucija	datum	natančnost
Geodetska točka	baza geodetskih točk	GEOS, Desanka Ramšak, s.p.	22.03.2023	±0,05m
Komunalni vodi: - kanalizacija - toplovod - elektronske kom. - vodovod	baza komunalnih vodov	PISO + stranka na terenu	22.03.2023	±1,00m ±1,00m ±1,00m ±0,50m
Zemljiške parcele	digitalni katastrski načrt	O.G.U. Velenje	22.03.2023	±0,50m
Urejene meje	DKN (terenska ZKT)	O.G.U. Velenje	22.03.2023	±0,10m
Urejene meje	DKN (transfor. ZKT)	O.G.U. Velenje	22.03.2023	±0,50m
Topograf.izmera	posneto na terenu	GEOS, Desanka Ramšak, s.p.	22.03.2023	±0,06m

5. **Pogoji za uporabo geodetskega načrta:**

- Geodetski načrt je izdelan v D96/TM koordinatnem sistemu za območje parcel, kot je prikazano v načrtu v katastrski občini 0964 VELENJE.

- Geodetsko osnovo določajo geodetske točke:

Točka	Y	X	H
8	509206.077	135320.294	414.09
300	509076.696	135067.06	395.68

Točke so izmerjene z GPS napravo in so v D96/TM sistemu.

- Če je za potrebe projekta potrebna večja natančnost mej, kot so prevzete iz digitalnih načrtov GURS-a, je potrebno meje predhodno urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin

Velenje, 24.03.2023



GEOS
GEODETSKE STORITVE IN SVETOVANJE
Desanka Ramšak s.p.

(osebni žig in podpis pooblaščenega inženirja)

DESANKA RAMŠAK
inž. geod.
IZS GEO0027

(žig geodetskega podjetja, podpis odgovorne osebe)