


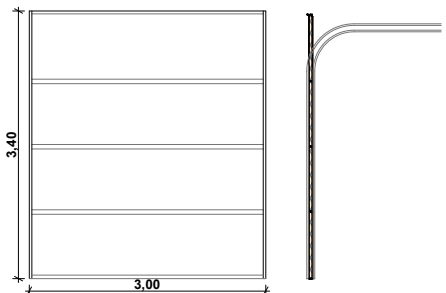




vrata PPV1a	dim (cm) 170/240	kom: 1L
EI60-C3 EN179		<div><div>- okvir in krilo: ALU okvir brez prekinjenega toplotnega mostu, barva bela mat, zastekljeno vratno krilo, svetla širina min. 95 cm in fiksna obsvetloba požarna odpornost EI60-C, npr. Schueco ADS 80 FR60</div><div>- zasteklitev: dvoslojno požarno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja, varnostna VSG zasteklitev obeh stekel (PVB folija 0,76 mm)</div><div>- odpiranje: enokrilno, fiksno</div><div>- okovje: kvalitetno ojačano za enkrilna vrata, trojna cilindrična nasadila, magnetni zatič</div><div>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, mehanizem za odpiranje v sili - kljuka, ki z eno potezo vrata odklene in odpre - EN 179, požarna elektrificirana cilindrična ključavnica, odpiranje preko NFC čitalca, integrirano samozapiralo tipa Geze Boxer oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</div><div>- opombe: podane dimenzije gradbene odprtine, vse mere preveriti na objektu, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material,</div></div>
vrata PPV1b	dim (cm) 170/240	kom: 1D
EI60-C3 EN179		<div><div>- okvir in krilo: ALU okvir brez prekinjenega toplotnega mostu, barva bela mat, zastekljeno vratno krilo, svetla širina min. 95 cm in fiksna obsvetloba požarna odpornost EI60-C, npr. Schueco ADS 80 FR60</div><div>- zasteklitev: dvoslojno požarno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja, varnostna VSG zasteklitev obeh stekel (PVB folija 0,76 mm)</div><div>- odpiranje: enokrilno, fiksno</div><div>- okovje: kvalitetno ojačano za enkrilna vrata, trojna cilindrična nasadila, magnetni zatič</div><div>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, mehanizem za odpiranje v sili - kljuka, ki z eno potezo vrata odklene in odpre - EN 179, požarna elektrificirana cilindrična ključavnica, odpiranje preko NFC čitalca, integrirano samozapiralo tipa Geze Boxer oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</div><div>- opombe: podane dimenzije gradbene odprtine, vse mere preveriti na objektu, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material,</div></div>
vrata PDV1	dim (cm) 300/340	kom: 6
SZPV413		<div><div>- okvir in krilo: sekcijska fasadna industrijska vrata, kot npr. Hoermann ALR F42 ali ekvivalentno krilo iz dvostenskih alu toplotno izoliranih lamel, barvano notraj RAL 9003 zunaj barva Šeren Gold, fasadne lamele in obdelava zunanjih špalet mora biti usklajena z dobaviteljem fasade, $U_{d,max}=1,30\text{ W/m}^2K$</div><div>- odpiranje: sekcijsko dvžižno z elektromotorjem preko daljince in notranjega stikala, pogon tipa ITO500FU, 560, IP44 do višine 3500 mm, platina za javljanje končnega položaja avtonomija motorja - možnost odpiranja tudi ob izpadu električnega toka, vezava na AJP - v primeru alarma se avtomatsko odprejo,</div><div>- okovje: H okovje - višje vodeno okovje s torzijsko vzmetno osjo, tiho delovanje</div><div>- oprema: zaščita pred vkleščenjem prstov (zunaj in znotraj), varovalo pred padcem vrat, Tesnila EPDM: talno tesnilo z dvojno tesnilno zaveso, stranske prilžne letve iz plastike s tesnilno zaveso, vmesna tesnila med vsemi segmenti in zgornje prekladno tesnilo</div><div>- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, brez praga obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo in zaključni material vključno z zidarsko pripravo špalet</div></div>
vrata PV1	dim (cm) 71/210	kom: 2 (1L 1D)
		<div><div>- okvir in krilo: ALU objemni okvir kot npr. AluK 50PI ali ekvivalentno, barva bela mat, polno vratno krilo, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno obdelavo s HPL HGP oblogo, debeline min. 1,20 mm, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektan t</div><div>- zasteklitev: /</div><div>- odpiranje: enokrilno</div><div>- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič</div><div>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, varnostna cilindrična ključavnica, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</div><div>- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material</div></div>
vrata PV2	dim (cm) 81/210	kom: 20 (10L 10D)
		<div><div>- okvir in krilo: ALU objemni okvir kot npr. AluK 50PI ali ekvivalentno, barva bela mat, polno vratno krilo, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno obdelavo s HPL HGP oblogo, debeline min. 1,20 mm, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektan t</div><div>- zasteklitev: /</div><div>- odpiranje: enokrilno</div><div>- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič</div><div>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, varnostna cilindrična ključavnica, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</div><div>- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material</div></div>
vrata PV3	dim (cm) 150/218	kom: 4 (2L 2D)
EN179		<div><div>- okvir in krilo: ALU okvir brez prekinjenega toplotnega mostu tipa AluK 55N ali ekvivalentno, barva bela mat, polno vratno krilo, svetla širina 95 cm, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno obdelavo s HPL HGP oblogo, debeline min. 1,20 mm, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektan t, fiksna obsvetloba</div><div>- zasteklitev: dvoslojno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja, varnostna VSG zasteklitev obeh stekel (PVB folija 0,76 mm)</div><div>- odpiranje: enokrilno, fiksno</div><div>- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič</div><div>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, mehanizem za odpiranje v sili - kljuka, ki z eno potezo vrata odklene in odpre - EN 179, integrirano samozapiralo tipa Geze Boxer oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</div><div>- opombe: podane dimenzije gradbene odprtine, vse mere preveriti na objektu, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material,</div></div>

HEMA VRAT 5 - PRITLIČJE


MERILO 1 : 100



VSA VRATA JE POTREBNO OPREMITI Z USTREZNIMI OZNAČEVALNIMI NAPISI OZ. PIKTOGRAMI, SKLADNO Z NAVODILI UPORABNIKA

VSI ELEMENTI STAVBNEGA POHIŠTVA Z VARNOSTNIMI CILINDRIČNIMI KLJUČAVNICAMI MORAJO BITI OPREMLJENI S SISTEMSKIMI KLJUČI. PRED NAROČILOM IN DOBAVO ELEMENTOV JE POTREBNO S STRANI IZVAJALCA OZIROMA DOBAVITELJA PREDLOŽITI NAČRT SISTEMSKIH KLJUČEV, KI GA POTRDI NADZOR IN NAROČNIK.

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU
POTREBNO GRADBENO ODPRTINO USKLADITI
Z IZBRANIM DOBAVITELJEM VRAT

 ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.		
Investitor:	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	
Objekt:	TecHUB i4.0 Industrijska cona Stara vas Velenje	
Vsebina:	Shema vrat 5 - pritličje	
Projekt:	PZI	Sestavni del:
Št.projekta:	34/2022	GRAFIČNI PRIKAZI
Št.načrta:	A-34/2022	Št.lista: A - 53
Merilo:	1:50	Datum: april 2024
Vodja projekta:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pooblaščeni arhitekt:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Projektiral:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pregledal:		