



PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE



Projektant

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Koroška cesta 37/b
SI-3320 Velenje

Investitor/naročnik:

MESTNA OBČINA VELENJE, TITOV TRG 1, 3320 VELENJE
OBČINA ŠOŠTANJ, TRG SVOBODE 12, 3325 ŠOŠTANJ

Projekt:

PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE

Etap:

Obnove izolacij in podpora na distribucijskem omrežju

Objekt:

OBNOVA ODSEKOV TOPLOVODNEGA CEP OMREŽJA; odsek od J5092 do J5471
in J5094 do J 5096

Vrsta gradnje:

Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta projektne dokumentacije:

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PZI

Vrsta načrta:

2 Načrt s področja gradbeništva

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

**Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J5092 do J5471 in J5094 do J5096****PODATKI O GRADNJI**

naziv gradnje

PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE - Obnove izolacij in podpora na distribucijskem omrežju: Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J5092 do J5471 in J5094 do J5096

kratak opis gradnje

Predmet obnove je toplovodno CEP omrežje; odsek od jaška J 5092 do jaška J 5471 in od jaška J 5094 do jaška J 5096. Sistem je trenutno trocevni s temperaturnim režimom 120/70°, NP 16.

Predvidena je obnova:

- Odsek 1 v skupni dolžini 119 m, kjer se predvidi sanacija obstoječe kinete za cevi 1 x DN 300 in 1 x DN 250.
- Odsek 2 v dolžini 178 m, kjer se predvidi sanacija obstoječe kinete za cevi 2 x DN 250.
- Odsek 3 v dolžini 338 m, kjer se izvede sanacija obstoječe kinete za cevi 2 x DN 250.
- Odsek 4 v dolžini 212 m, kjer se izvede sanacija obstoječe kinete za cevi 2x DN 175 (114 m), 2 x DN 150 (31 m) in 2 x DN 200 (67 m). Tretja obstoječa cev na celotni trasi, dimenzij DN 100 ali DN 65, se odstrani. Skupna dolžina trase toplovoda, predvidenega za obnovo, je 847 m. Omrežje je podzemne izvedbe in poteka v kinetah.

VRSTE GRADNJE

označiti vse ustrezne vrste gradnje

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT |
| <input type="checkbox"/> | NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA |
| <input type="checkbox"/> | REKONSTRUKCIJA |
| <input type="checkbox"/> | SPREMEMBA NAMEMBNOSTI |
| <input type="checkbox"/> | ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA |
| <input type="checkbox"/> | LEGALIZACIJA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST |

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
številka projekta	št. 050/2023

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	2 Načrt s področja gradbeništva
naziv načrta	Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J5092 do J5471 in J5094 do J5096
številka načrta	št. 050/2023-2/1
datum izdelave	julij 2023
datum spremembe	

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
naslov	Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje
odgovorna oseba projektanta načrta	mag. Gašer Škarja
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	




Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Koroška cesta 37/b
3320 Velenje

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	mag. Lučka ČAMPA, univ. dipl. inž. vod. kom. inž.
identifikacijska številka	G -3280
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	



S.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

S Splošni del

S.1 Priloga 1C: Naslovna stran načrta

S.2 Kazalo vsebine načrta

S.3 Obrazci

S.3.1 Priloga 2C: Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki je izdelal načrt v PZI in PID

S.3.2 Priloga 3: Kazalo vsebine projekta

T Tehnični del

T.1 Tehnični opisi in izračuni

T.1.1 Tehnično poročilo

T.2 Projektantski popis s predizmerami in oceno stroškov

T.2.1 Projektantski popis s predizmerami

T.2.2 Projektantska ocena stroškov

T.3 Zakoličba

G Risbe

G.1 Lokacijski prikazi

G.2 Tehnični prikazi

S.3 OBRAZCI

S.3.1 PRILOGA 2C: IZJAVA **PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBlašČENEGA STROKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID**

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA
IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

Komunalno
podjetje
Velenje



PROJEKTANT NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
naslov	Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje
odgovorna oseba projektanta načrta	mag. Gašer Škarja

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT

pooblaščen strokovnjak	mag. Lučka ČAMPA, univ. dipl. inž. vod. kom. inž.
------------------------	---

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno področje načrta	2 Načrt s področja gradbeništva
naziv načrta	Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J5092 do J5471 in J5094 do J5096
številka načrta	št. 050/2023-2/1
datum izdelave	julij 2023

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštewane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščen strokovnjak	mag. Lučka ČAMPA, univ. dipl. inž. vod. kom. inž.
identifikacijska številka	G -3280
podpis pooblaščenega strokovnjaka	



odgovorna oseba projektanta načrta	mag. Gašer Škarja
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
Koroška cesta 37/b
3320 Velenje



S.3.2 PRILOGA 3: KAZALO VSEBINE PROJEKTA

T.1 TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI

T.1.1 TEHNIČNO POROČILO

1	UVOD	2
2	PROJEKTNNA NALOGA	2
3	ZAKONODAJA	3
4	PREDHODNA DOKUMENTACIJA IN PODLAGE	4
5	LEGA OBJEKTA V PROSTORU IN KLASIFIKACIJA OBJEKTOV	4
6	OPIS OBSTOJEČEGA STANJA	5
6.1	OPIS OBMOČJA OBRAVNAVE	5
6.2	KARAKTERISTIKE OMREŽJA	5
6.3	OPIS TRASE	6
7	OPIS PREDVIDENIH DEL	7
7.1	SPLOŠEN OBSEG DEL	7
7.2	PRIPRAVA GRADBIŠČA	7
7.3	IZVAJANJE DEL V BLIŽINI DREVES	8
7.4	IZKOP	11
7.5	GRADBENA DELA NA KINETI IN JAŠKIH	12
7.6	ZASIP JARKA IN UREDITEV POVRŠIN	22
7.7	SOPOLAGANJE KABELSKE KANALIZACIJE	24
8	KRIŽANJA IN VZPOREDNI POTEK Z OBSTOJEČO GJI ter OPIS SKLADNOSTI S PROJEKTNIMI POGOJI	24
8.1	VODOVOD	24
8.2	KANALIZACIJA	25
8.3	NN in SN ELEKTRO VODI	27
8.4	VODI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ	29
9	POTEK V VAROVANIH OBMOČJIH	30
9.1	VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	30
9.2	VARSTVO NARAVE	31
9.3	VARSTVO VODA	31
9.4	OBMOČJE GOZDOV	31
9.5	POTEK OB / V VAROVALNEM PASU OBČINSKIH CEST	31
10	SPLOŠNE ZAHTEVE	32
11	ZAKLJUČEK	33

1 UVOD

Vlada Republike Slovenije je 13. januarja 2022 sprejela Strategijo za izstop premoga, ki Slovenijo zavezuje, da preneha z uporabo premoga do leta 2033, kar za Šaleško dolino pomeni prenehanje izkopavanja in kurjenja premoga tudi za zagotavljanje toplote. Zato je potrebna Preobrazba daljinskega ogrevanja z okoljsko sprejemljivimi toplotnimi viri, kar pomeni prehod na nov sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, ki bo predvsem socialno in okoljsko najbolj učinkovit ter sprejemljiv in bo popolnoma neodvisen od premoga.

Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja bo potekala v treh fazah:

1. faza: obnova obstoječega sistema daljinskega ogrevanja (obnova distribucijskega omrežja in posodobitev toplotnih postaj) ter manjši lastni OVE vir;
2. faza: postavitve novih proizvodnih virov toplote OVE, kot je lesna biomasa, sončna energija, visokonapetostna električna kotla in hranilnik, velike toplotne črpalke ter ostali OVE viri;
3. faza: izvedba energetske sanacije stavb.

Predmet obdelave je 1 faza - obnova obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, etapa: Obnove izolacij in podpora na distribucijskem omrežju. Projekt se bo sofinanciral iz evropskih sredstev.

Na podlagi naročila investitorja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za obnovo toplovodnega CEP omrežja; odsek od jaška J 5092 do jaška J 5471 in od jaška J 5094 do jaška J 5096. Določeni odseki so izvzeti iz obnove, kar je podrobneje opredeljeno v poglavju »6 Opis območja obravnave«. Skupna dolžina trase toplovoda, predvidenega za obnov, je **847,00 m**.

Predvidena je obnova:

- Odsek 1 v skupni dolžini 119 m, kjer se predvidi sanacija obstoječe kinete za cevi 1 x DN 300 in 1 x DN 250.
- Odsek 2 v dolžini 178 m, kjer se predvidi sanacija obstoječe kinete za cevi 2 x DN 250.
- Odsek 3 v dolžini 338 m, kjer se izvede sanacija obstoječe kinete za cevi 2 x DN 250.
- Odsek 4 v dolžini 212 m, kjer se izvede sanacija obstoječe kinete za cevi 2x DN 175 (114 m), 2 x DN 150 (31 m) in 2 x DN 200 (67 m).

Tretja obstoječa cev na celotni trasi, dimenzij DN 100 ali DN 65, se odstrani. S predmetnim načrtom je obravnavan gradbeni del obnove toplovodnega omrežja.

Dela se bodo izvajala po določilih (3) odstavka 463. člena Energetskega zakona (EZ-1 Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15).

2 PROJEKTNA NALOGA

Poglavje predstavlja povzetek dokumenta »Projektna naloga za izdelavo PZI dokumentacije Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja«, KP Velenje, d.o.o., PE Energetika, 1.6.2023.

Toplovodni sistem CEP na področju mesta Velenje je bil zgrajen koncem 60. in na začetku 70. let prejšnjega stoletja. Toplovodni CEP sistem se prične v Centralni energetske postaji na lokaciji Koroška 3a. Toplovodni sistem sestavljata Severna veja in veja FT13, temperaturnega režima 120/70°C, NP 16 bar. Prvotno je bil zasnovan kot 3C omrežje, s preureditvijo omrežja pa je leta 2018 postal 2C omrežje. Obe omrežji je možno povezati, kar omogoča delovanje v zanki.

Zaradi starosti sistema, uporabljenih manjših debelin toplotne izolacije v fazi izgradnje, ter večkratnega poplavljanja kinet na posameznih odsekih in s tem navlaževanja toplotne izolacije, je potrebno obnoviti izolacijski ovoj cevovoda. Omenjena dejstva vplivajo na pojav lokalnih korozijskih procesov na ceveh oziroma podpornih elementih. Posledica so lokalno stanjšana debelina stene cevi in nastanek netesnosti, kar pri odpravi okvar pomeni prekinitev dobave toplote energije.

Obnova omrežja se izvede po naslednjem postopku:

- Mikrozakoličba vseh komunalnih vodov, ki križajo ali potekajo vzporedno ob trasi vročevodnega omrežja in upoštevati vsa pridobljena soglasja pristojnih soglasje dajalcev.

- Ustrezno zavarovanje gradbišča – gradbene jame in ureditev prometne signalizacije ter ureditev prometa pri prekopu cestišča.
- Izkop gradbenega materiala in odkrivanje krovnih plošč kinete v primeru klasične kinete.
- Neuporabne oz. poškodovane krovne plošče odvoziti na deponijo, uporabne pa odložiti in uporabiti za kasnejšo uporabo.
- Izkop gradbenega materiala in odkrivanje ponev. Vse poneve se odstranijo iz gradbišča in odložijo na deponijo gradbenih odpadkov.
- Po pregledu obstoječega stanja klasičnih kinet je po potrebi predvideti obnovo sten in obnovo betonskih pokrovov – izvedba vodo tesnosti, ter ustrezna ureditev oz. vzpostavitev odvodnjavanja obstoječih kinet.
- V primeru, da je bila prej izvedba z ponvami se izvede nova klasična kineta.
- Po pregledu obstoječega stanja jaškov je po potrebi predvideti obnovo sten in obnovo betonskih pokrovov – izvedba vodo tesnosti, ter ustrezna ureditev oz. vzpostavitev odvodnjavanja obstoječih jaškov
- Demontaža obstoječe izolacije v kineti – steklene volnene povite s strešno lepenko in pritrjeno z Al. trakovi na vročevodnih ceveh v kompletu z odvozom na deponijo.
- Preveriti je vse drsne, vodilne in fiksne podpore po priloženih načrtih.
- V kolikor je kvaliteta cevovoda vprašljiva (zmanjšana debelina cevi zaradi korozijskih procesov) je potrebno le-te zamenjati z novimi.
- Peskanje obstoječih cevovodov, podpor in konstrukcij do stopnje Sa2-2,5 z odpraševanjem.
- Antikorozijska zaščita cevi - dvakratni premaz s Korocink S v skupni debelini 80 my.
- Antikorozijska zaščita nosilne konstrukcije in podpor z 2 x osnovna antikorozijska zaščita v skupni debeline 60-70 my in 2 x premaz maxi lak v skupni debelini 100-120my v zeleni barvi.
- Na vse drsne podpore cevovoda je potrebno montirati teflonski trak, katerega pritrdimo na drsno podporo na treh mestih z vijaki M8 z ugreznjeno glavo.
- Pred polaganjem mineralne volne je potrebno cevi oviti z Al. folijo debeline 0,1mm.
- Nato sledi montaža novega izolacijskega sloja vključno z njegovo zaščito.
- Izvedba kabelske kanalizacije.
- Katastrski posnetek izvedenih del.
- Pred montažo krovnih plošč mora biti izvedeno čiščenje gradbišča in kinete vzporedno z napredovanjem del.
- Polaganje krovnih plošč.
- Izvedba hidroizolacije krovnih plošč po detajlu (ibitol, izotekt T4 in zaščitna gumbasta folija PVC 0.2 mm)
- Zasip jarka, pospraviti celotno gradbišče in uredit vse površine v prvotno stanje.

3 ZAKONODAJA

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bile upoštevane naslednje zakonske podlage:

- Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3)
- Zakon o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10)
- Energetski zakon -EZ-1 ((Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS)
- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23)
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)
- Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (Izdaja 5, Januar 2021).
- Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje, 2013)

- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (KP Velenje, 2014)
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21)
- Pravilnik o zaporah na cestah : Uradni list RS, št. 4/16 in 132/22 – ZCes-2
- Pravilnik o gradbiščih : Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1
- TSC 08.512: 2005 Varstvo cest in izvajanje prekopov na vozni površini
- Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10 in 17/14 – EZ-1)
- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV (Uradni list RS, št. 52/14 in 67/22)

4 PREDHODNA DOKUMENTACIJA IN PODLAGE

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bile upoštevane naslednje podloge in dokumentacija:

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 2/2020, 7/2020)
- Projektna naloga (»Akcijski načrt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline 2022 – 2030«, KP Velenje, d.o.o., PE Energetika, 26.10.2022) in Projektna naloga za izdelavo PZI dokumentacije Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja«, KP Velenje, d.o.o., PE Energetika, 1.6.2023,
- zemljiško katastrski načrt (ZKN),
- geodetski posnetek,
- terenski ogledi in meritve,
- podatki upravljavca,
- veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi

5 LEGA OBJEKTA V PROSTORU IN KLASIFIKACIJA OBJEKTOV

Občina:	Mestna občina Velenje
Katastrska občina:	964 Velenje
Parcelne številke:	k.o. Velenje: 1781/1, 1781/4, 1781/2, 1780, 3524/4, 1820/4, 1823/2, 1863/54, 1863/46, 1863/55, 1863/21, 1861/4, 1862/2, 1860, 1869, 1876/2, 1875/2, 1875/3, 1871/1, 1877, 1878/1, 1903/1, 1903/35, 1863/6, 1863/39, 3570, 2580/4, 2571/1, 3591/15, 1863/8, 1868, 1880, 3637, 1818, 1863/9, 1863/47, 1859, 1876/1, 1874, 1878/2, 1863/16, 1863/18, 2571/13, 1863/45 (parcelne št. tangirane z vodom, vplivnim in gradbiščnim pasom) k.o. Velenje 1875/1, 1863/4, 1863/44, 1863/53 (parc. tangirane samo z vplivnim in gradbiščnim pasom) 1862/1 (gradbiščni prostor)
Objekt:	Cevovod za toplo vodo
Zahtevnost objekta:	Zahteven
Področje:	2 gradbeni inženirski objekti
Oddelek:	22 cevovodi
Skupina:	222 lokalni cevovodi
Razred:	2222 lokalni cevovodi
Podrazred:	22222 lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak

6 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

6.1 OPIS OBMOČJA OBRAVNAVE

Predmet projekta je obnova toplovodnega omrežja - cevovoda v kineti od KP na Koroški 3a (J 5092) do J 5471, ki je lociran pod domom ostarelih ter od J5094 na Jenkovi cesti do J 5096 na Tomšičevi ulici.


Trasa obstoječega toplovoda CEP, temperaturni režim 120/70°C, NP 16, je naslednjih dimenzij in poteka v klasično zidani kineti (vir: QGIS):

- Odsek 1: obstoječa kineta za cevi 1 x DN 300 in 1 x DN 250 ter 1 x DN 100, dimenzije 160/60 cm.
- Odsek 2: obstoječa kineta za cevi 2 x DN 250 in 1 x DN 100, dimenzije 160/60 cm.
- Odsek 3: obstoječa kineta za cevi 2 x DN 250 in 1 x DN 100, dimenzije 80/60 cm.
- Odsek 4: obstoječa kineta za cevi 2x DN 175 (114 m), 2 x DN 150 (31 m) in 2 x DN 200 (67 m) ter 1 x DN 65, dimenzije 100/60 cm.

Obstoječi toplovod poteka v parkiriščih, pohodnih površinah, travnati površini in pločniku. Toplovod prečka lokalne ceste 452091, 452071, 453011, 452061 in javne poti 953011, 953061 in 953052.

Določeni deli obravnavanega odseka toplovodnega CEP omrežja so bili v sklopu ali sanacij ob okvarah ali vzdrževalnih del že obnovljeni in so zato izvzeti iz predmetnega projekta, kar je podrobneje opredeljeno v poglavju 7.1 Splošen obseg del.

Skupna dolžina trase, predvidene za obnovo, znaša 847,00 m.

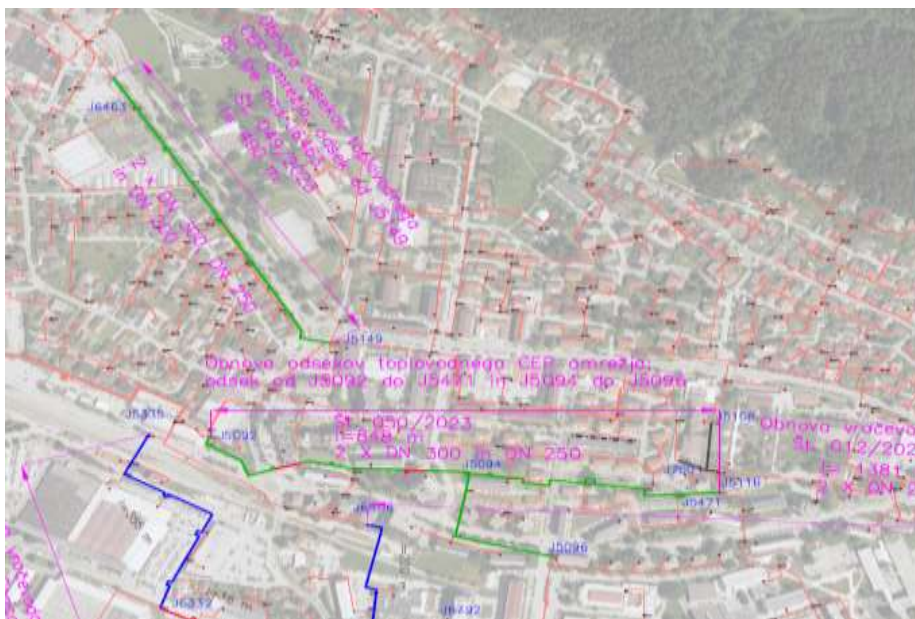

Slika 1: Območje obravnave

6.2 KARAKTERISTIKE OMREŽJA

Osnovne karakteristike omrežja so podane v spodnji tabeli.

Tabela 1: Karakteristike sistema (vir: podatki upravljavca)

Odsek omrežja	Vrsta omrežja:	Sistem	Lega voda	Nazivni premeri cevovoda [mm]
J 5092– lire1	Primarno omrežje	Tricevni sistem	V kineti – zidana;	1 x 300 in 1 x DN 250; 1X DN 100 ni v funkciji
Lira 1 do lire 3	Primarno omrežje	Tricevni sistem	V kineti – zidana;	2 x 250; 1X DN 100 ni v funkciji

J6929 – J5094	Primarno omrežje	Tricevni sistem	V kineti – zidana;	2 x 250; 1X DN 100 ni v funkciji
J 5094 – J 5471	Primarno omrežje	Tricevni sistem	V kineti – zidana;	2 x 250; 1X DN 100 ni v funkciji
J 5094 – J 5095	Primarno omrežje	Tricevni sistem	V kineti – zidana;	2 x DN 175; 1 x DN 65 ni v funkciji
J 5095 – J 5472	Primarno omrežje	Tricevni sistem	V kineti – zidana;	2 x DN 200; 1 x DN 65 ni v funkciji
J 5472 – 1 lom	Primarno omrežje	Tricevni sistem	V kineti – zidana;	2 x DN 175; 1 x DN 65 ni v funkciji
1 lom – 2 lom	Primarno omrežje	Tricevni sistem	V kineti – zidana;	2 x DN 150; 1 x DN 65 ni v funkciji
2 – lom – J 5096	Primarno omrežje	Tricevni sistem	V kineti – zidana;	2 x DN 175; 1 x DN 65 ni v funkciji

Po podatkih upravljavca poteka cevovod v kineti dimenzij:

Tabela 2: Dimenzije kinete po odsekih (vir: podatki upravljavca)

Odsek omrežja	Dimenzija kinete (notranje svetle mere; podatek QGIS)
Odsek 1	160 cm / 60 cm
Odsek 2	160 cm / 60 cm
Odsek 3	80 cm / 60 cm
Odsek 4	100 cm / 60 cm

6.3 OPIS TRASE

Odsek 1 od J 5029 do 1 lire

Točka J 5092 predstavlja vozlišče armatur, ki so nameščene na ceveh zunaj terena. Obnova trase toplovodne zidane kinete se začne v jašku J 6972. Trasa toplovoda poteka po tlakovanem delu parkirišča pred Komunalnim podjetjem, deloma tudi po zelenici. Nato poteka trasa po zelenici in pločniku ob križišču in prečka Koroško cesto, LZ 452091. Obnova se zaključi pri prvi liri v asfaltiranem parkirišču.

Odsek od lire 1 do cca 8 pred lomom1 je bil izvzet iz obnove, ker je bil obnovljen.

Odsek 2 cca 8 m od loma 1 do J 5094

Odsek 2 poteka v travnati površini nad škarpno, nato prečka tlakovano pot, nadalje pa po zelenici do lire 3.

Od lire 3 do J6929 je bila trasa obnovljena.

Od Jaška J 6929 poteka trasa v asfaltiranem parkirišču, nato prečka zelenico, cesto LZ 453011 (Kersnikova ul.) ter pločnik, nato pa pot nadaljuje po zelenici do jaška J 5094.

Odsek 3 od J 5094 do J 5471

Od jaška J 5094 do J5467 poteka trasa v zelenici, nadalje pa deloma v zelenici, pločniku in travnati površini med pločnikom in cesto. Prečka Jenkovo ulico, cesta LZ 452061 in med objekti (petorčki) poteka deloma po tlakovani površini, deloma po asfaltirani površini, večinoma pa v travi. Med jaškoma J 5468 in J5469 prečka javno pot JP 953061. Od jaška J 5469 do J 5470 poteka trasa v travnati površini. Od J 5470 do J 5471 prečka javno pot JP 953052, na ostalem delu pa po travnati površini. Obnova se zaključi pri jašku J 5471.

Odsek 4 od J 5025 do TPP 104

Odsek 4 se prične z obnovo toplovodne kinete pri jašku J 5094. Trasa poteka najprej po travnati površini, nato dvakrat prečka asfaltirana parkirišča pred bloki, prečka cesto LZ 452071 (Tomšičeva c.). Od J5472 do J5096 poteka v asfaltnem parkirišču in prečka križišče Jenkove ceste, LZ 452061. Obnova se zaključi v jašku J 5096.

7 OPIS PREDVIDENIH DEL

7.1 SPLOŠEN OBSEG DEL

Predmet obnove je toplovodno CEP omrežje na odseku od jaška J 5092 do jaška J 5471 in od jaška J 5094 do jaška J 5096.

Predvidena je obnova:

- Odsek 1 v skupni dolžini 119 m, kjer se predvidi sanacija obstoječe kinete za cevi 1 x DN 300 in 1 x DN 250.
- Odsek 2 v dolžini 178 m, kjer se predvidi sanacija obstoječe kinete za cevi 2 x DN 250.
- Odsek 3 v dolžini 338 m, kjer se izvede sanacija obstoječe kinete za cevi 2 x DN 250.
- Odsek 4 v dolžini 212 m, kjer se izvede sanacija obstoječe kinete za cevi 2x DN 175 (114 m), 2 x DN 150 (31 m) in 2 x DN 200 (67 m).

Določeni deli obravnavanega odseka vročevodnega omrežja so bili v sklopu ali sanacij ob okvarah ali vzdrževalnih del že obnovljeni in so zato izvzeti iz predmetnega projekta, kot opredeljeno v Tabela 3.

Tabela 3: Definicija odsekov, ki so izvzeti iz obnove

Odsek omrežja	Odseki izvzeti iz obnove	Dolžina že izvedenega odseka
Odsek od lire 1 do cca 8 pred lomom ¹	Obravnavan odsek je izvzet iz obnove, ker je bila leta 2016 obnovljen	32.00 m
Od lire 3 do J6929 je bila trasa obnovljena.	Obravnavan odsek je izvzet iz obnove, ker je bila leta obnovljen v času obnove asfaltiranja parkirišča.	25.00 m
Skupaj		57.00 m

Predmetni načrt obravnava gradbeni del obnove vročevodnega omrežja, med katera v grobem spadajo naslednja dela:

- Priprava gradbišča
- Izkop
- Zavarovanje obstoječih vodov GJI v območju izkopa
- Gradbena dela na kineti in jaških
 - o Odkrivanje kinete
 - o Sanacija kinete
 - o Gradnja nove kinete
 - o Pokrivanje kinete
 - o Sanacija jaškov
- Ureditev križanj z obstoječo GJI
- Zasip kinete in povrnitev zunanje ureditve v stanje pred posegom

Obnova bo potekala po obstoječi trasi vročevodnega omrežja. Odtoki iz jaškov in kinet morajo ostati v funkciji in se ob izvedbi očistijo in sanirajo.

7.2 PRIPRAVA GRADBIŠČA

V sklopu priprave gradbišča se izvedejo:

- organizacija in zavarovanje gradbišča, vzpostavitev začasne gradbene deponije, postavitve začasnih objektov
- odstranitev grmovja, okrasnih dreves, drugih rastlin, dreves in panjev
- zaščita dreves v območju posega, ki niso predvidena za odstranitev
- odstranitev prometne signalizacije in opreme
- odstranitev / demontaža ograj
- ureditev začasnih ureditev za prehod jarkov
- ureditev prometnega režima v času gradnje z obvestili in postavitve prometne signalizacije

7.3 IZVAJANJE DEL V BLIŽINI DREVES


V primerih, kjer obstoječa trasa toplovoda poteka v bližini dreves je potrebno pri gradbenih delih izvajati določene varovalne ukrepe.

7.3.1 Usmeritve - splošno

V nadaljevanju povzemamo usmeritve za izvajanje gradbenih del v bližini dreves po elaboratu »Usmeritve za izvedbe izkopov na področjih korenin dreves v Mestni občini Velenje«, Dolejši, N., 2023.

Pri vseh izkopih v okolici dreves bi se morali zavedati naslednjih dveh dejstev:

- največ drobnih drevesnih korenin, pomembnih za življenjske funkcije drevesa, se nahaja v zgornjih 30 cm talne podlage in predstavlja 75% celotnega koreninskega sistema.
- v prvem metru globine je 90 % korenin.

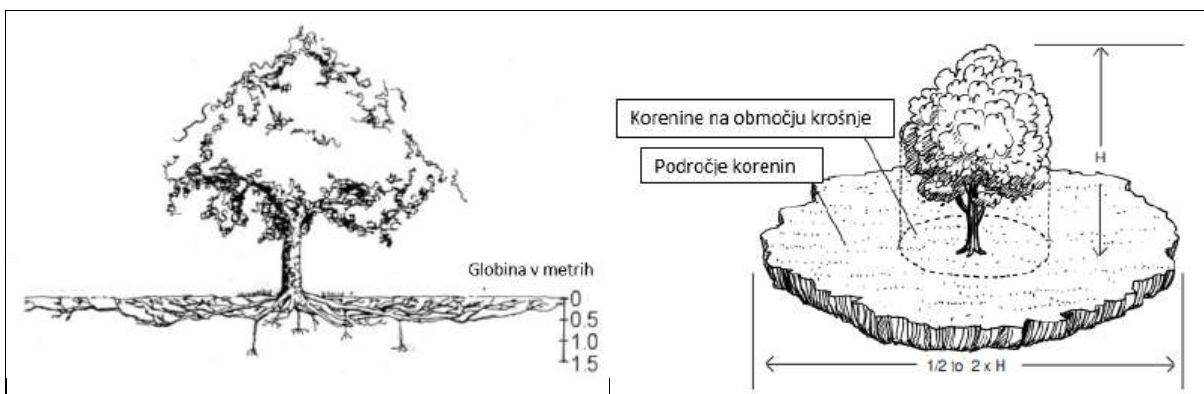


Slika 2: Prikaz obsega tipičnega koreninskega sistema

Drevesne korenine so lahko zelo dolge in segajo čez zunanji rob krošnje. Običajno se razširijo do 2-kratne višine drevesa in včasih dlje! Vendar pa se osnovna masa korenin običajno nahaja znotraj "kapnice", območja pod krošnjo drevesa. To narekuje izvajalcem, da so pri izkopih v bližini dreves še posebej pozorni na izvedbe del na področju koreninskega sistema.

Krošnja in korenine so soodvisni drug drugega in se medsebojno podpirajo, zato se posegi v korenine ali krošnjo drevesa odražajo tudi na delu drevesa kamor direktno pri izvedbi (zemeljskih) del nismo posegali. Na poškodbe korenin se odzove krošnja v kateri lahko takoj ali z leti odmrejo npr. posamezne stranske ali celo glavne ogrodne veje krošnje.

Izkopi na področju koreninskih sistemov ne smejo vplivati na vitalnost in stojnost dreves (niti v daljšem časovnem obdobju) zato je potrebno nameniti pozornost in proučiti možnosti izvedbe izkopov že v fazi načrtovanja izkopov. Preden začnete kopati, preverite tudi lokacijo vseh obstoječih podzemnih vodov.


Pred izkopom je potrebno natančno proučiti postopke izkopa in oceniti vpliv izkopov na drevesa. Glede na drevesno vrsto, kjer poteka izkop, je potrebno proučiti razširjenost koreninskega sistema in poiskati načine kako čim bolj zmanjšati poškodbe koreninskega sistema zaradi izvedbe izkopa. Bližje in globlje ko je izkop deblu, bolj lahko le ta vpliva na drevo.



Slika 3: Poškodbe korenin so sorazmerne od oddaljenosti reza korenin od debla. Ena sama korenina, ki je odrezana blizu debla, bo onemogočila delo velike mreže vitalnih korenin

Na območju korenin se ne sme odlagati gradbenega materiala, izkopane zemlje, pa tudi strojna mehanizacija naj ne vozi po področju, kjer so v tleh drevesne korenine.

Pravilno izvedena dela na območju koreninskega sistema so nujna za zagotavljanje optimalnih pogojev za rast dreves in preprečevanje morebitnih poškodb. Vendar pa je način izvedbe teh del odvisen od razdalje od debla drevesa.

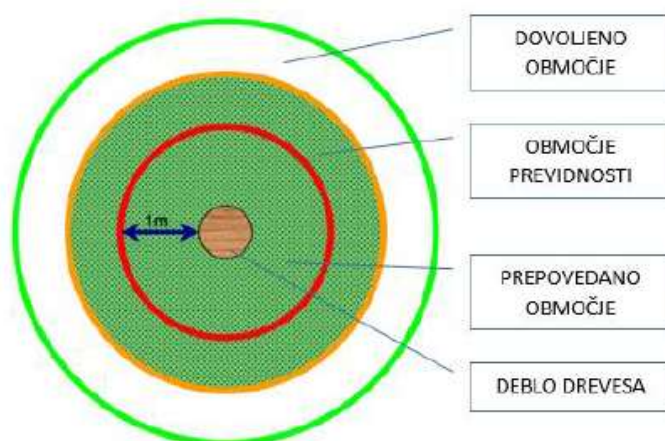

Slika 4: Območja koreninskega sistema drevesa in z njimi povezane omejitve pri izkopih

Različne oddaljenosti zahtevajo različne pristope in tehnične rešitve, da se doseže najboljše rezultate brez nepotrebnega vpliva na koreninski sistem. V nadaljevanju predstavljamo območja in kateri so dovoljeni posegi na področju koreninskega sistema drevesa:

- **DOVOLJENO OBMOČJE:** Na tem območju se lahko izvajajo izkopavanja, vendar je potrebna previdnost in omejitev uporabe mehanskih naprav. Vse izpostavljene korenine je treba zaščititi.
- **OBMOČJE PREVIDNOSTI** se razprostira na površini 4 x obsega drevesnega debla. Kadar je treba izkopavati znotraj tega območja, je prepovedana uporaba strojnih naprav za izkop. Glede izkopa se posvetujte z arboristom, ki bo podal navodila za ročni izkop. Treba je sprejeti ukrepe za zaščito vseh izpostavljenih korenin in čim prej po zaključku del na travni površini izkop zasuti z izkopano zemljo, na področju cest pa z mešanico inertnega zrnatega materiala in zgornjim slojem odkopane zemlje. Zemljo nameščamo na področje korenin skrajno previdno in jo rahlo potlačimo. Korenin s premerom nad 2 cm na tem območju ne odstranjujemo in morajo tudi po izvedbi zemeljskih del ostati nepoškodovane. Če situacija kaže drugače, se je potrebno obrniti na arborista.
- **PREPOVEDANO OBMOČJE** je območje, ki se razprostira 1 meter od debla. V tem območju se ne smejo izvajati kakršna koli izkopavanja, razen če se opravi posvetovanje z arboristom, ki bo podal natančne napotke za pravilno izvedbo ročnega izkopa. Če se opravi izkop na področju

korenin po navodilih arborista je tudi v tem območju treba sprejeti ukrepe za zaščito vseh izpostavljenih korenin in čim prej po zaključku del na travni površini izkop zasuti z izkopano zemljo, na področju cest pa z mešanico iz inertnega zrnatega materiala in zgornjega sloja odkopane zemlje. Zemljo nameščamo na področje korenin ročno in skrajno previdno ter jo rahlo potlačimo. V tem območju ne shranjujte odpadkov ali gradbenega materiala, vključno s kemikalijami in gorivi, prav tako je prepovedano naslanjanje stvari na deblo drevesa.

V praksi se uporablja tudi izraz zaščitna cona, ki zajema zgoraj omenjeno prepovedano območje in območje previdnosti.

ZAŠČITNA CONA (območje drevesnih korenin) je določena s tlorisom krošnje, ki mu prištejemo še 1,5 m na vseh straneh (pri ozkokrošnjatih vrstah najmanj 5 m).

7.3.2 Usmeritve – zaščita koreninskega sistema pri izkopu jarkov

Za drevesa je škodljivo kopanje jarkov in gradbenih jam v območju koreninskega sistema. Kadar se temu ni mogoče izogniti, je treba izkop opraviti ročno ali s pomočjo naprave za razpihovanje in odsesavanje zemlje. Od koreninika naj bo tak izkop oddaljen za štirikratnik obsega debla (meritev obsega debla se opravi na 1 metru njegove višine). Pri mladih drevesih pri izkopu upoštevamo minimalno razdaljo 2,5 m. Talno napeljavo položimo pod koreninski sistem. Pri izkopu jarkov je treba paziti, da se korenine s premerom nad 2 cm ne pretrgajo in poškodujejo. Poškodbam korenin se je treba izogniti, če nastanejo, pa jih je treba čim hitreje pravilno sanirati. Večje poškodovane korenine je treba gladko odžagati, manjše pa gladko odrezati.

Korenine s premerom pod 2 cm je treba premazati s preparati, ki pospešujejo njihovo rast, korenine s premerom 2 cm pa s preparati za zaščito poškodb (cepilna smola). Razkrite korenine je treba zavarovati pred izsušitvijo in zmrzaljo. Polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti takšno, da zagotavlja trajno prezračevost tal in omogoča regeneracijo poškodovanih korenin. Ob preobsežni izgubi korenin je potrebna tudi razbremenitev krošnje.

Če tla niso stabilna in je gradbena jama globoka, je treba drevo podpreti.

7.3.3 Posebnosti na obravnavanem primeru

Vseh usmeritev za varovanje dreves na primeru obnove toplovodnega omrežja ni možno aplicirati. Pri obnovi toplovodnega omrežja gre namreč za obnovo v obstoječi trasi.

Na obravnavanem območju je več dreves, ki so v bližini obstoječe trase toplovodnega omrežja. Obstoječih kinet, v bližini katerih se nahajajo drevesa ni možno odkriti, oz. odstraniti brez odstranitve koreninskega sistema v območju posega.

Pri izkopu jarka za obnovo, polaganje toplovoda se upošteva naslednje:

- izkop v območju koreninskega sistema se zoža na minimalno širino,
- Izkopi v zaščitni se izvaja pod nadzorom arborista
- izkop do zgornjega nivoja korenin se izvede previdno strojno (~10 cm), zemlja okrog korenin se nato izpiha z stisnjenim zrakom (potrebni ukrepi proti prašenju). Če so pred izvedbo del na površini vidne korenine, se celoten izkop na njihovem območju izvede ročno ali s pomočjo izpihovanja z zrakom.
- Arborist na podlagi odkritega zgornjega dela koreninskega sistema oceni smotrnost izvajanja nadaljnjih zaščitnih ukrepov
- V kolikor bodo poškodbe koreninskega sistema preobsežne se tangirano drevo odstrani
- V kolikor poškodbe na koreninskem sistemu pri izvajanju del ne bodo preobsežne, se ob nadaljnjem izkopu izvajajo naslednji zaščitni ukrepi:
 - o Največji premer korenin, ki se pri izvedbi zemeljskih del lahko poškodujejo, je 2 cm.
 - o Poškodovane korenine je treba čim hitreje pravilno sanirati. Večje poškodovane korenine je treba gladko odžagati, manjše pa gladko odrezati,
 - o korenine s premerom pod 2 cm je treba premazati s preparati, ki pospešujejo njihovo rast, korenine s premerom 2 cm pa s preparati za zaščito poškodb (cepilna smola).

Korenine premerov nad 2 cm morajo tudi po izvedbi zemeljskih del ostati nepoškodovane.

- razkrite korenine je treba zavarovati pred izsušitvijo in zmrzaljo,
- polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti takšno, da zagotavlja trajno prezračevost tal in omogoča regeneracijo poškodovanih korenin,
- ob preobsežni izgubi korenin je potrebna tudi razbremenitev krošnje, ki jo opravi arborist.

Za drevesa, ki so v neposredni bližini območja izvajanja predvidenih del, niso pa predvidena za rušitev, se predvidi varovanje pred poškodbami v času izvajanja. Med izkopom se stremi k izogibanju koreninskemu sistemu. V času izvedbe naj bodo debla dreves zaščitena pred mehanskimi poškodbami (zaščitni ovoj iz prepustnega materiala - filc).



Slika 2: Drevesa na območju predvidene obnove kinete (Vir: PISO, 27.9.2023)

7.4 IZKOP

Izkope in zasipe je potrebno izvajati skladno s standardom SIST EN 1610:2001. Izkop in zasip jarka za obnovo omrežja se izvede strojno in delno ročno.

Naklon brežine jarka je določen v skladu s standardom SIST EN 1610:2001:




- Izkop globine < 1 m, naklon brežine 80°
- Izkop globine > 1 m, naklon brežine 60°

Kjer raba in lastništvo zemljišča to omogoča je predviden odmet izkopanega materiala na rob gradbene jame. Material se odlaga minimalno 1.00 m od roba izkopa. Drugod se izkopan material odvaža na začasno gradbiščno deponijo. Višek izkopanega materiala se oddaja zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2).

Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izključno ročno, da ne pride do poškodb in ob prisotnosti predstavnikov komunalnih vodov, ki jih tudi zakoličijo. Križanja je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu oziroma skladno z varnostnim načrtom.

Pri izkopih je potrebno predvsem posvečati pozornost odvodnjanju izkopanih površin tako, da se dela lahko vršijo v suhem terenu.

V osnovi so predvideni 3 tipi izkopa, definirani po obsegu obnovitvenih del na kineti. Tipi izkopov se lahko, glede na ugotovljeno stanje na terenu, med seboj kombinirajo.

Tip izkopa		Opis
A		-Izkop do nivoja 20 cm pod zgornjim robom zidanega dela kinete -izvede se v primerih, kjer posegi na stenah obstoječe kinete niso potrebni
B		-Izkop do nivoja 5 cm pod zgornjim robom talne plošče kinete -izvede se v primerih, kjer so potrebna sanacijska dela na stenah obstoječe kinete
C		-Izkop do nivoja 10 cm pod spodnjim robom obstoječe talne plošče -izvede se v primerih, kjer se obstoječa kineta (stene in talna plošča) odstrani in se na njenem mestu zgradi nova -širina dna izkopa je odvisna od zunanje širine predvidene kinete

S projektom se predvidi sanacija obstoječe kinete na vseh odsekih, zato se na tem delu predvidi izkop do dna (izkop tipa B).

7.5 GRADBENA DELA NA KINETI **IN JAŠKIH**

7.5.1 Odkrivanje kinete

Pokrovi kinet se odkrivajo strojno in odlagajo na robu gradbene jame (minimalno 1.00 m od roba izkopa) ali se hranijo na začasni gradbiščni deponiji. Poškodovani, dotrajani ali iz drugih razlogov neustrezni pokrovi kinete se zavržejo oz. oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2).

7.5.2 Pregled kinete

Po odkritju kinete se ob prisotnosti predstavnika upravljavca distribucijskega sistema toplota ter vodje nadzora izvede pregled stanja obstoječe kinete, kjer se dogovori obseg sanacije in ostalih gradbenih del.

S projektom je predvidena sanacija kinete in gradnja nove kinete.

Nova kineta se predvidi v 3 primerih:

1. obstoječa kineta je izdelana s pred fabriciranimi AB U-pokrovi (ponve)

- predvidijo se notranje mere kinete v skladu s pravilnikom »Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (Izdaja 5, Januar 2021)«, v nadaljevanju Pravilnik.
- 2. ob izvedbi se ugotovi, da je obstoječa kineta dotrajana
 - predvidijo se notranje mere kinete v skladu s Pravilnikom
- 3. ob izvedbi se ugotovi, da notranje mere obstoječe kinete niso ustrezne, sama kineta pa je sicer v zadovoljivem stanju
 - če notranje mere obstoječe kinete ne omogočajo montažo zahtevane debeline izolacijskega ovoja tako, da so odmiki od stene oz. med cevmi >2 cm, se na delu odseka izvede nova kineta z dimenzijami po Pravilniku
 - če notranje mere obstoječe kinete omogočajo montažo zahtevane debeline izolacijskega ovoja po zgoraj navedenem kriteriju, se obstoječa kineta ohrani

S projektom se predvidi sanacija obstoječe kinete.

7.5.3 Sanacija kinete

Na trasi obnove cevovoda se obstoječa kineta ohrani, očisti, sanira na mestu poškodb (stene, tlak) ter zamenja podpore cevi.

Sanacija talne plošče

Poškodovana mesta betonskih površin se temeljito očisti, nevezani ali poškodovani deli betona se odstranijo, očisti se armatura. Sledi protikorozijski cementni premaz za zaščito armature (Sika MonoTop-910N ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-7:2006), nato se območje poškodbe sanira z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006).

Sanacija sten

Stene kinete so zidane z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm. Stene kinete so pozidane v višini 3 vrst. Manjše poškodbe na zidkih se sanirajo z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006). Mesta z večjimi poškodbami, ki lahko vplivajo na nosilnost stene, se porušijo in z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm pozidajo na novo. V kolikor teren to dopušča, se dogradi še ena vrsta betonskih tlakovcev, da se zagotovi zadostna višina za namestitev izolacije.

Na zgornje površine (površina naleganja) sten kinete se izvede zgornji zaključek zidov:

- ali z uporabo betona C25/30 v širini stene, v debelini najmanj 5 cm (izvesti le v primeru, ko je potrebno, da je zgornji zaključek debelejši od 5 cm)
- ali z uporabo mikroarmirane malte (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006) v debelini največ 5 cm

Menjava podpor cevi

Menjava podpor cevi je detajlneje obdelana Načrtu s področja strojništva. Mesta, kjer so bile obstoječe podpore vgrajene v talno ploščo ali steno kinete se sanirajo, kot ostale poškodbe na kineti. Nove podpore se vgradijo v stene kinete, stik se obdela z malto.

Sanacija odtokov

Obstoječi odtoki iz kinet se pregledajo, očistijo in sanirajo. V primeru menjave cevi odtoka se uporabijo PP cevi premera DN 200 odpornosti SN8 (material obstojen na kratkotrajno temperaturno obremenitev 95°C; izdelek v skladu s SIST EN 13476-1:2007).

Stik odtočne cevi in kinete se zapolni in zatesni z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006), kateri se doda vodotesni dodatek (Sika-1 ali enakovredno).


7.5.4 Gradnja nove kinete

Nova kineta se predvidi v 3 primerih:

1. obstoječa kineta je izdelana s pred fabriciranimi AB U-pokrovi (ponve)
2. ob izvedbi se ugotovi, da je obstoječa kineta dotrajana
3. ob izvedbi se ugotovi, da notranje mere obstoječe kinete ne omogočajo montažo zahtevane debeline izolacijskega ovoja tako, da so odmiki od stene oz. med cevmi >2 cm

S projektom se predvidi gradnja nove kinete samo v primeru, da se izkaže, da je obstoječa kineta neustrezna (ocenjena vrednost).

Svetla višina in širina kinete je odvisna od dimenzije cevvodov v kineti in se določi v skladu s »Tehničnimi zahtevami za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj Izdaja 5, januar 2022.«

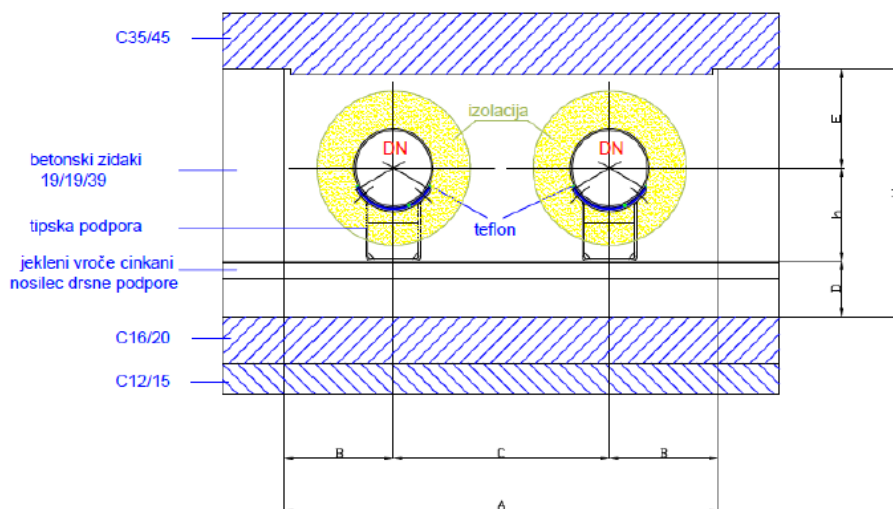

Slika 3: Prečni prerez zidane kinete (povzeto po »Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj - Izdaja 5, Januar 2021«).

Tabela 4: Dimenzije za gradnjo kinet (povzeto po »Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj - Izdaja 5, Januar 2021«).

	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
A [mm]	800	800	1000	1000	1000	1200	1400	1600
H [mm]	600	600	600	600	800	800	800	900

Rušenje kinete

Na odseku predvidenem za izvedbo nove kinete se porušijo obstoječe stene in talna plošča kinete. Na začetku in koncu odseka rušitve se predhodno izvede prečni rez v obstoječo talno ploščo po celotnem prerezu.

Priprava podlage izkopa

Po odstranitvi obstoječe kinete sledi priprava podlage. Podlaga se pripravi v prečnem naklonu 2% in vzdolžnem naklonu obstoječe trase, v širini predvidene talne plošče z razširitvijo 0.10 m na vsako stran. Podlaga se utrdi do stopnje zbitosti minimalno 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu.

Gradnja kinete

Na pripravljeno in utrjeno podlago se vgradi podložni beton v debelini 10 cm, v širini predvidene talne plošče z razširitvijo 0.10 m na vsako stran. Na podložni beton se izvede AB talna plošča debeline 20 cm. Pri izvedbi stikov nove kinete na obstoječo kineto je potrebno oblikovati strižni stik, s katerim se prepreči pojav diferenčnih posedkov. Sledi izvedba sten kinete z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm.

Na zgornje površine (površina naleganja) sten kinete se izvede zgornji zaključek zidov:

- ali z uporabo betona C25/30 v širini stene, v debelini najmanj 5 cm (izvesti le v primeru, ko je potrebno, da je zgornji zaključek debelejši od 5 cm)
- ali z uporabo mikroarmirane malte (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006) v debelini največ 5 cm

Za gradnjo kinete se uporablja naslednji material:

- podložni beton C12/15,
- talna plošča; beton C25/30, armatura razvidna iz armaturnega načrta,
- stene jaška; betonska opeka 19/19/39,
- povezava sten jaška; zidarska malta (M5)
- zgornji zaključek zidov; beton C25/30 oz. mikroarmirana malta

7.5.5 Sanacija jaškov

V sklopu projekta so locirani naslednji jaški:

- odsek 1: J 5092 (ne predstavlja jašek, temveč vozlišče armatur zunaj terena, J 6972;
- odsek 2: J 5460 in J 6929 (Op. Jašek je odcepni in ni predmet obdelave);
- odsek 3: J 5094, J 5467, J 5468, J 5469, J5470 in J 5471;
- odsek 4: J 5095 in J 5096 (op. Jašek J 5479 je odcepni jašek in ni predmet obravnave).

Odsek 1:

Vozlišče J 5092

Dejansko v naravi ni jaška, ampak je z oznako J 5092 definirano vozlišče nadzemnega dela omrežja z armaturami.



Slika 4: Lokacija vozlišča J 5092 in njegova zunanost

Jašek J 6792

Jašek se nahaja v travnati površini, vstopni pokrov v jašek je zračen. Iz jaška se dvignejo cevi. V jašku se nahajajo izpustne armature. Obdela se izolacija z armaturami v jašku (predmet strojnega dela projekta).



Slika 4: Lokacija jaška J 6792 in njegova notranjost

Odsek 2:

Jašek J 5460

Jašek J 5460 leži na humuzirani površini. Vhod v jašek je preko zračnega pokrova.



Slika 5: Lokacija jaška J 5460 in njegova notranjost

Jašek J6929

Jašek leži v asfaltirani površini ob stolpnici. Pokrit je z ltž pokrovom. Jašek je odcepni in ni predmet obdelave.



Slika 6: Lokacija jaška J 6929

Odsek 3

Jašek J5094

Jašek J5094 leži v humuzirani površini. Pokrov na jašku je zračen. V jašku se nahaja odcepna armatura.



Slika 7: Lokacija jaška J 5094 in njegova notranjost

Jašek J5467

Jašek J5467 leži v humuzirani površini. Pokrov na jašku je zračen. V jašku se nahaja odcepna armatura.



Slika 8: Lokacija jaška J 5467

Jašek J 5468

Jašek J5468 se nahaja v travnati površini.



Slika 9: Lokacija jaška J 5468 in njegova notranjost

Jašek J5469

Jašek J5469 se nahaja v travnati površini. Pokrov jaška je zračen.



Slika 10: Lokacija jaška J 5469 in njegova notranjost

Jašek J5470

Jašek J5470 se nahaja v travnati površini. Pokrov je zračen. Jašek stoji na pokrovu kinete. Jašek se odstrani in zgradi nov.



Slika 11: Lokacija jaška J 5470 in njegova notranjost

Jašek J5471

Jašek J5471 je lociran na humuzirani površini.



Slika 12: Lokacija jaška J 5471 in njegova notranjost

Odsek 4

Jašek J5095

Jašek J 5095 je lociran v travnati površini ob parkirišču. Pokrov jaška je zračen.



Slika 13: Lokacija jaška J 5095 in njegova notranjost

Jašek J5096

Jašek J 5096 je lociran v travnati površini ob TPP 128. Pokrov jaška je zračen.



Slika 14: Lokacija jaška J 5096 in njegova notranjost

V okviru sanacije vseh jaškov se notranjost jaška očisti, sanira na mestu poškodb (stene, tlak) ter sanira odvodnjavanje. Prav tako se v jaških predvidi lokalna poglobitev talne plošče, katere funkcija je vzpostavitev mesta za postavitve potopne črpalke oz. sesalnega voda črpalke za učinkovito črpanje vode iz jaška v primeru praznjenja sistema idr.

Sanacija talne plošče

Poškodovana mesta betonskih površin se temeljito očisti, nevezani ali poškodovani deli betona se odstranijo, očisti se armatura. Sledi protikorozijski cementni premaz za zaščito armature (Sika MonoTop-910N ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-7:2006), nato se območje poškodbe sanira z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006).

Lokalna poglobitev talne plošče jaška

V talno ploščo jaška se izdelata okrogla odprtina premera 40 cm z diamantno kronsko navrtavo. V območju odprtine se odstrani material do globine 0.40 m merjeno od zgornjega roba talne plošče. V odprtino se vgradi betonska cev DN 300. Stik med talno ploščo in vgrajeno cevjo se zapolni s hitroutrjajočo podlivno malto (Sikadur 12 Pronto ali enakovredno).

Na dno jaška se nasuje 10 cm plast drenažnega peska (frakcija 16/32).

Vgradnja pokrova na poglobitvi jaška, se izvede na sledeči način:

- talna plošča v območju jaška se v tlorisni površini 0.40 x 0.40 m do nivoja 35 mm pod koto talne plošče poruši
- vgradi se pokrov iz vroče cinkane jeklene pohodne rešetke 0.40 x 0.40 m (velikost okenca 33 x 33 mm, nosilni trak 30/2 mm, prečni trak 8/2 mm), ki se namesti na pripadajoče ležišče pokrova, ki se vgradi v talno ploščo

- ležišče se na talno ploščo vgradi na prej pripravljeno površino s hitroutrjajočo podlivno malto (Sikadur 12 Pronto ali enakovredno), stik med talno ploščo in ležiščem pohodne rešetke se zapolni z enakim materialom

Sanacija sten

Stene jaškov so zidane z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm. Manjše poškodbe na zidakih se sanirajo z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006). Mesta z večjimi poškodbami, ki lahko vplivajo na nosilnost stene, se porušijo in z betonskimi zidaki 19 x 19 x 39 cm pozidajo na novo.

Sanacija odtokov

Obstoječi odtoki iz jaškov se pregledajo, očistijo in sanirajo. V primeru menjave cevi odtoka se uporabijo cevi iz materiala odpornega na temperature > 90°C. Predvidena je uporaba litoželeznih odtočnih cevi - LTŽ SML DN 200 (izdelek v skladu s SIST EN 877 in SIST EN 1561). V območju izven jaška (do 2 m) se izvede prevezava na obstoječo odtočno cev, ki je bila prej predhodno očiščena in pregledana do iztoka.

Stik odtočne cevi in jaška se zapolni in zatesni z mikroarmirano malto (Sika Top-122 SP ali enakovredno; izdelek v skladu s standardom SIST EN 1504-3:2006), kateri se doda vodotesni dodatek (Sika-1 ali enakovredno).

Menjava pokrovne AB plošče

Dotrajane pokrovne AB plošče se odstrani in nadomesti z novimi. Stanje obstoječih plošč in s tem potreba po menjavi, je, ob sodelovanju z upravljavcem sistema, ocenjena na podlagi vizualnega pregleda notranjosti jaška (stanje betona, vidnost armature, prisotnost gnezd ipd.) in zunanosti jaška, kjer je pokrovna plošča jaška vidna.

ID jaška	Menjava (DA/NE)
J 6972 – odsek 1 (zunanje dimenzije 4 x 3,4 m)	DA
J 5460 – odsek 2 (zunanje dimenzije 3 x 1,9 m)	DA
J 5094 – odsek 3 (zunanje dimenzije 4,5 x 4,7 in 3,2 x 2,4)	DA
J 5467 – odsek 3 (zunanje dimenzije 2,0 x 1,8)	DA
J 5468 – odsek 3 (zunanje dimenzije 2,2 x 1,8 in 0,5 x 1,2 m)	DA
J 5469 – odsek 3 (zunanje dimenzije 2,0 x 1,8 m)	DA
J 5470 – odsek 3 (zunanje dimenzije 2,5 x 1,8 m)	DA
J 5471 – odsek 3 (zunanje dimenzije 2,6 x 3,7 m)	DA
J 5095 – odsek 4 (zunanje dimenzije 2 x 2 m)	DA
J 5096 – odsek 4 (zunanje dimenzije 1,9 x 2,2 m)	NE

Statična analiza, mere, material in drugi podatki potrebni za izvedbo AB pokrovnih plošč so razvidni iz 2.2 Načrt s področja gradbeništva – Armiranobetonski pokrovi jaškov, št. 050/2023.

V primeru, da se ob izvajanju del ugotovijo pomanjkljivosti obstoječih pokrovnih plošč, ki jih ob vizualnem pregledu v fazi projektiranja ni bilo moč ugotoviti, se takšna pokrovna plošča zamenja z novo (po potrditvi vodje nadzora in predstavnika upravljavca sistema). Pred izdelavo novih plošče se še enkrat preveri dimenzija na terenu ob izkopu.

Menjava vstopnega pokrova – nepovozne površine

Vgradijo se tipski kovinski pokrovi jaška 800 x 800 mm iz nerjavečega jekla, debelina pločevine 4 mm, s plinsko vzmetjo, ki se zaklenejo s tipsko ključavnico distributerja toplote. V primeru izvedbe jaška v nepovoznih ali nepohodnih površinah je potrebno vgraditi tipski pokrov s prezračevanjem.

Mere, material in druge lastnosti pokrova so razvidne iz priloženega detajla tipskega pokrova.

ID jaška	Dimenzija in tip pokrova
J 6972 – odsek 1	800 x 800 mm - zračni
J 5460 – odsek 2 (dimenzije)	800 x 800 mm - zračni
J 5094 – odsek 3 (dimenzije)	800 x 800 mm - zračni
J 5467 – odsek 3 (dimenzije)	800 x 800 mm - zračni
J 5468 – odsek 3 (dimenzije)	800 x 800 mm - zračni
J 5469 – odsek 3 (dimenzije)	800 x 800 mm - zračni
J 5470 – odsek 3 (dimenzije)	800 x 800 mm - zračni
J 5471 – odsek 3 (dimenzije)	800 x 800 mm - zračni
J 5095 – odsek 4 (dimenzije)	800 x 800 mm - zračni
J 5096 – odsek 4 (dimenzije)	800 x 800 mm - zračni

7.5.6 Pokrivanje kinete

Po končanih montažnih in strojnih delih je na vrsti zapiranje kinete z AB pokrovnimi ploščami.

V povoznih delih trase vročevodnega omrežja se vgradijo novi pokrovi kinete, v nepovoznih delih trase se vgradijo obstoječi pokrovi – če so ti ustrezni. Ustreznost obstoječih pokrovov se preveri v času izvajanja del ob prisotnosti vodje nadzora in predstavnika upravljavca sistema.

Morebitne neravnine in odprtine v horizontalnih stikih med pokrovi se zapolnijo z malto.

Za zaščito kinete pred vdorom vode in delcev se uporabijo točkovno profilirane folije s spojenimi stiki po dolžini. Polaganje folije se izvede z minimalno 20 cm preklpom po dolžini, po vertikalni ravnini mora čepasta folija segati 20 cm čez stik pokrova in stene kinete.

7.6 ZASIP JARKA IN UREDITEV **POVRŠIN**

Sledi zasipavanje jarka, način se loči glede na rabo površine v območju kinete.

7.6.1 **Nepovozne površine**

Zasipavanje se začne vršiti ob bokih jarka z izkopano zemljino ter po potrebi novo zemljino. Zasip z izkopanim materialom, se izvaja v slojih debeline 15 - 30 cm, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja do zbitosti po standardnem Proctorju > 94%.

Nad temenom kinete se na odmiku 30 cm položi opozorilni trak. Na mestih križanj z ostalimi komunalnimi vodi se obnovijo opozorilni trakovi in zaščitite.

Kjer vod poteka po humuzirani površini se zasip vrši do kote -20 cm od nivelete terena. Sledi nanos sloja humusa, fino planiranje, utrditev in zatravitev. V sklopu priprave gradbišča odstranjeno grmovno in drevesno zarast se ponovno zasadi oz. se jo nadomesti z novimi sadikami enakih vrst kot so bile odstranjene.

Zasip jarka izven prometnih površin se lahko zasipa z izkopanim materialom vendar pod določenimi pogoji. V kolikor je material za zasip zrnat je priporočljivo, da je zrnastost dobro stopnjevana, ker ga je tako možno bolje utrjevati. Koeficient neenakomernosti U naj bo večji od 9. Velikost zrna naj bo v skladu s SIST EN 1610:2001, tč. 5.4. manjša od polovice debeline nasipnega sloja, v nobenem primeru pa ne večja od 300 mm. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve.

7.6.2 Povezne površine

Izdelavo nosilnih slojev obnovljenih prometnih površin je potrebno izvesti po veljavnih tehničnih predpisih, strokovno in kvalitetno. Sanacija prekopa prometne površine mora biti izdelana po celotnem območju prekopa.

Zagotoviti je potrebno kvalitetno enako ali boljše stanje prometne površine, kot je bila pred začetkom izvajanja gradbenih del. V času izgradnje je izvajalec dolžan urediti območje gradbišča v trasah izkopa po cesti tako, da je onemogočeno odnašanje gradbenega materiala na cestišče in druge javne površine, ter da se preprečijo morebitne nesreče. Dela je potrebno izvajati skladno z vsemi točkami iz projektnih pogojev upravljavca.

Dela na prometnih površinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi soglasji.

Zasip in posteljica

Zasip gradbene jame v povoznih površinah z izkopanim materialom ni dovoljen. Vgrajujejo se le zmrzlinso odporni peščeni materiali (tampon TD64), ki se vgrajujejo po plasteh po 20 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti $E_{vd} > 40$ MPa, do kote predvidenega planuma tampona TD32.

Tampon

V območju obstoječih asfaltnih in tlakovanih površin se izvede tampon (sloj debeline 20 cm) iz zmrzlinso odpornega peščenega materiala (tampon TD32), s komprimiranjem do predpisane zbitosti $E_{vd} > 45$ MPa, do spodnje kote predvidenega asfalta.

Asfalt

Prekop v manipulativnih površinah je potrebno asfaltirati v sistemu 6 cm vezane nosilne plasti in 4 cm obrabne plasti, robove pa namazati z dilaplastom ali maso, ki ima podobne tehnične značilnosti. V območju javnih cest se asfaltna površina sanira vsaj 0.5 m na vsako stran od izvedenega prekopa.

Sestava asfaltnega sloja v manipulativnih površinah (parkirišče):

- Zaporno-obračni sloj AC 11 surf B70/100 A4 3 cm
- Nosilni sloj AC 22 base B70/100 A4 5 cm

Parkirišče se asfaltira po dolžini posega in širini 1.5 m od obstoječega robnika.

Prekope v območju javnih cest je potrebno asfaltirati v sistemu 6 cm vezane nosilne plasti in 4 cm obrabne plasti, robove pa namazati z dilaplastom ali maso, ki ima podobne tehnične značilnosti.

Sestava asfaltnega sloja v površinah javnih cest:

- Zaporno-obračni sloj AC 11 surf B70/100 A3 4 cm
- Nosilni sloj AC 22 base B70/100 A3 6 cm

Prekope v območju **pločnika s kolesarskimi površinami** je potrebno izvesti preplastitev celotne širine pločnika ali kolesarske površine, v debelini 4 cm nosilne plasti in 3 cm obrabne zaporne plasti.

Na območju, kjer je **samo pločnik**, se izvede enoslojni asfalt, debeline 4 cm.

Tlakovane površine

Za tlakovanje se ali uporabijo predhodno odstranjeni in očiščeni obstoječi tlakovci ali vgradijo novi tlakovci. Izbrana možnost je definirana v gradbenih popisih.

Na prej pripravljen nosilni sloj v ustreznem naklonu (tampon) se izvede sloj (debelina 4 cm) zmrzlinso odpornega peska frakcije 4/8 mm. Sloj se ne utrjuje. Sledi polaganje tlakovcev in fugiranje s kremenčevo mivko.

Po končanem fugiranju se površina utrdi z vibracijsko ploščo (gumirana).

7.6.3 Robniki

Mestoma je predvidena zamenjava obstoječih robnikov, drugod se robniki ohranjajo. Podatki o območju menjav robnikov, vrstah robnikov in načinu položitve so razvidni iz situacije zunanje ureditve.

Robniki se polagajo v skladu s priloženimi detajli.

7.6.4 Talne označbe

Na območjih posega v povozne površine so izvedene talne označbe. Po končanih delih se na območjih posega v povozne površine talne označbe obnovijo.

Vse označbe se morajo izvesti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21) in morajo ustrezati naslednjim pogojem:

- Drsnost (SRT);	≥ 45	razred S1
- Nočna vidnost v suhih razmerah (RL);	≥ 200 mcd/luxm ²	razred R4
- Nočna vidnost v mokrih razmerah (Rw);	≥ 50 mcd/luxm ²	razred RW3
- Dnevna vidnost v suhih razmerah (Qd);	≥ 160 mcd/luxm ²	razred Q4
- Faktor svetlosti (β);	≥ 0.40	razred B3

Koeficient odbojne svetlosti – nočna vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za označbe tipa II skladno s standardom SIST EN 1436.

Barva talnih označb je odvisna od tipa talnih označb. Talne označbe se izvedejo z enokomponentno barvo v debelini 250 µm ter posipajo z drobcami / kroglicami stekla (250 g/m²), prvič takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti in drugič tri mesece po tem.

Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m² posipa z drobcami / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm,

Območja izvedbe, tip, barva in druge lastnosti talnih označb so razvidni iz situacije zunanje ureditve.

7.7 SOPOLAGANJE KABELSKE KANALIZACIJE

Hkrati z obnovo vročevodnega omrežja je na določenih odsekih predvideno sopolaganje kabske kanalizacije.

Predvideno je sopolaganje zaščitnih cevi za zaščito kablov (STIGMAFLEX ali enakovredno) premera DN125 in sicer se vzdolž definiranega odseka trase zaščitna cev vgrajuje vzporedno. Cevi se opremijo s polietilensko vrvico za uvlek vodnikov.

Na lomih trase kabske kanalizacije (glej grafično prilogo št. G. 1.4 in G.1.5) je predvidena vgradnja revizijskih betonskih jaškov premera DN 1000, globine 1.00 m. Na jaške se vgradijo polni LTŽ pokrovi s tesnilom, nosilnosti 250 kN obremenitvenega razreda C, Ø 60 cm vključno z AB ploščo in z obročem.

8 KRIŽANJA IN VZPOREDNI POTEK Z OBSTOJEČO GJI ter OPIS SKLADNOSTI S PROJEKTNIMI POGOJI

Na območju predvidenega posega poteka naslednja GJI:

- Vodovod,
- Kanalizacija,
- NN in SN elektro vodi,
- vodi elektronskih komunikacij,
- plinovodi,
- visokonapetostni daljnovod DN 2 x 110 kV Dravograd - Velenje

8.1 VODOVOD

Pred pričetkom del je potrebno pri Komunalnem podjetju Velenje d.o.o. naročiti mikrozakoličbo obstoječih vodov, ki potekajo na območju predvidene izvedbe. Pri izgradnji je potreben nadzor

predstavnikov upravljalca vodovoda, katerega je potrebno pisno obvestiti najmanj 10 dni pred pričetkom gradnje, da pogleda ves vzporeden potek, odmike in križanja predvidene gradnje s komunalnim omrežjem, ter ustreznost izvedb potrdijo z vpisom v gradbeni dnevnik. V času gradnje se morajo ustrezno varovati obstoječe komunalne naprave v območju predvidene gradnje. Nad napravami se ne smejo izvajati dela s težko gradbeno mehanizacijo, ampak se dela nad omrežjem izvajajo z lažjo gradbeno mehanizacijo. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito komunalne infrastrukture, ugotovljene ob sami izvedbi. Vsako morebitno poškodbo je potrebno takoj javiti v dežurno službo KP Velenje d.o.o. Zasipanje odkopanih komunalnih vodovodov je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblaščenih oseb predstavnikov upravljalca komunalnih vodovodov pisno potrjeno, da so vodi nepoškodovani oz. da so poškodbe sanirane. Vse spremembe na omrežju je potrebno katastrsko posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster komunalnih vodovodov KP Velenje. Podatki morajo ustrezati obstoječim standardom v skladu s Pravilnikom o obvezni vsebini geodetskega posnetka za vnos v kataster GJI upravljalca (KP Velenje, d.o.o., ORG. P. 5/2022, izdaja2).

8.1.1 Izvedba križanj

Splošna merila

Križanje z vodovodom mora potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot med 45° in 90° . Kot križanja ne sme biti manjši od 45° .

Vertikalni odmiki od vodovoda, merjeno od medsebojno najbližjih sten vodovodov ne smejo biti manjši od navedenih vrednosti. Če predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je treba s posebnimi ukrepi preprečiti direktni stik in prenose sil.

	Vertikalni odmik	Dodatni ukrepi
Vodovod nad vročevodom	≥ 0.50 m	/
	< 0.50 m	-Vodovod se vgradi v jekleno zaščitno cev -Ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene toplovoda najmanj 1.00 m na vsako stran
Vodovod pod vročevodom	≥ 0.50 m	/
	< 0.50 m	-na območju križanja se vgradi plast betona C20/25 (20 cm) s ciljem prenosa sil na večjo površino

8.1.2 Vzporedni potek

Splošna merila

Trajno grajeni objekti morajo biti odmaknjeni od:

- transportnega vodovoda najmanj 5 m,
- primarnih in sekundarnih vodovodov najmanj 3 m,
- priključnih vodovodov najmanj 1 m.

V kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod položiti v vodotesno zaščitno cev najmanj 0.50 m od zunanjih robov objekta.

	Horizontalni odmik	Dodatni ukrepi
Vodovod nad vročevodom	≥ 1.00 m	/
	< 1.00 m	-obdelati za posamezni primer posebej
Vodovod pod vročevodom	≥ 1.00 m	/
	< 1.00 m	-obdelati za posamezni primer posebej

8.2 KANALIZACIJA

Na območju obstoječe kinete, ki je predvidena za obnovo, poteka obstoječe kanalizacijsko omrežje. Na odseku 1 in odseku 4, poteka obstoječe kanalizacijsko omrežje iz BC cevi DN 600 in DN 400 in križa

obstoječo kineto. Prav tako prečka mešana kanalizacija obstoječo kineto na odseku 3. Predvidi se obnova obstoječe mešane kanalizacije. Obnova je predmet drugega projekta.

Pred pričetkom del je potrebno pri Komunalnem podjetju Velenje d.o.o. naročiti mikrozakoličbo obstoječih vodov, ki potekajo na območju predvidene izvedbe. Pri izgradnji je potreben nadzor predstavnikov upravljavca vodovoda, katerega je potrebno pisno obvestiti najmanj 10 dni pred pričetkom gradnje, da pogleda ves vzporeden potek, odmike in križanja predvidene gradnje s komunalnim omrežjem, ter ustreznost izvedb potrdijo z vpisom v gradbeni dnevnik. V času gradnje se morajo ustrezno varovati obstoječe komunalne naprave v območju predvidene gradnje. Nad napravami se ne smejo izvajati dela s težko gradbeno mehanizacijo, ampak se dela nad omrežjem izvajajo z lažjo gradbeno mehanizacijo. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito komunalne infrastrukture, ugotovljene ob sami izvedb. Vsako morebitno poškodbo je potrebno takoj javiti v dežurno službo KP Velenje d.o.o. Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblaščenih oseb predstavnikov upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so vodi nepoškodovani oz. da so poškodbe sanirane. Vse spremembe na omrežju je potrebno katastrsko posneti, podatke pa posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov KP Velenje. Podatki morajo ustrezati obstoječim standardom v skladu s Pravilnikom o obvezni vsebini geodetskega posnetka za vnos v kataster GJI upravljavca (KP Velenje, d.o.o., ORG. P. 5/2022, izdaja2).

8.2.1 Izvedba križanj

Splošna merila

Pri križanju kanalov z drugimi podzemnimi komunalnimi vodi kanalizacija načeloma poteka horizontalno in brez vertikalnih lomov. Križanja morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanja maksimalno 45°.

Pri križanju kanalizacije je treba zagotavljati in ohranяти padce, zato ima lega kanalizacije glede na druge komunalne vode prioriteten položaj. Praviloma poteka pod drugimi komunalnimi vodi.

Pri križanju komunalnih vodov s kanalizacijo je treba upoštevati naslednje omejitve:

- dimenzije in padce kanalov, ki se praviloma ne smejo spreminjati,
- možnost izliva odpadne vode v druge komunalne naprave,
- nevarnost okužbe vodovoda.

	Vertikalni odmik	Dodatni ukrepi
Kanalizacija pod vročevodom	≥ 0.50 m	/
	< 0.50 m	-na območju križanja se vgradi plast betona C20/25 (20 cm) s ciljem prenosa sil na večjo površino

8.2.2 Vzporedni potek

Splošna merila

Horizontalni odmiki (svetli) spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne smejo biti manjši od 1.50 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35°

	Horizontalni odmik	Dodatni ukrepi
Kanalizacija nad vročevodom	≥ 0.80 m	/
	< 0.80 m	-obdelati za posamezni primer posebej
Kanalizacija pod vročevodom	≥ 0.50 m	/
	< 0.50 m	-obdelati za posamezni primer posebej

8.3 NN in SN ELEKTRO VODI

Upravljavec elektroenergetskega omrežja je Elektro Celje, d.d. Obstoječa trasa vročevodnega omrežja križa obstoječe elektro vode kar je razvidno iz situacije komunalnih vodov.

Pri križanjih in približevanjih kablovoda z vročevodom je potrebno upoštevati veljavne predpise, zahteve upravljavca toplovodnega omrežja ter zahteve upravljavca elektroenergetskega omrežja.

Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi vodi in paralelne poteke je potrebno po končanih delih geodetsko posneti in posnetke v pisni in elektronski obliki posredovati Elektru Celje. Vsa dela in izkopi v bližini električnih vodov in naprav se mora izvajati ročno in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektra Celje. Deponiranje materiala na trasi podzemnih vodov je nedopustna.

8.3.1 Izvedba križanj

Splošna merila


Pri križanju se kabel praviloma namešča pod toplovodom. Če je obstoječi toplovod položen tako globoko, da bi globina polaganja kabla presegala 2,5 m, je potrebno kabel položiti nad toplovodom s primerno dodatno toplotno zaščito.

Križanje toplovoda in kabla se v primeru, ko ni termične zaščite, izvaja z minimalnim svetlim razmikom:

- 0.50 m za signalne kable in kable do 1 kV,
- 0.60 m za 10 kV kable,
- 0.80 m za 20 kV kable,
- 1.00 m za 35 kV kable.

V primeru, če pri sami izvedbi ni mogoče doseči minimalno zahtevanega vertikalnega razmika, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami tako, da se ga namesti v zaščitno cev (EPC zaščitna cev 160 mm), da je cev daljša za 1.50 m na vsako stran križanja.

Če toplovod v neposredni okolici povzroča povišanje temperature okoliške zemlje za več kot 10°C, oziroma če na vseh ali večjih razmikih obstoja dodatno segrevanje kabla, je potrebno povečati medsebojni razmik ali postaviti vmes toplotno izolacijo. Lahko se uporabi tudi ustrezni tip in presek kabla.

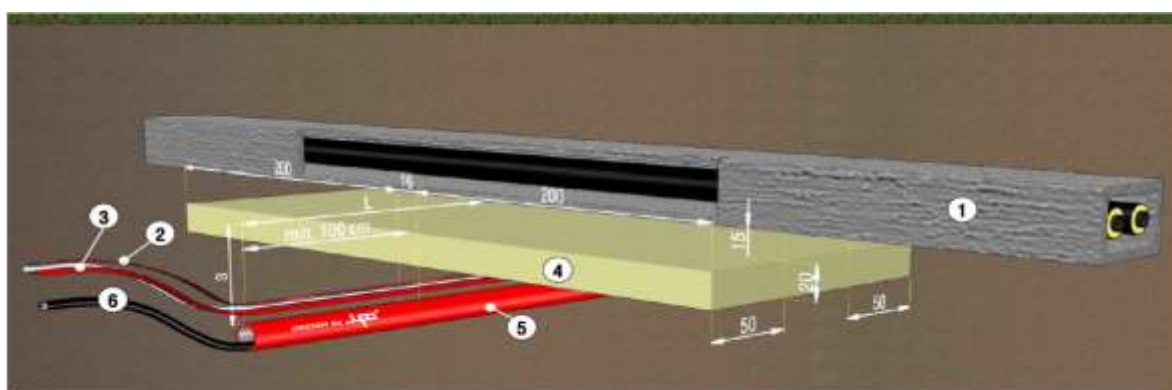

- 1- toplovod
- 2- opozorilni trak
- 3- dodatna mehanska/opozorilna zaščita
- 4- toplotna izolacija
- 5- zaščitna cev kabla iz cementa, PVC ali TPE
- 6- elektroenergetski kabel

$a \geq 50 \text{ cm}$, kot križanja $\geq 45^\circ$, kabel pod toplovodom v zaščitni cevi

Merila so povzeta po dokumentaciji »Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090«

Vsa križanja je potrebno izvajati v skladu s študijo, št.: 2090 »Smernice in navodila za izbiro in polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar.

Izkope in zemeljska dela v bližini elektro vodov potrebno izvajati ročno.

Posebnosti na projektu

Na obravnavanem območju z vidika poteka vročevoda v območju elektro vodov ni pričakovanih posebnosti.

8.3.2 Vzporedni potek


Splošna merila

Pri paralelnem polaganju kablov in toplovoda moramo doseči minimalni svetli razmik 2 m. Če tega razmika ni mogoče doseči na celotni dolžini poteka, so na relacijah, ki so krajše od 5 m dopustni naslednji razmiki:

- 0.50 m za signalne kable in kable do 1 kV
- 0.70 m za 10 kV kable
- 1.10 m za 20 kV kable
- 1.50 m za 35 kV kable

Razmik se meri od zunanjega roba toplovoda. Prepovedano je polaganje kabla v isti kanal s toplovodom.

Polaganje elektroenergetskih kablov nad toplovodom ali pod njim ni dovoljeno razen na mestih križanja.

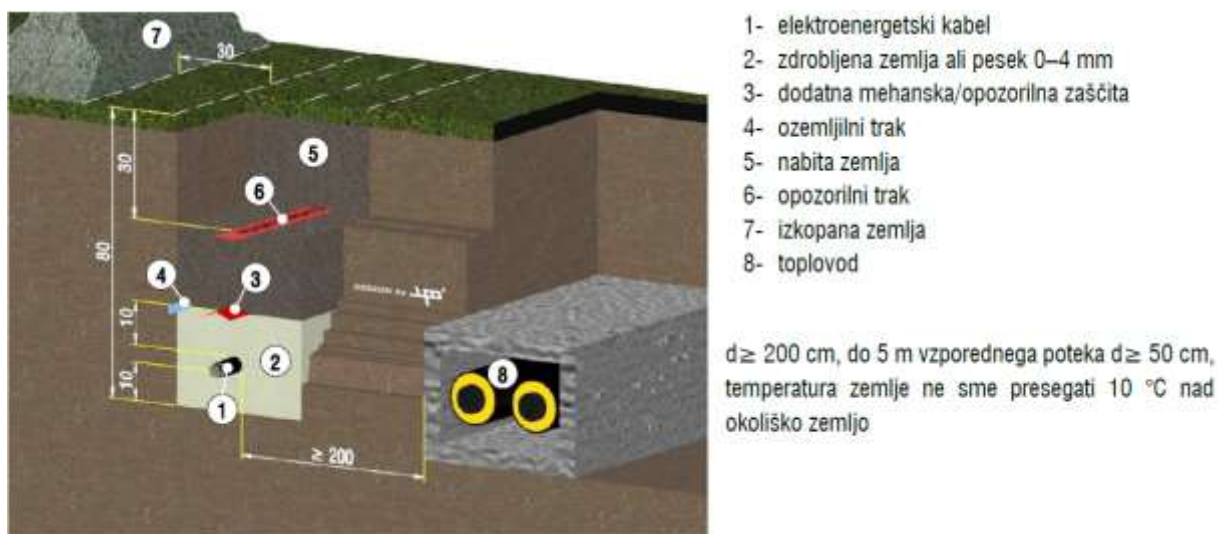

Merila so povzeta po dokumentaciji »Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV Študija št. 2090«

Izkope in zemeljska dela v bližini elektro vodov potrebno izvajati ročno.

Posebnosti na projektu

Na obravnavanem območju z vidika poteka vročevoda v območju elektro vodov ni pričakovanih posebnosti.

8.4 VODI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Globina obstoječega vročevoda, ki je predviden za obnovo, ni znana. Prav tako ni poznana globina trase obst. komunikacij.

Telekom Slovenije d.o.o.

Na območju posega poteka obstoječe TK omrežje. Na mestih kjer bo TK omrežje oviralo gradnjo potrebna njegova zaščita ali prestavitev, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika upravljavca.

Trase obstoječih naročniških TK vodov so informativno vrisane, zato se določijo na kraju samem z zakoličbo, za kar je treba pred pričetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d. Po končanih delih je potrebno dostaviti geodetske posnetke in detajle križanj. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekom Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekom Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja.

Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljena. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvijo tangiranih vodov izvede Telekom Slovenije (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličba, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila izvajalca del in po pogojih nadzornega organa Telekom Slovenije. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja ter nadzora bremenijo investitorja. Prav tako ga bremenijo tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000. Po zaključku del ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja je izvajalec za navedeno gradnjo dolžan pri upravljavcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

Telemach, d.o.o.

Na območju posega poteka obstoječe TK omrežje. Na mestih, kjer bo TK omrežje oviralo gradnjo, bo potrebna njegova zaščita ali prestavitev, katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika upravljavca.

Izvajalec je v območju gradbenih posegov, kjer je umeščen kabel in cevi KKS, dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemacha d.o.o.. Na mestih, kjer bo KKS omrežje Telemach d.o.o. oviralo gradnjo objekta, komunalnih priključkov ali dovoza, je potrebna njegova zaščita s cevjo (obbetoniranje) ali prestavitev, katera se izvede v sodelovanju, pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telemach d.o.o. Zemeljska dela v bližini obstoječega KKS omrežja je potrebno izvajati ročno z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o.

Pred pričetkom gradbenih del je obvezna zakoličba (odkaz) trase kablov KKS in njihova zaščita. Zakoličbo (odkaz) trase kabla (oz. KK) izvede Telemach d.o.o. najmanj 10 dni pred nameravanim pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. pošlje izvajalec.

Morebitno izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti Telemach d.o.o. izvrši Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach d.o.o. potrjen izvajalec.

Začetek gradnje je potrebno najmanj 15 dni pred pričetkom del pisno priglasiti na Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a. 1231 Ljubljana - Črnuče zaradi dogovora glede izvajanja del, zakoličbe trase, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del.

Križanje z ostalimi komunalnimi vodi (tudi predvidenimi novimi) naj bo izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0.30 m. Pri približevanju

oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0.50 m. Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehničnih rešitev.

Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje.

Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. (070 700 700).

Zakoličbe, vse morebitne zaščite, prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov in drugih naprav med gradnjo bremenijo investitorja oz. izvajalca.

V skladu z zahtevo Telemach d.o.o. se predvidi sogradnja cevne kabelske kanalizacije KKS na območju gradbenih del. Na situaciji komunalnih vodov je prikazan koridor za umestitev PVC cevi PEHD 2 x fi 50 mm, ki jih lahko izvede Telemach d.o.o. v času obnove vročevoda. Predstavniki Telemach d.o.o. dogovorijo izvedbo v času gradnje z investitorjem in izvajalcem. V privat zemljiščih in zemljiščih v lasti občine si za sopolaganje zaščitnih cevi mora Telemach d.o.o. sam pridobiti od lastnika služnostno pogodbo ter z njim dogovori detajlno traso. Ves material za sopolaganje zagotovi (zaščitne cevi, jaške, itd) oz. dostavi izvajalcu upravljavec Telemach – a d.o.o.

T2, d.o.o.

Na območju predvidene gradnje poteka obstoječe TK omrežje podjetja T-2 d.o.o.. Obstoječe TK omrežje je potrebno med samo gradnjo ustrezno zaščititi. Izvajalec mora pisno sporočiti, da začenja z gradnjo, in sicer najmanj 15 dni pred pričetkom del na T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Pred pričetkom del mora izvajalec naročiti zakoličbo obstoječega optičnega omrežja in nadzor nad gradnjo pri Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, kontakt: Simon Bračun (041/605-362). Izkop v neposredni bližini telekomunikacijskega omrežja je potrebno izvajati ročno in pod nadzorom predstavnika podjetja Gratel d.o.o. Prav tako je potrebno pod omenjenim nadzorom izvesti križanje komunalnih vodov z obstoječo traso optične kanalizacije.

8.4.1 Izvedba križanj

Splošna merila

Ob morebitni prestavitvi vodov elektronskih komunikacij mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0.30 m.

V območju posegov, kjer bo vod elektronskih komunikacij oviralo gradbena dela, je potrebna njegova zaščita z zaščitno cevjo PEHD DN110, katere dolžina mora znašati 1.50 m na vsako stran križanja.

Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo tehničnih rešitev.

8.4.2 Vzporedni potek

Splošna merila

Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0.50 m.

Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo tehničnih rešitev.

9 POTEK V VAROVANIH OBMOČJIH

9.1 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Če se na območju ali mestu posega najde arheološka ostalina, mora najditelj / lastnik zemljišča, investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovan ter na mestu in v položaju, kot

je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDA. V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor za predmetni poseg v skladu z 31. členom ZVKD – 1 pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo RS.

9.2 VARSTVO NARAVE

Območje posega poteka izven območij varstva narave.

9.3 VARSTVO VODA

Območje posega poteka izven območij varstva voda.

9.4 OBMOČJE GOZDOV

S predvidenim posegom se ne posega na območja varovalnih gozdov.

9.5 POTEK OB / V VAROVALNEM PASU OBČINSKIH CEST

Odsek 1 prečka Koroško cesto, LZ 452091. Odsek 2 prečka cesto LZ 453011 (Kersnikova ul.). Odsek 3 prečka Jenkovo ulico, cesta LZ 452061, med jaškoma J 5468 in J5469 prečka javno pot JP 953061, med jaškoma J 5470 do J 5471 prečka javno pot JP 953052. Odsek 4 prečka cesto LZ 452071 (Tomšičeva c.) in prečka križišče Jenkove ceste, LZ 452061.

Prečkanje ceste se izvede s prekopom.

Poseg bo izveden **s prekopom** na naslednjih cestah s parc. št.:

1877	964	Velenje	JP953061
------	-----	---------	----------

Prav tako bodo izvedeni posegi v javno dobro, ki je v naravi kot cesta:

3591/15	964	Velenje	LZ 452091
1863/8	964	Velenje	LZ 453011
1868	964	Velenje	LZ 452061
3637	964	Velenje	LZ 452061
1880	964	Velenje	JP 953051

Na tem delu se bo predvidela delna zapora ceste. Izdelan bo elaborat za zaporo ceste pred uvedbo izvajalca v delo.

Pri izvedbi del je potrebno upoštevati tehnične specifikacije za javne ceste TSC 08.512:2005: Varstvo cest izvajanja prekopov na vozni površini in ostale veljavne tehnične predpise s področja gradnje prometne infrastrukture. Prečkanje lokalnih cest se izvede s prekopom cestnega telesa ali bankine pod kotom 90°. Gradbena jama prekopa mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano pred vdiranjem. Prekopa cest ni dovoljeno zasipati z izkopanim materialom. Za zasip prekopov se mora uporabljati ustrezeni kamniti material (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem za gradnjo cest. Zahteva se vgradnja v plasteh po 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti, in sicer do 10 cm izpod kote obstoječega asfaltnega vozišča. Po končanem zasipu se prekopi asfaltirajo v sestavi, ki je enaka ali čim bolj podobna obstoječi voziščni konstrukciji.

Kjer potekajo vodi vzdolžno v cestnem telesu, je potrebno izvesti preplastitev celotne širine ceste v debelini 6 cm nosilne plasti in 4 cm obrabne zaporne plasti. Kjer potekajo vodi vzdolžno v pločniku ali

kolesarski površini, je potrebno izvesti preplastitev celotne širine pločnika ali kolesarske površine v debelini 4 cm nosilne plasti in 25 cm obrabne zaporne plasti.

Plast asfaltnih zmesi mora biti zaradi razrahljane nevezne zmesi kamnitih zrn v nosilni plasti ob robovih širša od jarka za obojestransko stopnico:

- pri do 2,00 m širokem jarku širša od jarka za 2 x 15 cm,
- pri več kot 2,00 m širokem jarku pa širša za 2 x 20cm.

Stik starega in novega asfalta je potrebno zatesniti z ustrezno zmesjo za zapolnitev stikov ali z uporabo primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanje. Neodvisno od načina tesnitve stika pa je treba vse mejne površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi predhodno premazati z vročim bitumnom ali bitumensko emulzijo. Na območju izkopa je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes za krovno plast šele, ko se premaz dovolj posuši.

Vsa dela na območju prekopov prometnih površin se morajo izvajati pod nadzorom izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest, podjetja PUP d.o.o., Vsa odstopanja od pogojev in soglasij MOV morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena ter potrjena s strani nadzornega organa izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

Zaradi gradbenih del in oviranja prometa je potrebno v času izvedbe izdelati elaborat zapore ceste in na MOV oddati vlogo za zaporo ceste. Prometno signalizacijo lahko, skladno s 113. členom Zakona o cestah, postavi le izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest. Zaradi izkopov ne sme biti ogrožena stabilnost občinskih cest. Izvajalec mora predvideti takšno tehnologijo izvedbe del, da se zaradi del prometne površine ne onesnažujejo. V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja, jih je potrebno redno čistiti že med delom. Prometne površine se očistijo tudi ob končanju del.

Začetek in zaključek del je potrebno pisno sporočiti MOV. Po zaključku del si je potrebno na osnovi izjave inženirja o končanju del, potrebno pridobiti izjavo MOV o izpolnitvi pogojev soglasja.

Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3 m ali več, če to zahteva preglednost na cesti.

Gradben dela se izvajajo pod nadzorom izvajalca rednega vzdrževanja prometnih površin. V primeru poškodb vozišča ceste in ostalih prometnih površin, mora izvajalec poškodbe sanirati in površine vzpostaviti v prvotno stanje. Če zaradi gradnje pride do uničenja mejnih kamnov, je le-te izvajalec dolžan na svoje stroške, po pooblaščen organizaciji za geodetske storitve, postaviti v prvotno stanje.

10 SPLOŠNE ZAHTEVE

Pred pričetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstoječih komunalnih napeljav in objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu. Vsa dela v bližini teh napeljav je potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poškodbe teh naprav ali od teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi nevarnost za osebe, premoženje ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno organizirati ali prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istočasnem neposrednem nadzoru upravljavca.

Med gradnjo bo potrebno začasno zaščititi obstoječe komunalne vode, ki prečkajo traso kanala in bodo po izkopu jarka obviseli v zraku. Te vode je tudi potrebno označiti in še posebej energetske kable zaščititi pred dotikom.

Po končani gradnji je potrebno gradbišče splanirati, očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. Pri vseh delih je potrebno upoštevati veljavne higiensko-tehnične predpise o varstvu pri delu. Izgradnja zahteva, da bo potrebno poleg ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču še posebej upoštevati vse varstvene ukrepe za zaščito tretjih oseb kar pomeni:

- varnostna ograja vzdolž izkopane gradbene jame,
- osvetlitev gradbišča ponoči,
- ureditev prehodov za pešce in avtomobilski promet,
- ureditev zapore in urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in
- druge potrebne ukrepe.

Na kritičnih mestih se pred izkopom gradbene jame ugotovi in dokumentira stanje obstoječih objektov in naprav v prisotnosti geologa in gradbenega izvedenca vsled preprečevanja kasnejših odškodninskih zahtevkov.

Na osnovi geodetskega elaborata je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID). Položene cevovode, objekte in križanja z ostalimi komunalnimi vodi je obvezno posneti v skladu z zbirnim katastrom javne gospodarske infrastrukture in izdelati geodetski elaborat ter vnesti podatke v zbirni kataster KP Velenje, ki podatke posreduje na GURS.

11 **ZAKLJUČEK**

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom in nadzornim organom investitorja.

T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN OCENO **STROŠKOV**

T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI

T.2.2 PROJEKTANTSKA OCENA STROŠKOV

T.3 ZAKOLIČBA

ODSEK 1	X	Y	Stacionaža	Kota terena
1	508122,2	135992,1	0	
2	508118,5	135983	9,84	
3	508145	135967,9	40,35	385,57
4	508159,6	135959,6	57,2	385,76
5	508167,8	135937,9	80,35	385,87
6	508196	135946,6	109,93	387,04
7	508195	135949,8	113,33	387,1
8	508197,3	135950,5	115,78	387,13
9	508198,4	135947,3	119,15	387,03
ODSEK 2	X	Y	Stacionaža	Kota terena
1	508229,2	135956,2	0	388,6
2	508237,2	135958,3	8,22	389,2
3	508263	135953,4	34,47	389,36
4	508263,5	135956,4	37,51	389,69
5	508265,3	135956	39,37	389,67
6	508264,9	135953	42,48	389,25
7	508289,4	135948	67,47	389,86
8	508290,9	135948	69,01	389,93
9	508309,6	135947,6	87,7	389,76
10	508348,9	135946	127,01	389,8
11	508373	135945,1	151,13	389,9
12	508384,3	135944,4	162,48	389,89
13	508411,2	135943,9	189,34	389,91
14	508421,4	135943,3	199,61	390,59
15	508423,5	135942,6	201,78	390,9

ODSEK 3	X	Y	Stacionaža	Kota terena
15	508423,5	135942,6	0	390,9
1	508425,5	135941,1	2,48	390,71
2	508446,6	135938,7	23,72	389,93
3	508446,8	135941,6	26,57	390,1
4	508449,1	135941,3	28,85	390,12
5	508448,9	135938	32,2	389,91
6	508467,5	135935,6	50,94	390,01
7	508486,2	135933,3	69,73	390,17
8	508485,5	135928,6	74,43	390,03
9	508504,2	135925,5	93,38	390,48
10	508516,2	135924,1	105,47	390,78
11	508517,2	135932,5	113,93	391,2
12	508557,8	135927,1	154,89	390,97
13	508558,3	135929,8	157,62	391,31
14	508558,5	135933,9	161,75	391,26
15	508569,1	135932,5	172,41	391,46
16	508568,4	135926	178,99	390,89
17	508589,3	135923,4	200,03	391,01
18	508602,8	135921,8	213,58	390,93
19	508617,8	135919,9	228,72	391,32
20	508625,9	135918,9	236,91	391,76
21	508626,4	135909,7	246,17	391,13
22	508663,5	135911,6	283,33	391,13
23	508663,6	135908,9	286,03	391,24
24	508666,4	135908,9	288,77	391,51
25	508666,3	135911,8	291,68	391,2
26	508683,9	135912,7	309,3	391,52
27	508701,5	135913,7	326,94	391,79
28	508711,8	135914,3	337,28	392,58

ODSEK 4	X	Y	Stacionaža	Kota terena
15	508423,5	135942,6	0	390,9
1	508423,6	135940,8	1,84	390,86
2	508423,5	135940	2,56	390,42
3	508421,1	135940,5	5,01	390,66
4	508420,6	135937,6	7,94	390,04
5	508423,1	135936,9	10,46	389,73
6	508419,9	135918,1	29,58	389,48
7	508415,2	135893,7	54,38	388,38
8	508411,6	135874,3	74,13	387,84
9	508411	135870,8	77,73	387,69
10	508409,2	135860,3	88,34	387,87
11	508408,6	135857,2	91,51	387,8
12	508407,5	135852,8	96,02	387,71
13	508407,7	135852,4	96,55	387,7
14	508435,8	135845,1	125,54	387,65
15	508465,2	135837,3	156	388,06
16	508489	135831,3	180,56	388,03
17	508507,2	135827,3	199,21	388,7
18	508518,7	135824,6	211	388,85

G RISBE

G.1


LOKACIJSKI PRIKAZI

- G.1.1 Pregledna situacija
- G.1.2 Situacija obnove kinete – odsek 1 in odsek 2
- G.1.3 Situacija obnove kinete – odsek 3 in odsek 4
- G.1.4 Situacija komunalnih vodov – odsek 1 in odsek 2
- G.1.5 Situacija komunalnih vodov – odsek 3 in odsek 4

G.2




TEHNIČNI PRIKAZI

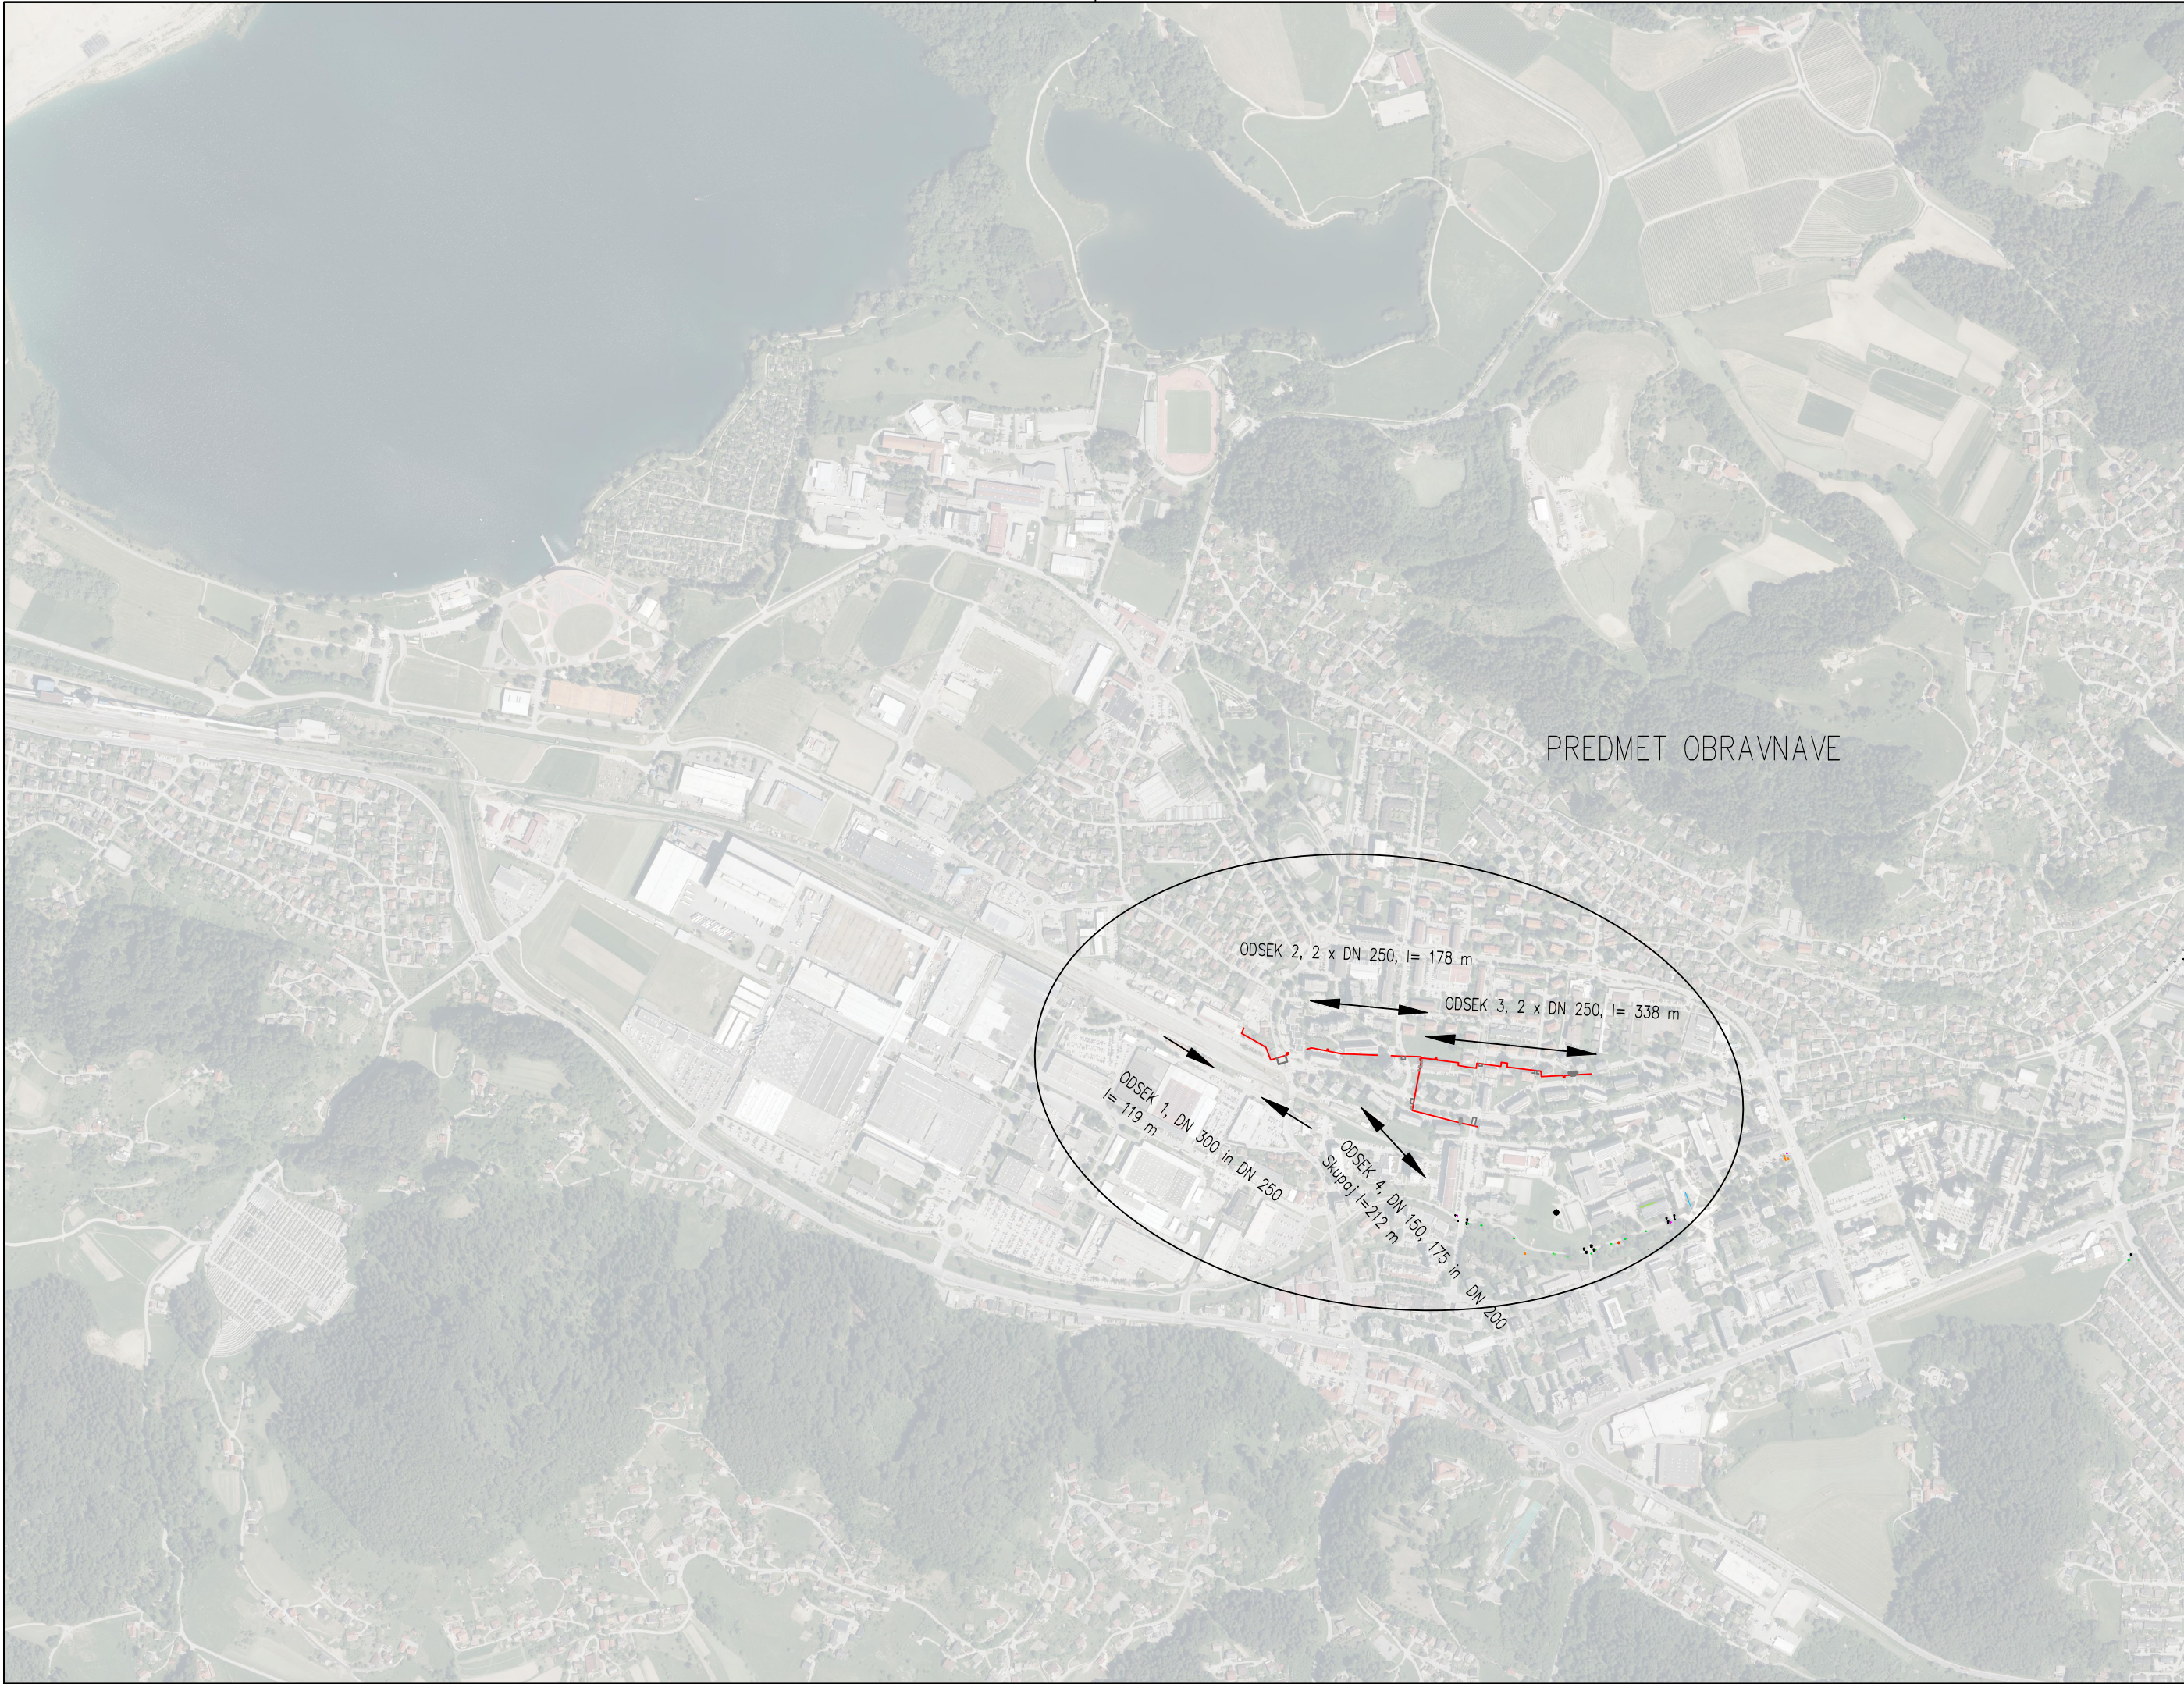
- G.2.1 Detajl kinete
- G.2.2 Detajl pokrova jaška v nepovozni površini (800 x 800 mm) in detajl lestve
- G.2.3 Detajli križanj
- G.2.4 Detajl izvedbe obnove v povozni in nepovozni površini
- G.2.5 Detajl podesta v jašku J 5094
- G.2.6 Detajl navezave na obstoječo asfaltno podlago in detajl polaganja robnikov
- G.2.7 Detajl izdelave lokalne poglobitve v talni plošči obstoječega jaška – jašek za črpanje



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Projekt:	PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE
Etap:	Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju

Investitor:	 MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	 OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12 3325 Šoštanj	Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J 5092 do J 5471 in J 5094 do J5096
Projektant:	 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA	Vrsta načrta/prikaza: 2 Načrt gradbeništva	
Vsebina:	Pregledna situacija		Merilo: 1:10000
Vodja projektiranja:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	Št. projekta: 050/2023
Pooblaščen strokovnjak:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	Št. načrta: 050/2023-2/1
Sodelavec:			
Datum:	julij 2023	Vrsta projekta: PZI	Št. lista: G.1.1

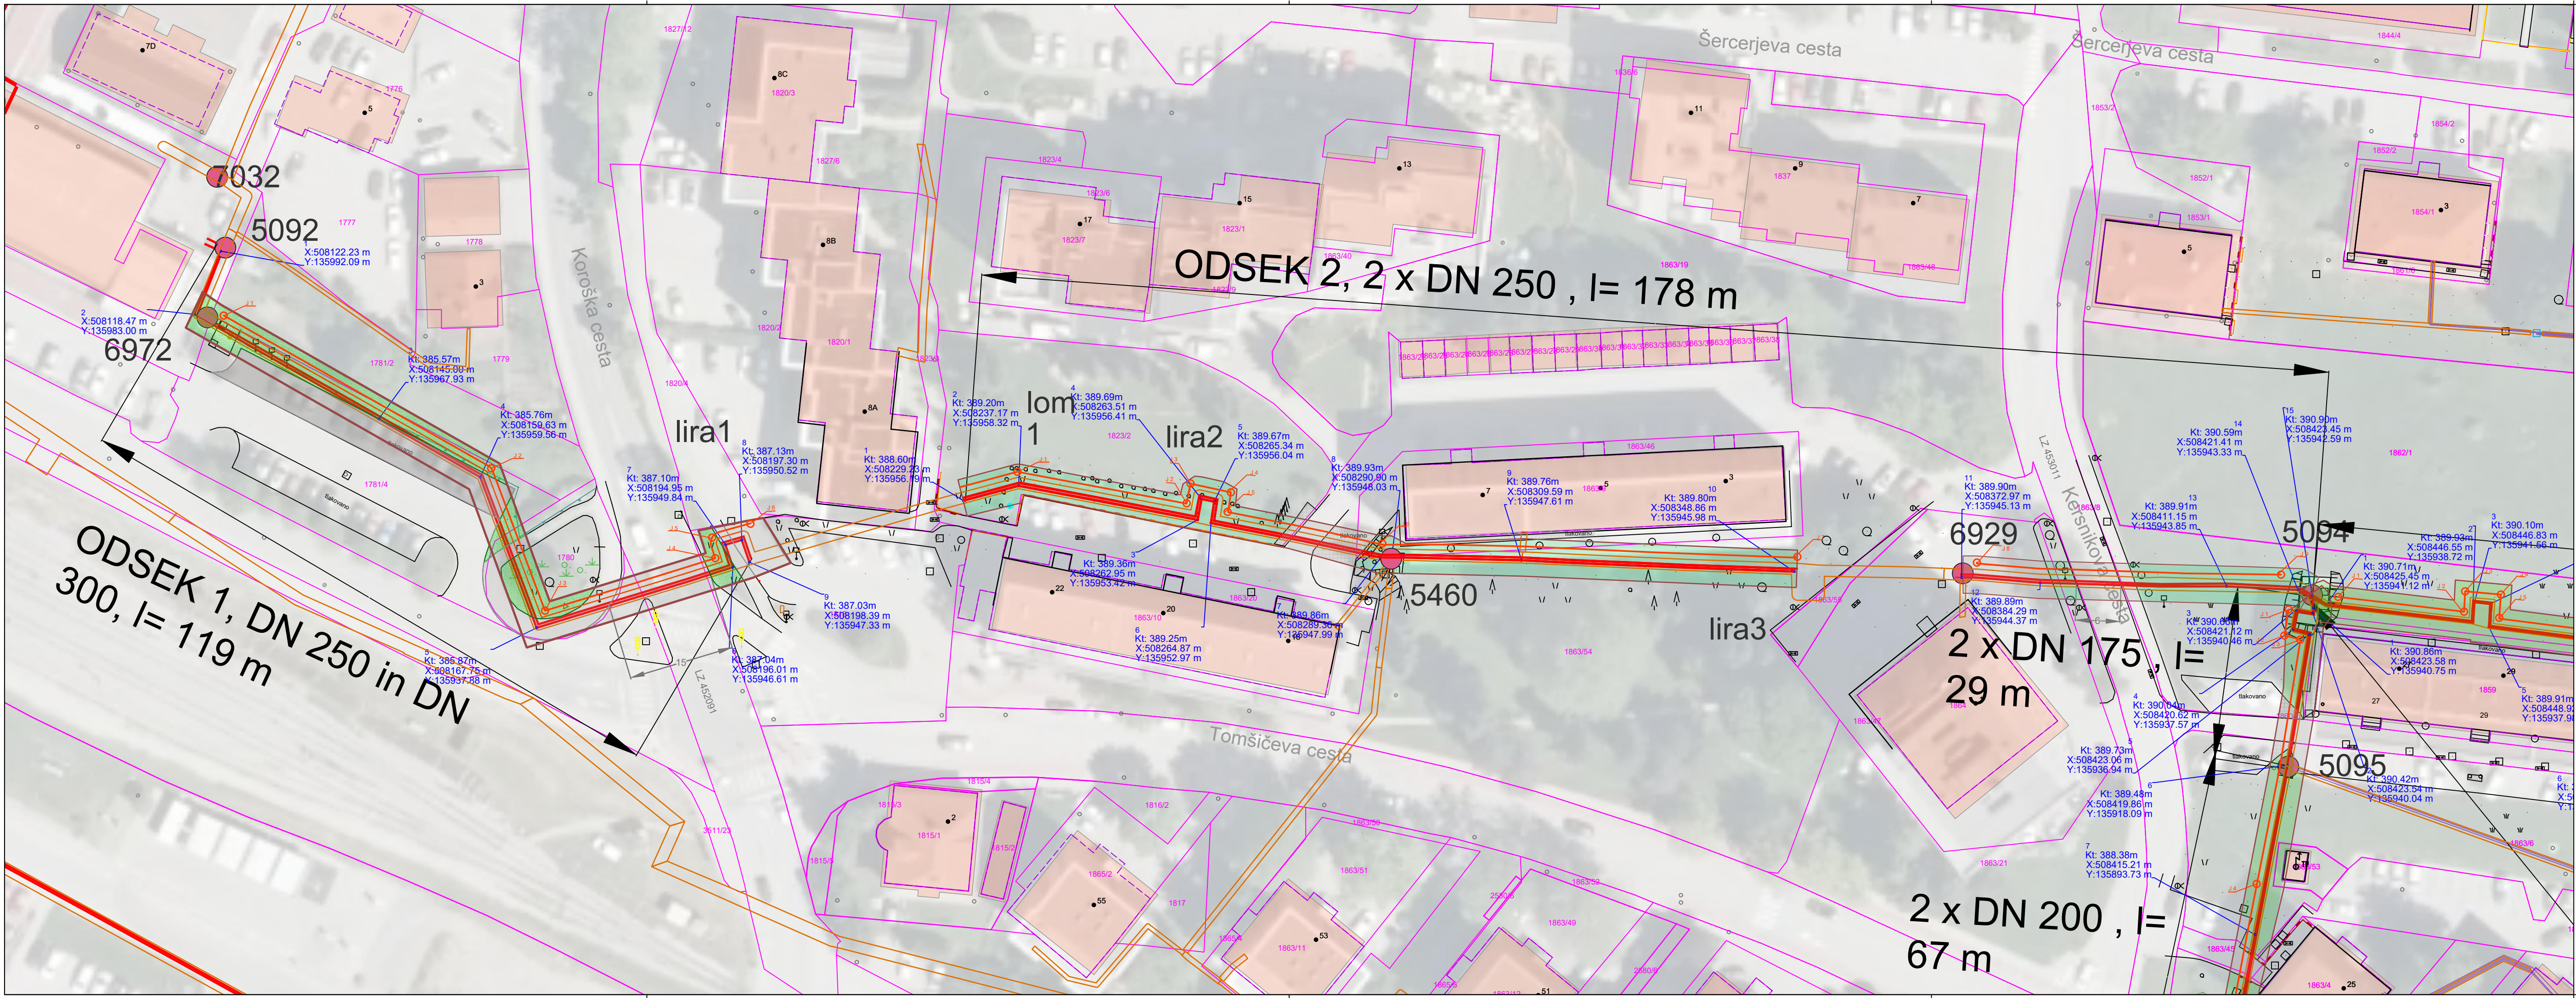

Predvidene ureditve

- vročevodno omrežje - odsek predvinden za obnovo
- jaški na obravnavanem delu sistemu daljinskega ogrevanja
- obstoječe vročevodno/toplovodno omrežje

Geodetski posnetek - obstoječe stanje

- 946 parcelne meje
- drevo
- travnik
- jašek - pokrov
- vtočna rešetka
- vislinska točka
- zasun
- oporni zid
- živa meja
- ograja

asfalt

tlakovci

sopolaganje kabelske kanalizacije


ODSEK 1	X	Y	Stacionaža	Kota terena
1	508122,2	135992,1	0	
2	508118,5	135983	9,84	
3	508145	135967,9	40,35	385,57
4	508159,6	135959,6	57,2	385,76
5	508167,8	135937,9	80,35	385,87
6	508196	135946,6	109,93	387,04
7	508195	135949,8	113,33	387,1
8	508197,3	135950,5	115,78	387,13
9	508198,4	135947,3	119,15	387,03

ODSEK 2	X	Y	Stacionaža	Kota terena
1	508229,2	135956,2	0	388,6
2	508237,2	135958,3	8,22	389,2
3	508263	135953,4	34,47	389,36
4	508263,5	135956,4	37,51	389,69
5	508265,3	135956	39,37	389,67
6	508264,9	135953	42,48	389,25
7	508289,4	135948	67,47	389,86
8	508290,9	135948	69,01	389,93
9	508309,6	135947,6	87,7	389,76
10	508348,9	135946	127,01	389,8
11	508373	135945,1	151,13	389,9
12	508384,3	135944,4	162,48	389,89
13	508411,2	135943,9	189,34	389,91
14	508421,4	135943,3	199,61	390,59
15	508423,5	135942,6	201,78	390,9

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
------------	-----------------	--------	---------

Projekt:	PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE
Etapla:	Obnove izolacij in podpora na distribucijskem omrežju

Investitor:	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12 3325 Šoštanj	Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J 5092 do J 5471 in J 5094 do J5096
Projektant:	KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA	Vrsta načrta/prikaza:	2 Načrt gradbeništva
Vsebina:	Situacija obnove kinete – odsek 1 in odsek 2		
Vodja projektiranja:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	Št. projekta: 050/2023
Pooblašteni strokovnjak:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	Št. nočrta: 050/2023-2/1
Sodelavec:			
Datum:	julij 2023	Vrsta projekta: PZI	Št. lista: G.1.2

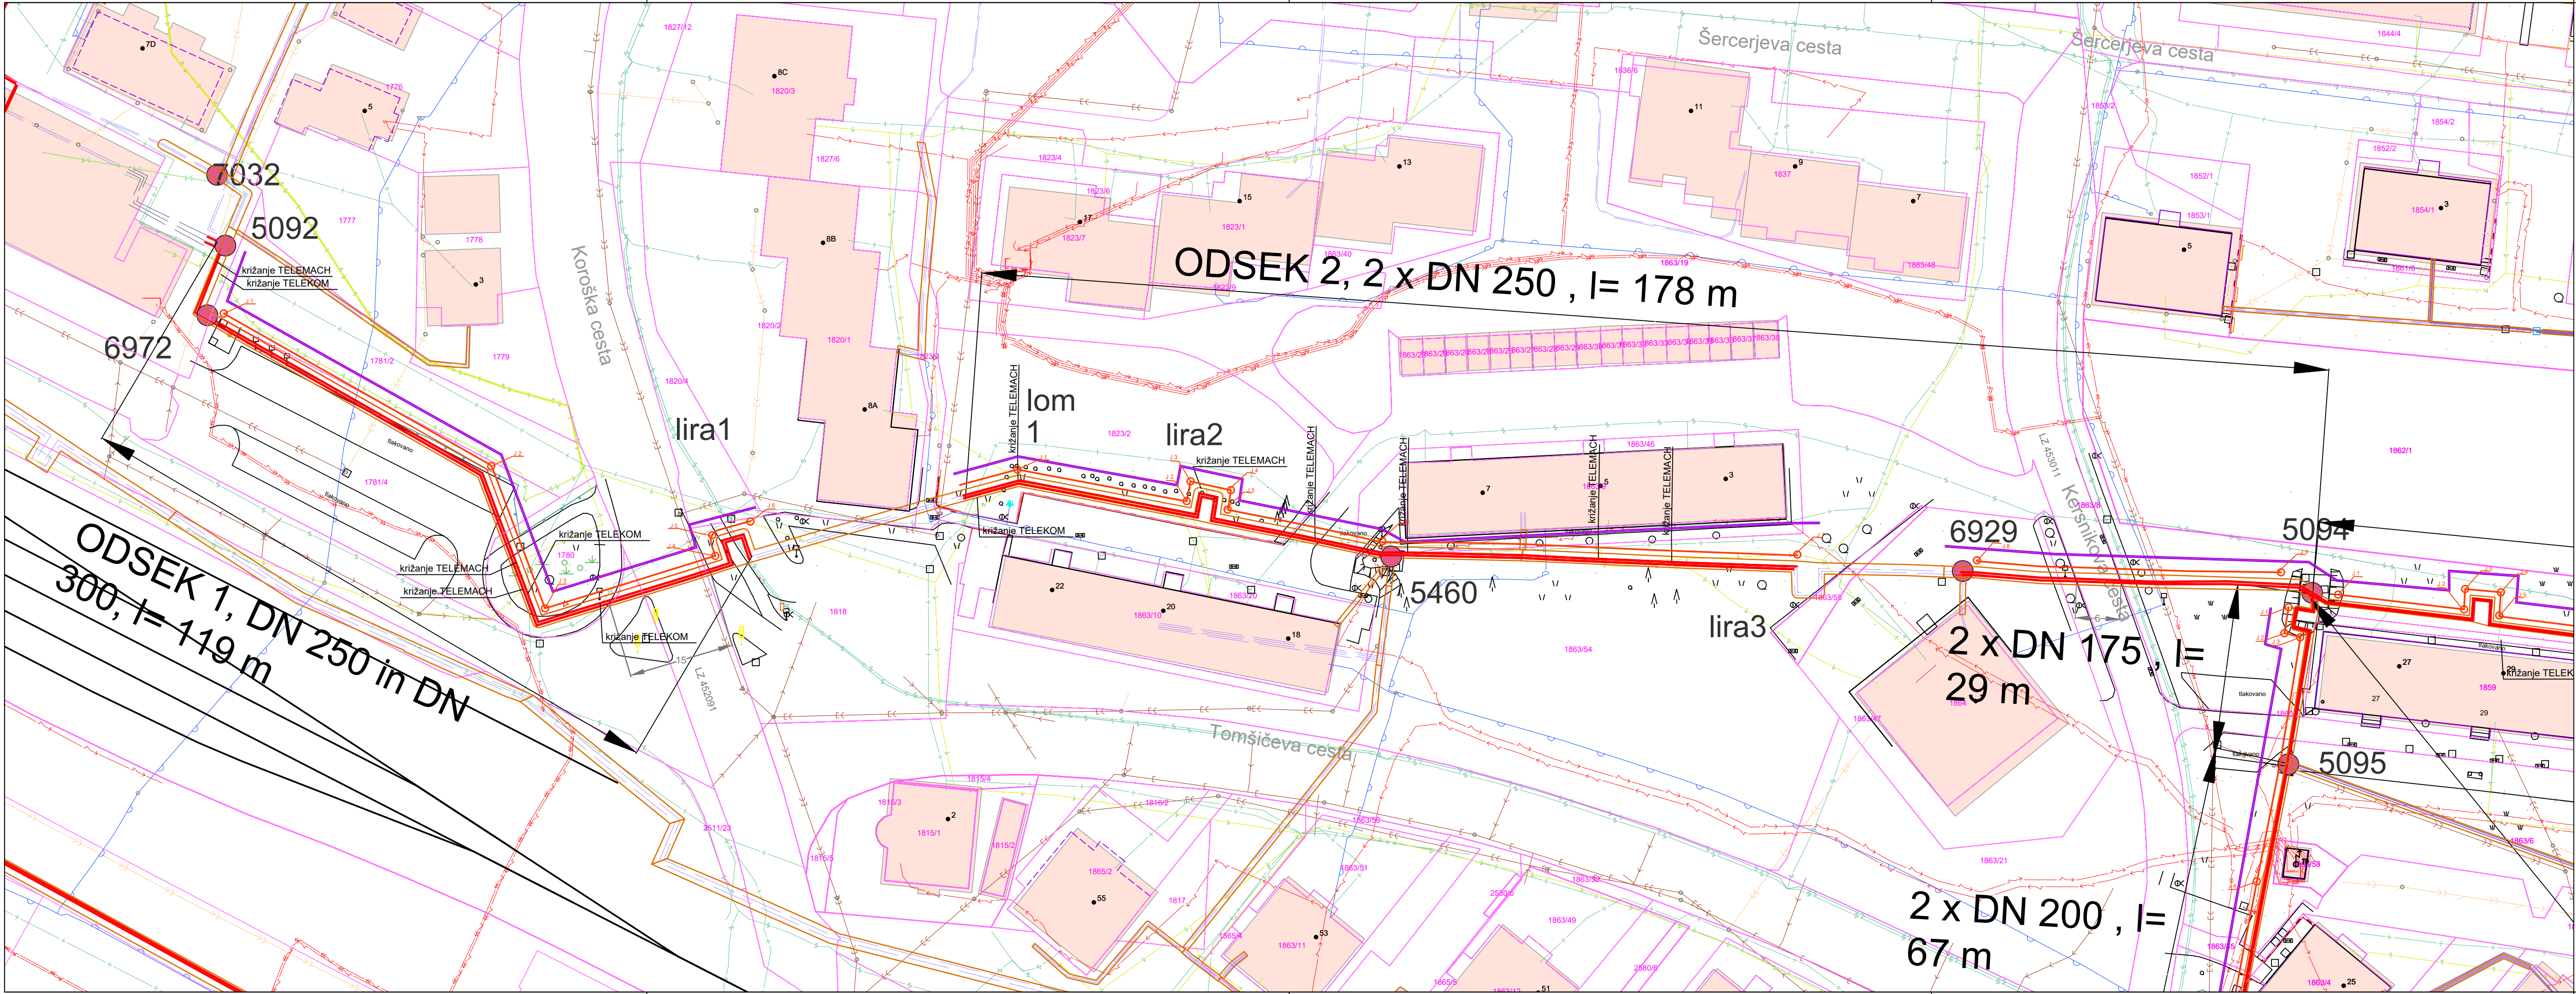

Predvidene ureditve

- vročevodno omrežje - odsek predviden za obnovo
- jaški na obravnavanem delu sistemu daljinskega ogrevanja
- obstoječe vročevodno/toplovodno omrežje

Geodetski posnetek - obstoječe stanje

- parcelne meje
- drevo
- travnik
- jašek - pokrov
- vtočna rešetka
- višinska točka
- zasun
- oporni zid
- živa meja
- ograja

Obstoječi vodi G.U.

- kanalizacija - fekalna
- kanalizacija - meteorna
- kanalizacija - mešana
- kanalizacija - cestna meteorna
- kanalizacijski priključki - fekalni, meteorni ali mešani
- vodovod
- elektrika NN - podzemni
- elektrika NN - nadzemni
- elektrika SN - podzemni
- elektrika SN - nadzemni
- elektrika VN - nadzemni
- elektronske komunikacije - Telekom Slovenije
- elektronske komunikacije - Telemach
- elektronske komunikacije - T2
- elektronske komunikacije - ostali
- toplovod - v zemlji
- toplovod - nadzemni
- toplovod - v kineti


predlog trase za morebitno soplaganje kabelskih vodov

- soplaganje kabelske kanalizacije

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Projekt:	PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE
Etap:	Obnove izolacij in podpora na distribucijskem omrežju

Investitor:	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12 3325 Šoštanj	Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J 5092 do J 5471 in J 5094 do J5096
Projektant:	KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA		Vrsta načrta/prikaza: 2 Načrt gradbeništva
Vsebina:	Situacija komunalnih vodov - odsek 1 in odsek 2		Merilo: 1:500
Vodja projektiranja:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	Št. projekta: 050/2023
Pooblaščen strokovnjak:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	Št. načrta: 050/2023-2/1
Sodelavec:			
Datum:	julij 2023	Vrsta projekta: PZI	Št. lista: G.1.4

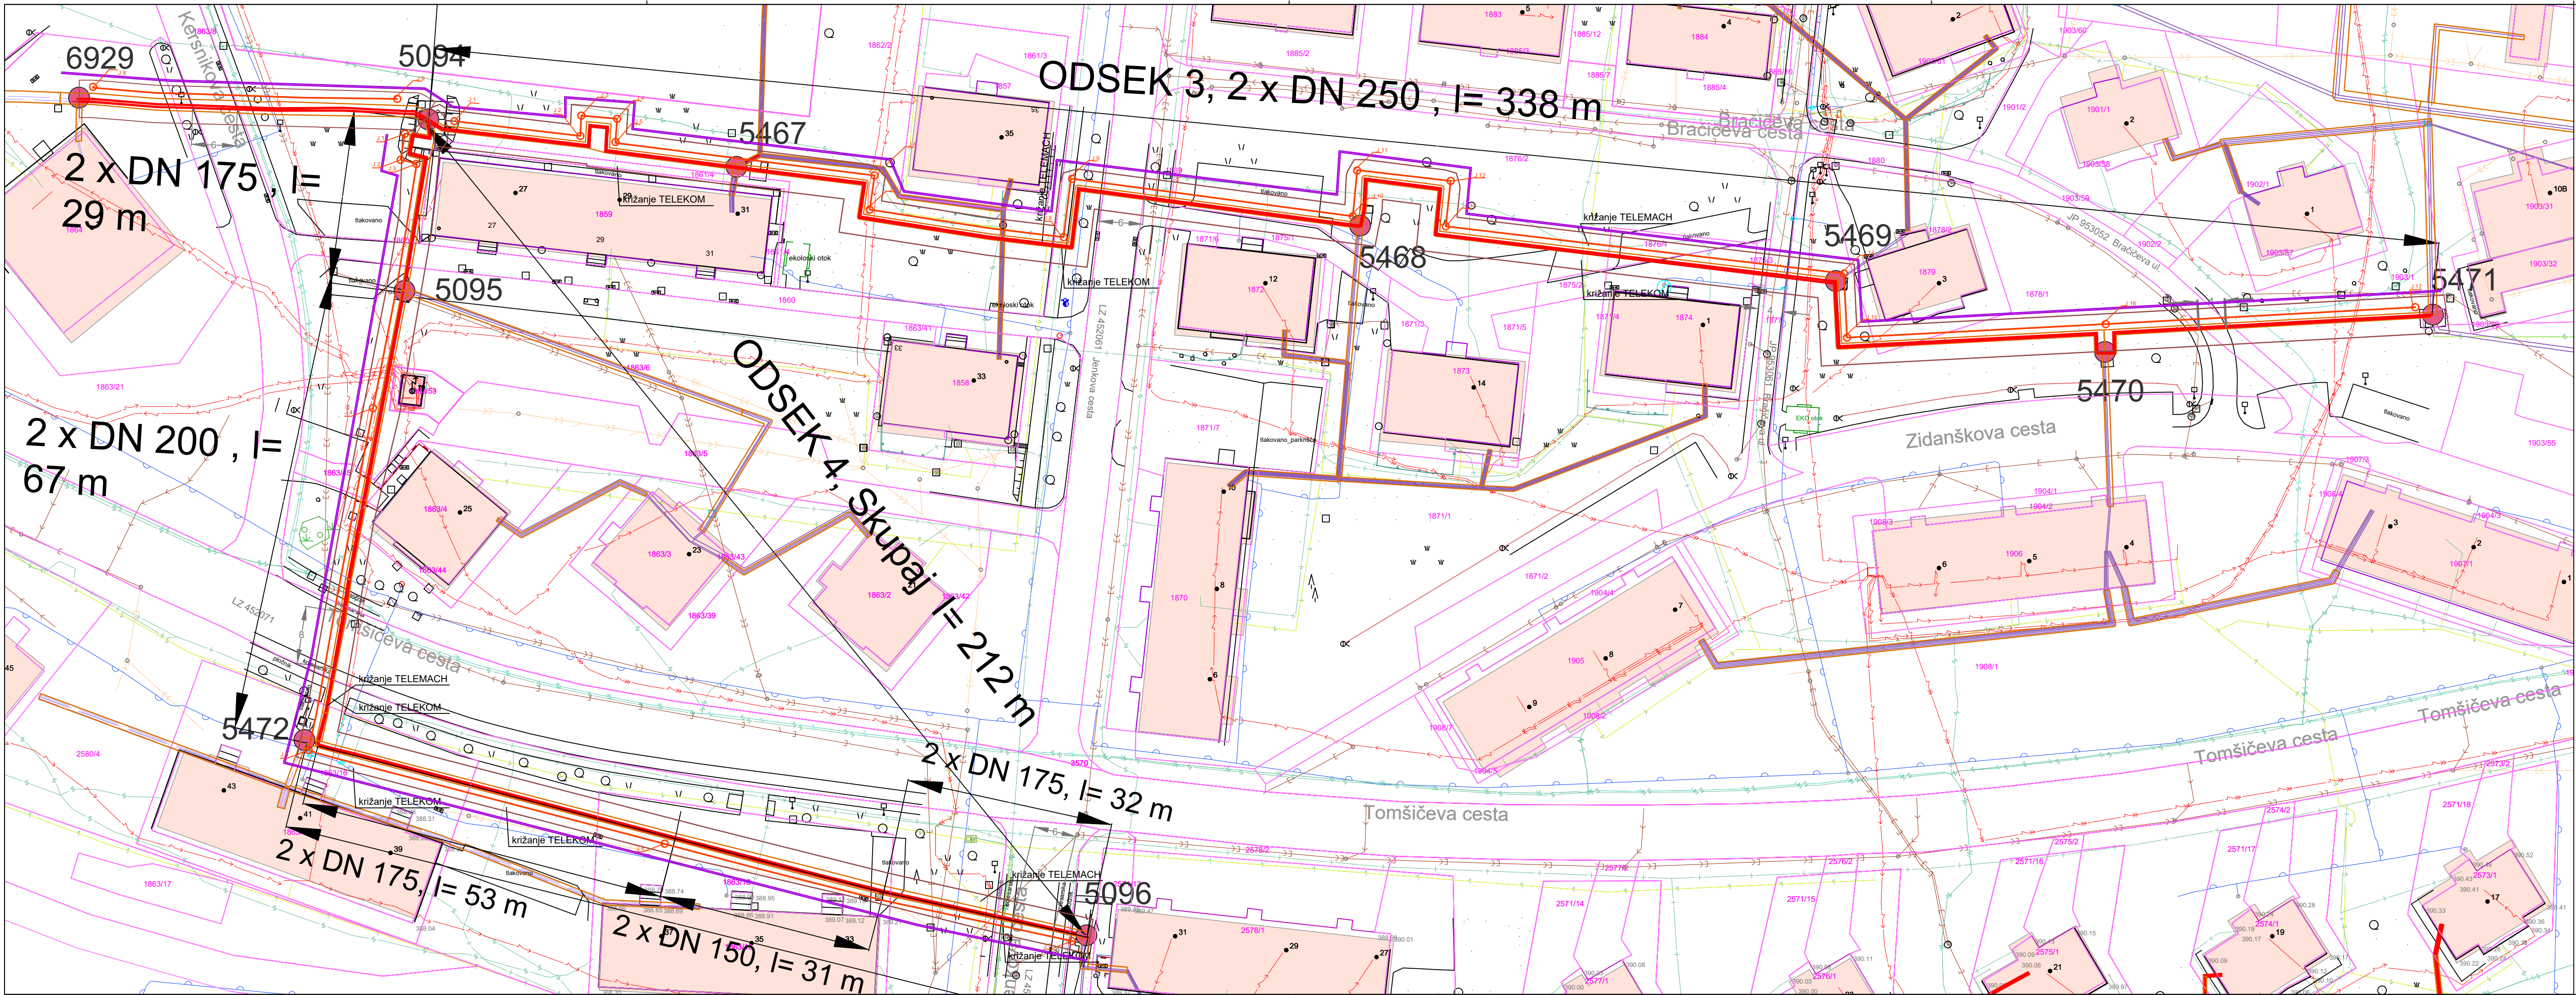

Predvidene ureditve

- vročevodno omrežje - odsek predviden za obnovo
- jaški na obravnavanem delu sistemu daljinskega ogrevanja
- obstoječe vročevodno/toplovodno omrežje

Geodetski posnetek - obstoječe stanje

- parcelne meje
- drevo
- travnik
- jašek - pokrov
- vložna rešetka
- višinska točka
- zasun
- oporni zid
- živa meja
- ograja

Obstoječi vodi G.U.

- kanalizacija - fekalna
- kanalizacija - meteorna
- kanalizacija - mešana
- kanalizacija - cestna meteorna
- kanalizacijski priključki - fekalni, meteorni ali mešani
- vodovod
- elektrika NN - podzemni
- elektrika NN - nadzemni
- elektrika SN - podzemni
- elektrika SN - nadzemni
- elektrika VN - nadzemni
- elektronske komunikacije - Telekom Slovenije
- elektronske komunikacije - Telemach
- elektronske komunikacije - T2
- elektronske komunikacije - ostali
- toplovod - v zemlji
- toplovod - nadzemni
- toplovod - v kineti

predlog trase za morebitno soplaganje kabelskih vodov


soplaganje kabelske kanalizacije

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Projekt: PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE	
Etap: Obnove izolacij in podpora na distribucijskem omrežju	

Investitor:	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12 3325 Šoštanj	Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J 5092 do J 5471 in J 5094 do J 5096
Projektant:	KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA		Vrsta noštara/prikaza: 2 Načrt gradbeništva
Vsebina:	Situacija komunalnih vodov - odsek 3 in odsek 4		Merilo: 1:500
Vodja projektiranja:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	Št. projekta: 050/2023
Pooblašteni strokovnjak:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	Št. noštara: 050/2023-2/1
Sodelavec:			
Datum:	julij 2023	Vrsta projekta: PZI	Št. lista: G.1.5

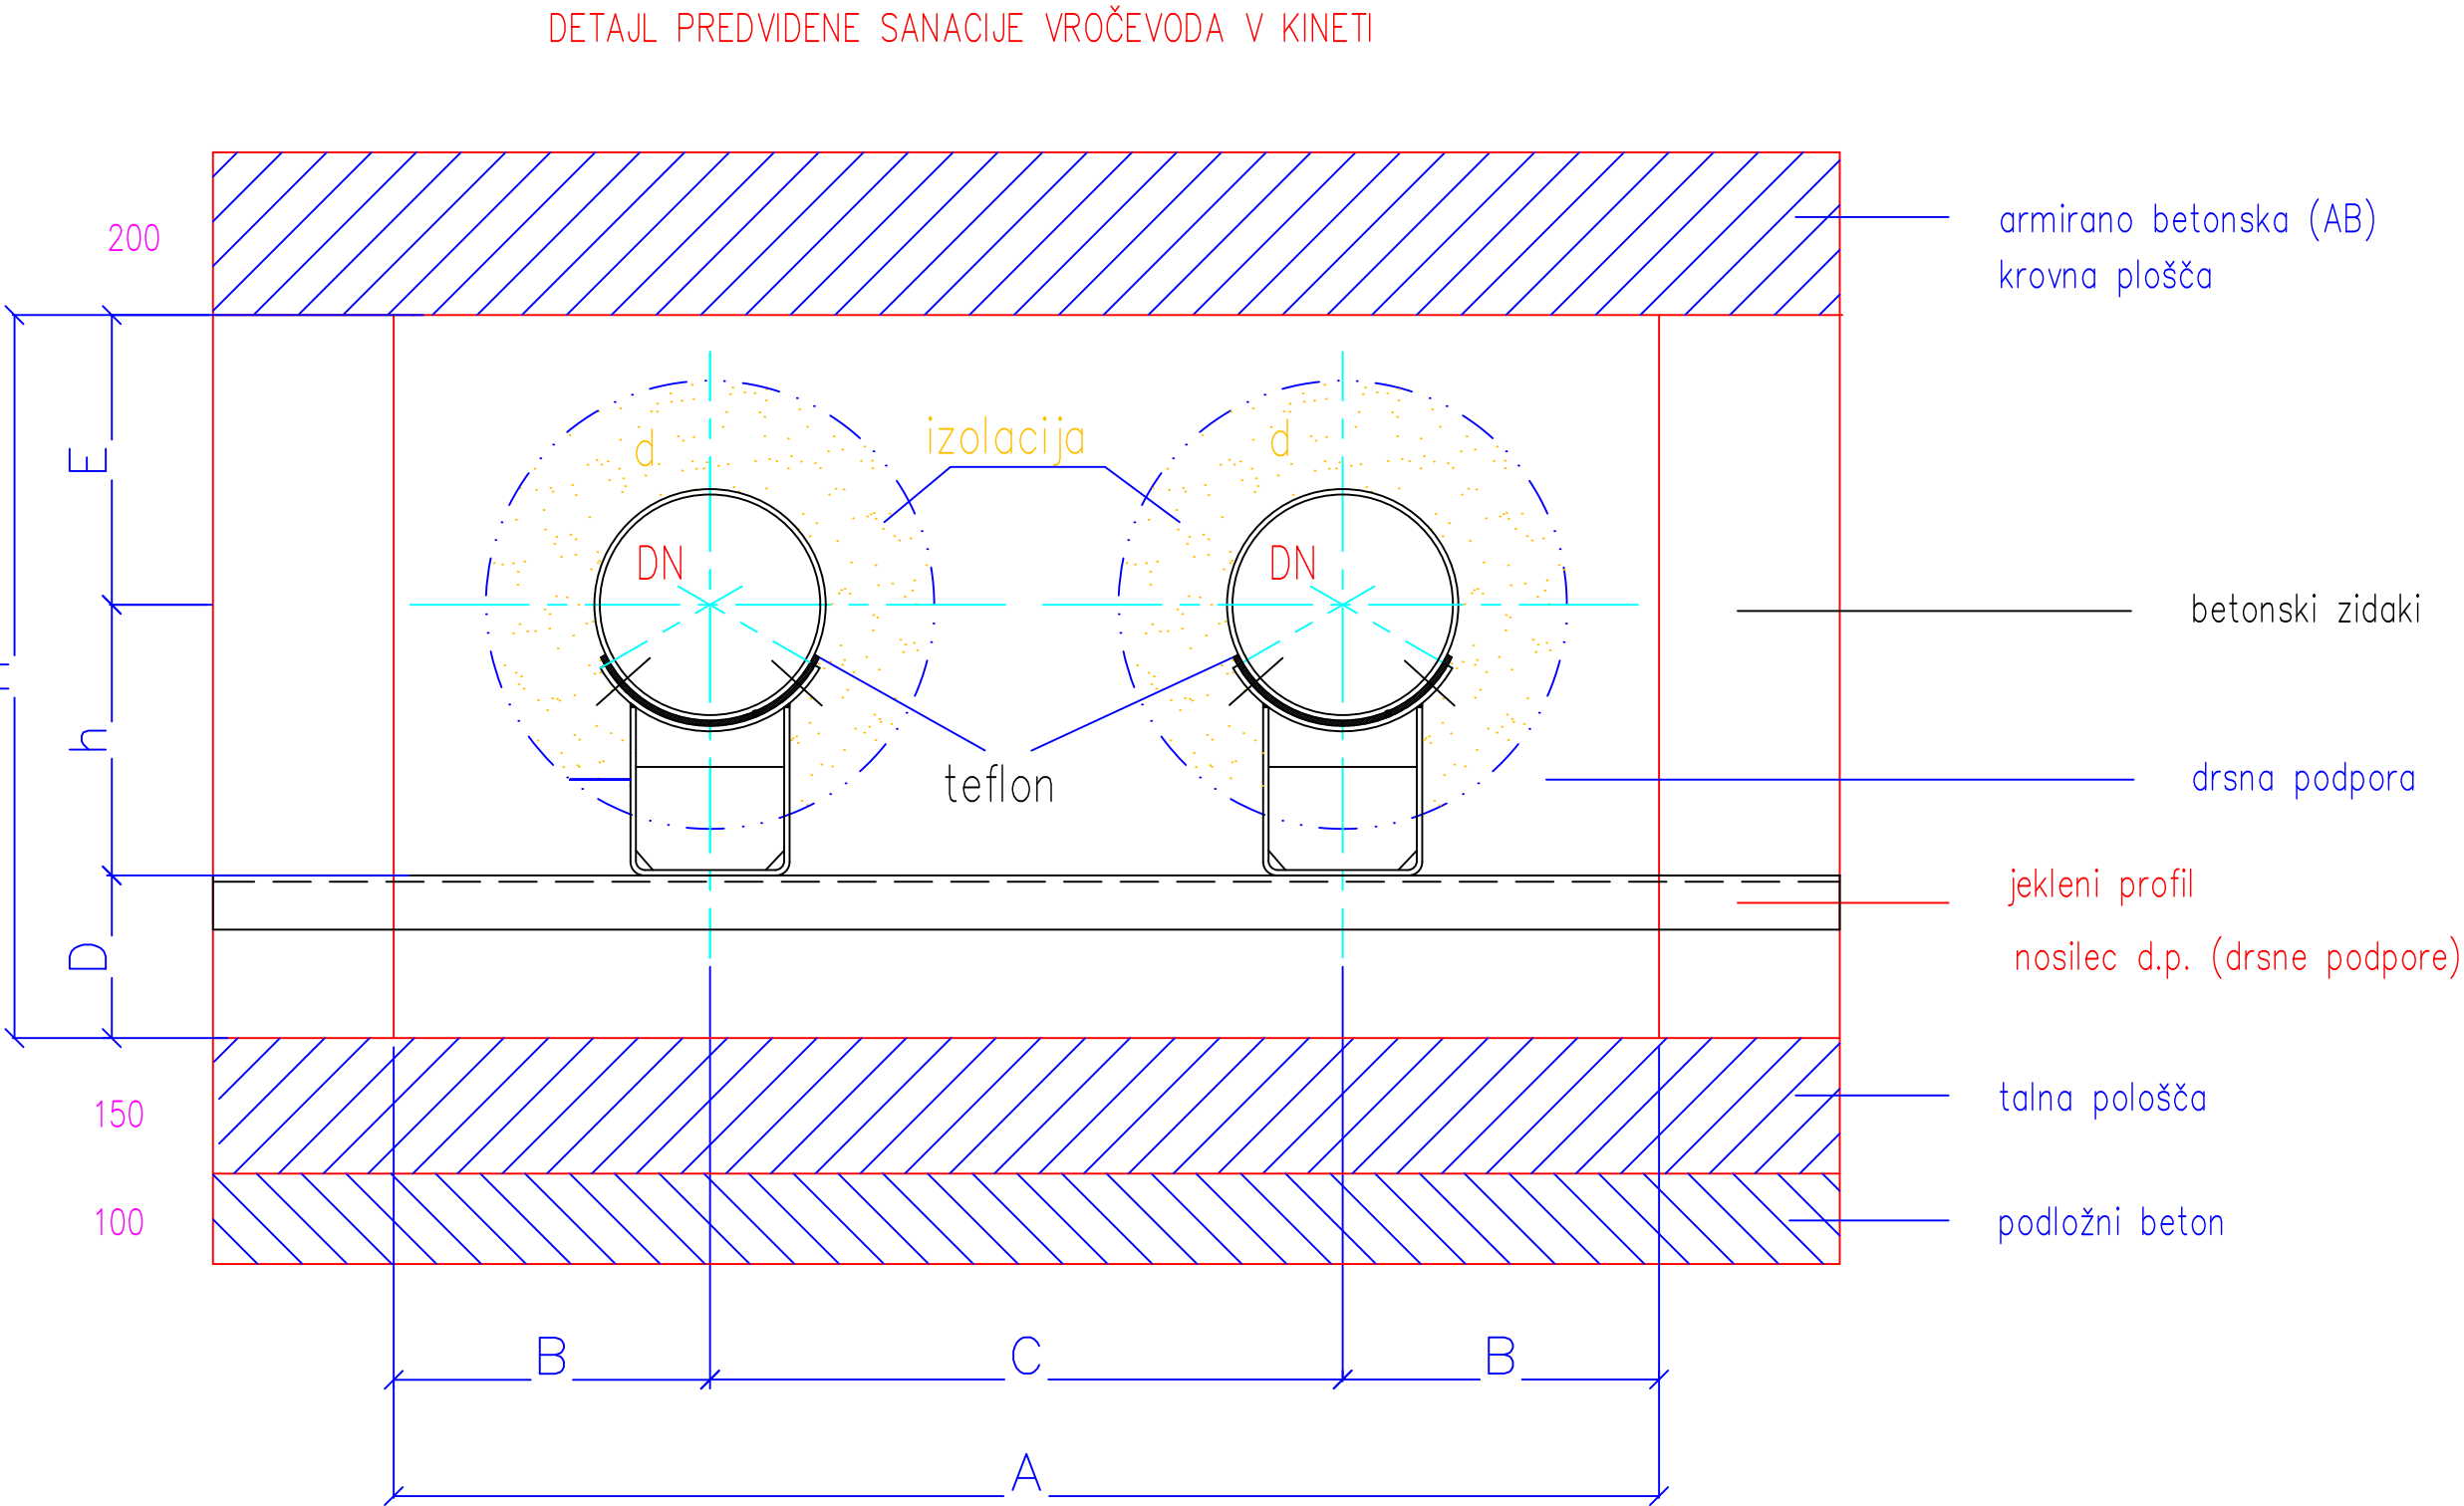


C:\Users\campal\kb-velenje.si\Služba SIR - Dokumenti\1_Projektna dokumentacija\2023_2026_VV_AKO_NACRT\21_PD\10_OMR\25_toplovod_CEP\J5092 do J5096_Lucka\1_WorkFolder\PZI_delovno_051\02_N_Grad\02_GRAFIKA\2_NG_




oznaka	DN 300	DN 250	DN 200	DN 150	DN 125	DN 80
dn	323,9	273	219,1	159	133	88,9
A	1600	1400	1200	1000	1000	800
H	900	800	800	800	600	600
d–dovod	120	120	120	100	100	90
d–povratek	100	100	100	80	80	70
D	200	200	200	200	200	200
nosilec d.p.	U14–2000	U14–1800	U12–1600	U10–1400	U10–1400	U6,5–1200

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:





Projekt:	PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE	
Etap:	Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju	

Investitor:	 MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	 OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12 3325 Šoštanj	Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J 5092 do J 5471 in J 5094 do J5096
Projektant:	 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA	Vrsta načrta/prikaza: 2 Načrt gradbeništva	
Vsebina: DETAJL KINETE			Merilo: 1:X
Vodja projektiranja:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.:G–3280	Št. projekta: 050/2023
Pooblašteni strokovnjak:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.:G–3280	
Sodelavec:			Št. načrta: 050/2023–2/1
Datum:	julij 2023	Vrsta projekta: PZI	Št. lista: G 2.1

DETAJL POKROVA JAŠKA
A-A



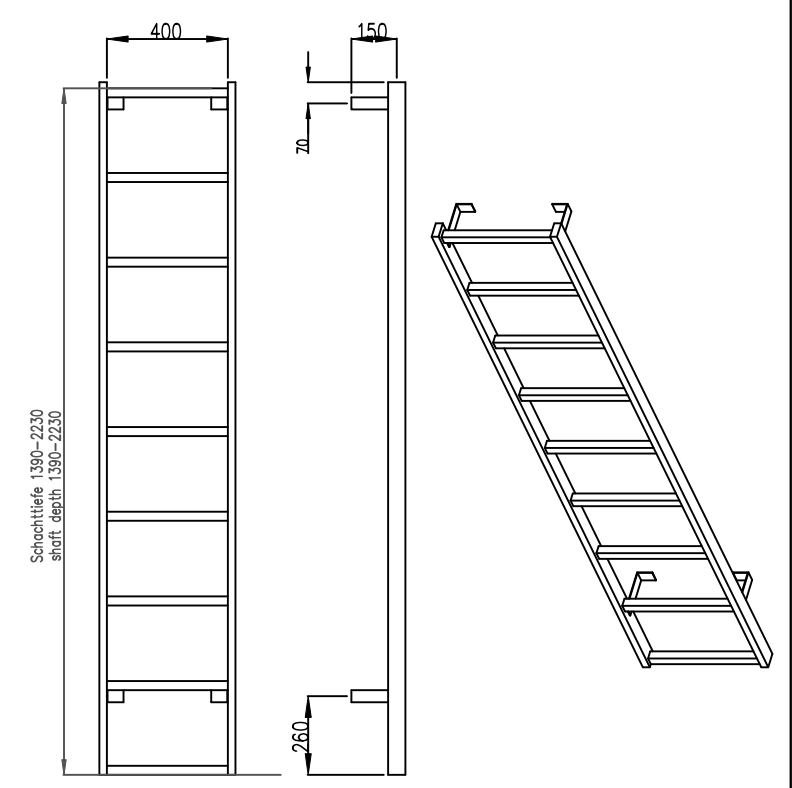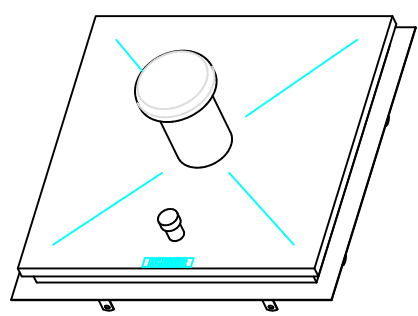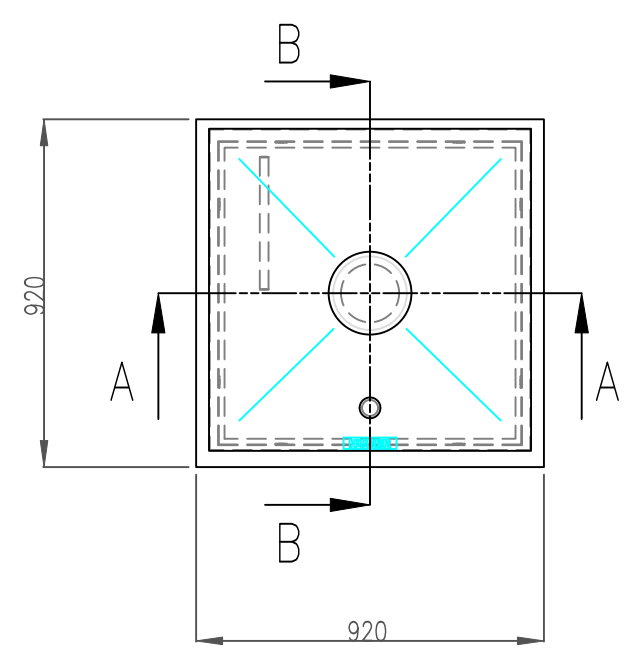


B-B







Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Projekt:	PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE	
Etap:	Obnove izolacij in podpora na distribucijskem omrežju	



Investitor:	 MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	 OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12 3325 Šoštanj	Obnova odsekov toplotovodnega CEP omrežja; odsek od J 5092 do J 5471 in J 5094 do J5096
Projektant:	 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA	Vrsta načrta/prikaza:	2 Načrt gradbeništva
Vsebina:	DETAJL POKROVA JAŠKA Z ZRAČNIKOM V NEPOVOZNI POVRŠINI (800 x 800 mm) in DETAJL LESTVE		Merilo: 1:20
Vodja projektiranja:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	Št. projekta: 050/2023
Pooblaščen strokovnjak:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	
Sodelavec:			Št. načrta: 050/2023-2/1
Datum:	julij 2023	Vrsta projekta: PZI	Št. lista: G 2.2

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Projekt: PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE	
Etap: Obnove izolacij in podpora na distribucijskem omrežju	




Investitor:	 <div>MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje</div>	 <div>OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12 3325 Šoštanj</div>	Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J 5092 do J 5471 in J 5094 do J5096
Projektant:	 <div>KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA</div>	Vrsta načrta/priklaza: 2 Načrt gradbeništva	
Vsebina:	DETAJL KRIŽANJA		Merilo: 1: X
Vodja projektiranja:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	 Št. projekta: 050/2023
Pooblašteni strokovnjak:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	
Sodelavec:			Št. načrta: 050/2023-2/1
Datum:	julij 2023	Vrsta projekta: PZI	Št. lista: G 2.3

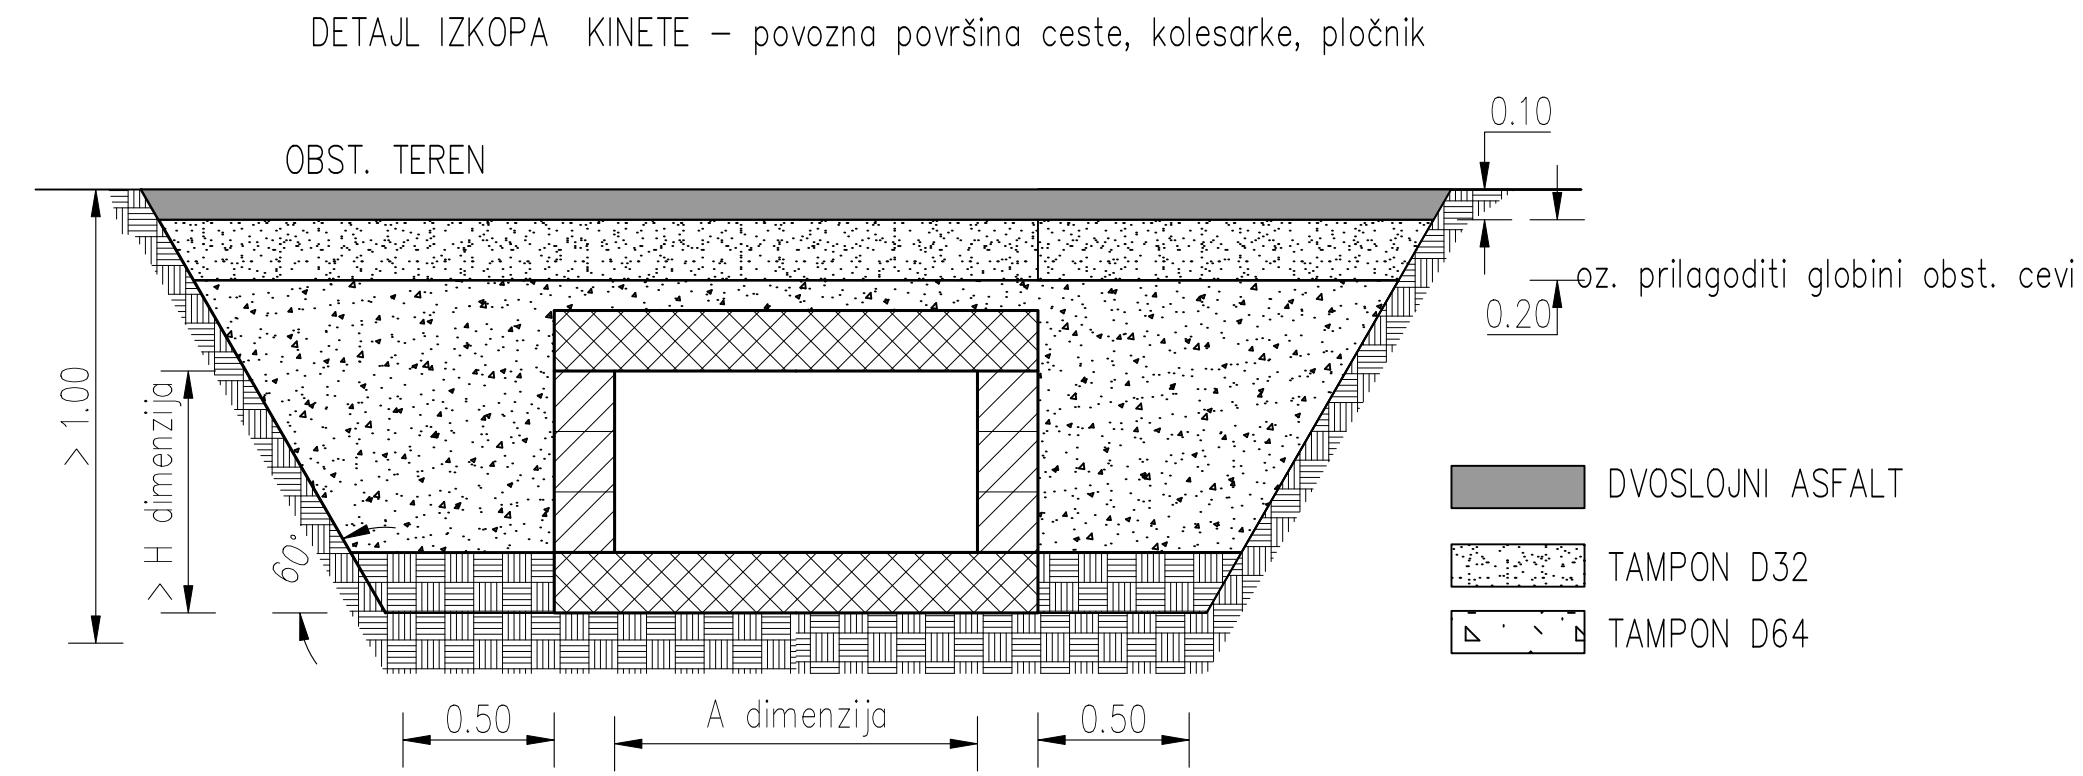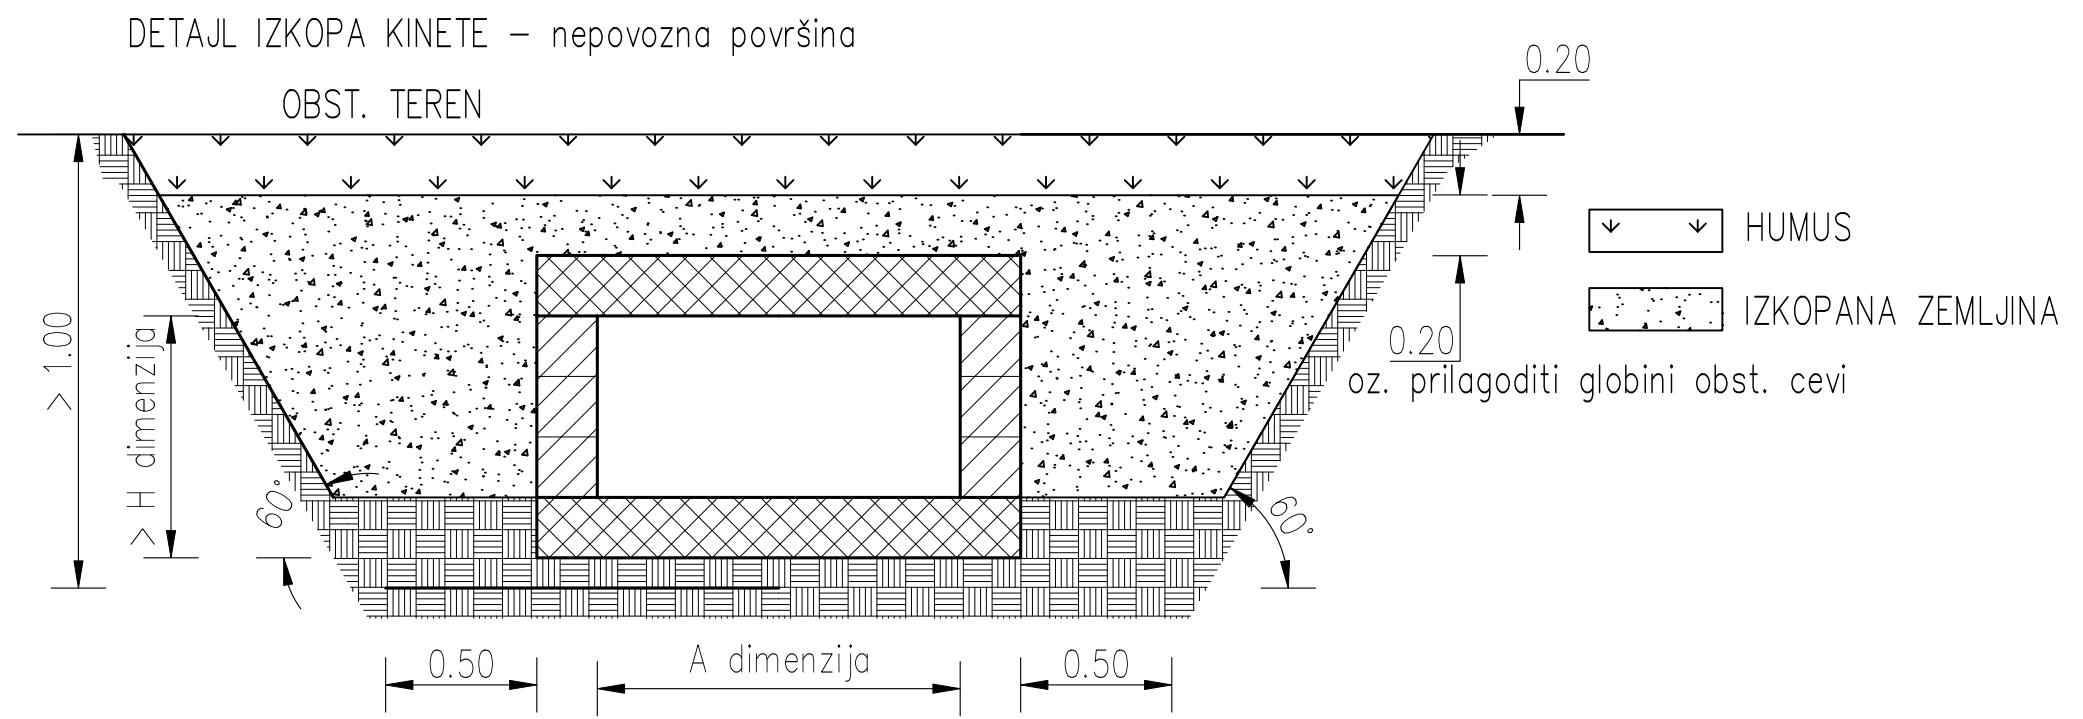C:\Users\campal\pob-velenje.si\Sluzba SIR - Dokumenti\1_Projektna dokumentacija\2023_2026_VV_AKO_NACRT\21_PD\10_OMR\25_toplovod_CEP\J5092 do J5096_Lucka\1_WorkFolder\PZI_delovna_051\02_N_Grad\02_GRAFIKA\2_NG_




Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Projekt:	PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE	
Etap:	Obnove izolacij in podpora na distribucijskem omrežju	


Investitor:	 MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	 OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12 3325 Šoštanj	Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J 5092 do J 5471 in J 5094 do J5096
Projektant:	 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA	Vrsta načrta/prikaza: 2 Načrt gradbeništva	
Vsebina:			Merilo:
DETAJL IZVEDBE OBNOVE V POVOZNI IN NEPOVOZNI POVRŠINI			1: 25
Vodja projektiranja:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	Št. projekta:
Pooblaščen strokovnjak:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	050/2023
Sodelavec:			Št. načrta:
			050/2023-2/1
Datum:	julij 2023	Vrsta projekta:	Št. lista:
		PZI	G 2.4

C:\Users\campal\pob-velenje.si\Služba SIR - Dokumenti\Projektna dokumentacija\2023_2026_WW_AKO_NACRT\21_PD\10_OMR\25_toplovod_CEP\J5092 do J5096_Lucka\1_WorkFolder\PZI_delovno_051\02_N_Grad\02_GRAFIKA\2_NG_

Pohodni podest stranski ris pogled B

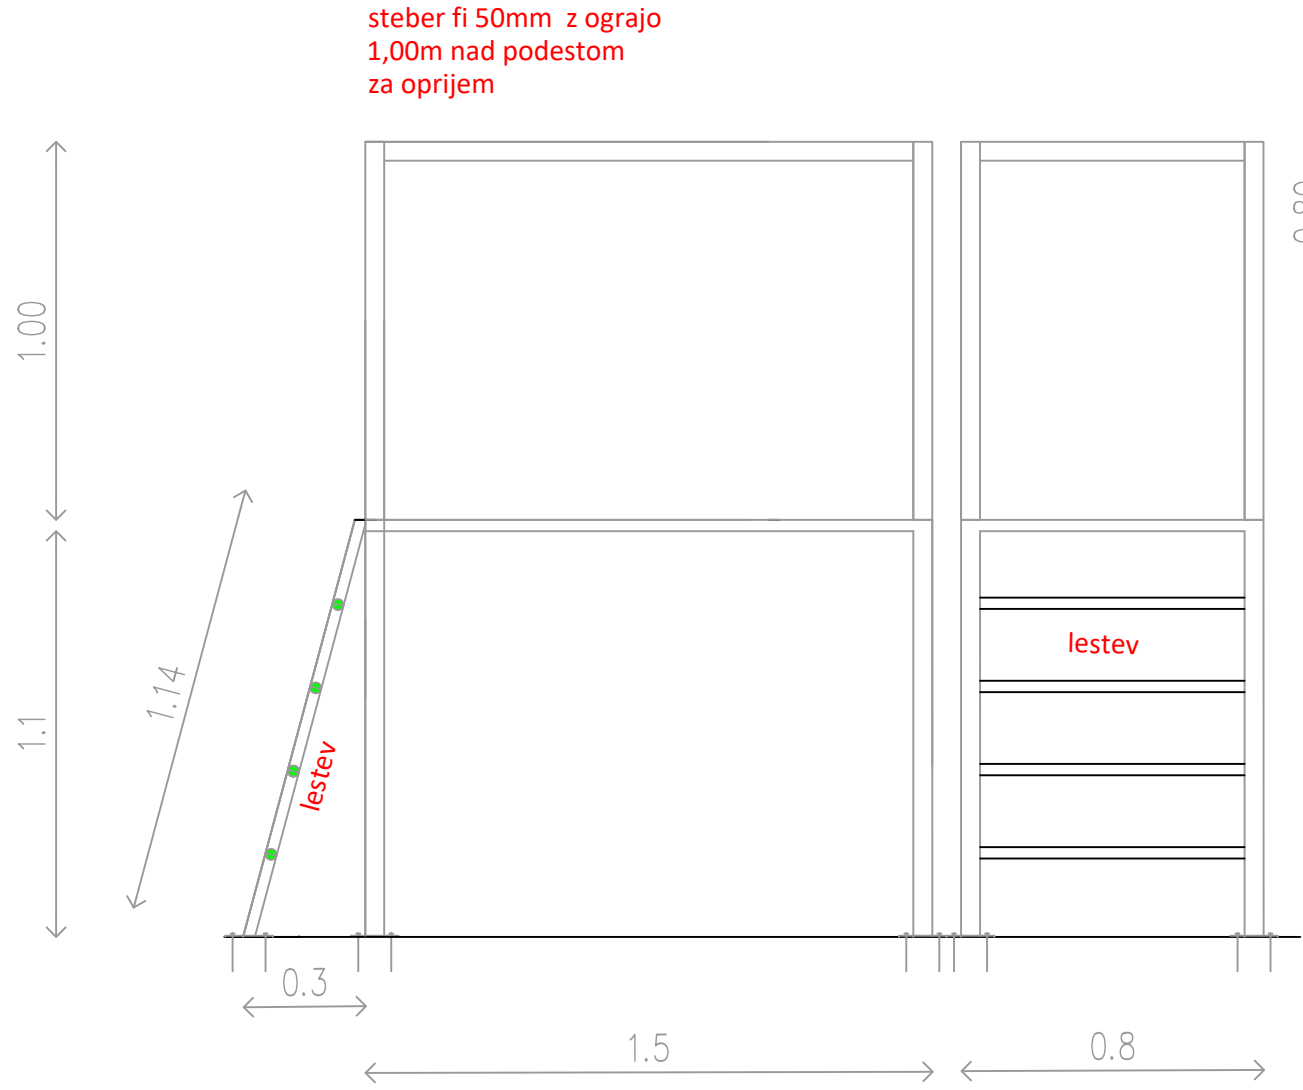


Pohodni podest tloris

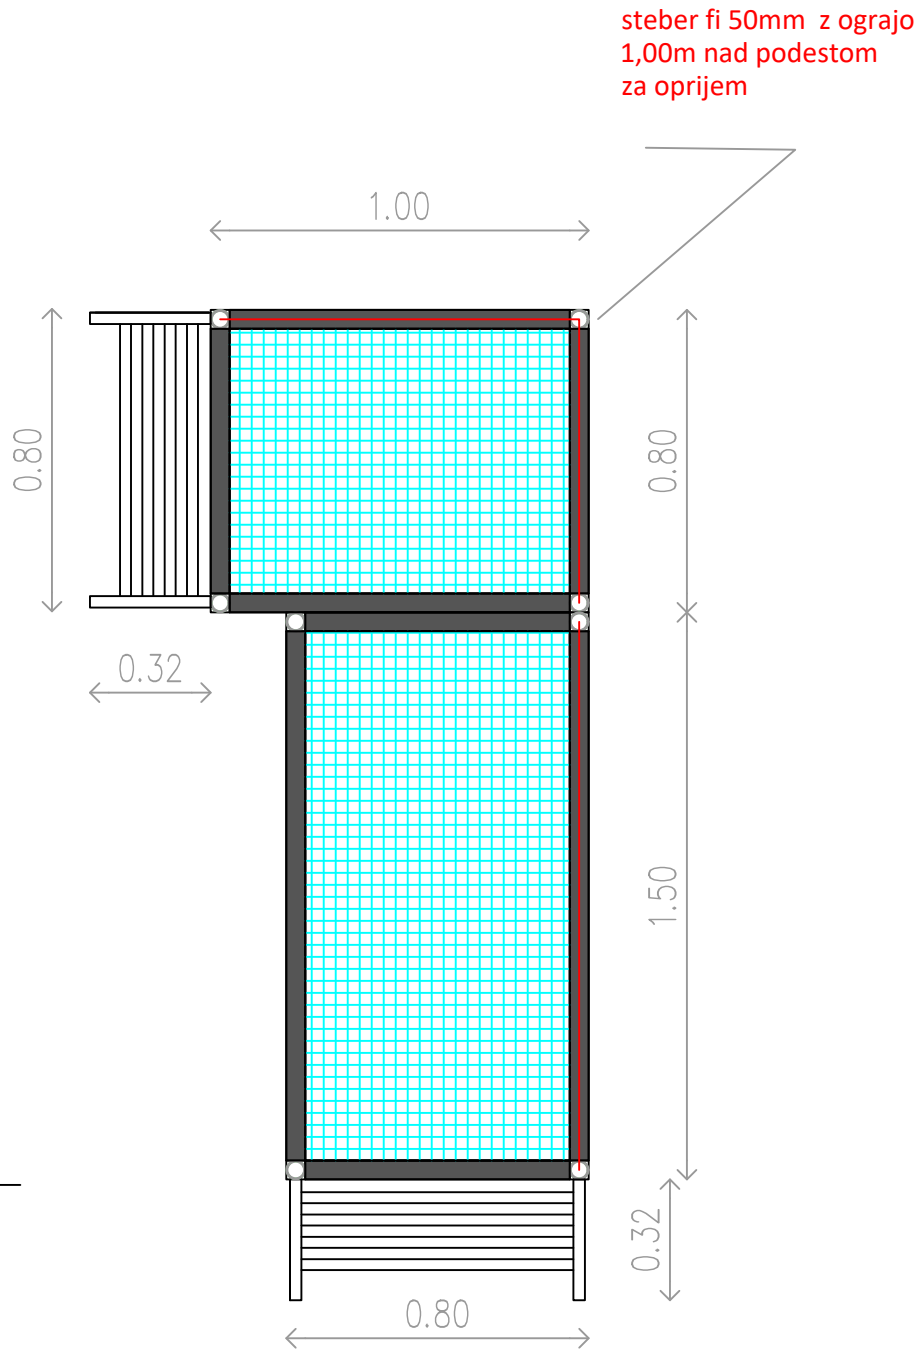

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:


Projekt:	PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE
Etap:	Obnove izolacij in podpora na distribucijskem omrežju

Investitor:	 MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	 OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12 3325 Šoštanj	Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J 5092 do J 5471 in J 5094 do J5096
Projektant:	 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA	Vrsta načrta/prikaza: 2 Načrt gradbeništva	
Vsebina:	DETAJL PODESTA V JAŠKU 5094		Merilo: 1:20
Vodja projektiranja:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	Št. projekta: 050/2023
Pooblaščen strokovnjak:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	
Sodelavec:			Št. načrta: 050/2023-2/1
Datum:	julij 2023	Vrsta projekta: PZI	Št. lista: G 2.5


DETAJL POLAGANJA ROBNIKOV

ROBNIK 15/25


TLORIS:

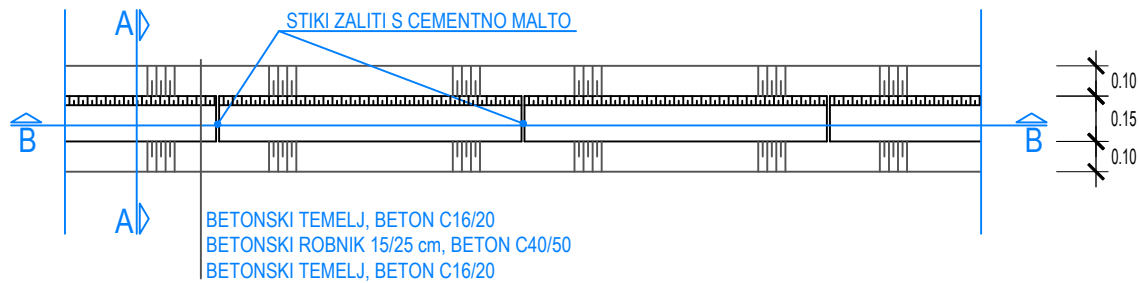

PREREZ B-B:

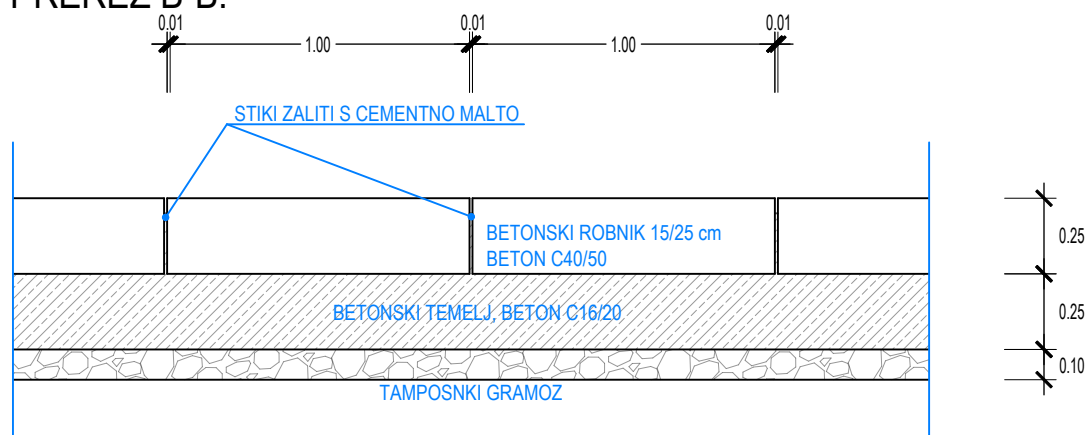


PREREZ A-A:

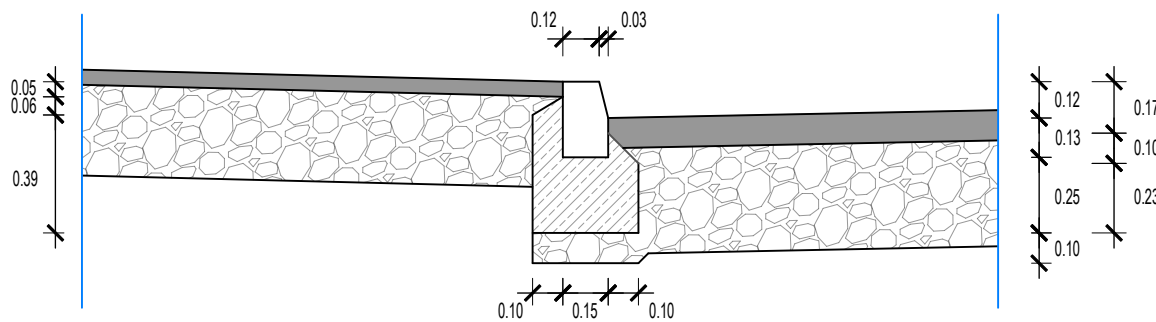


ROBNIK 8/20


TLORIS:

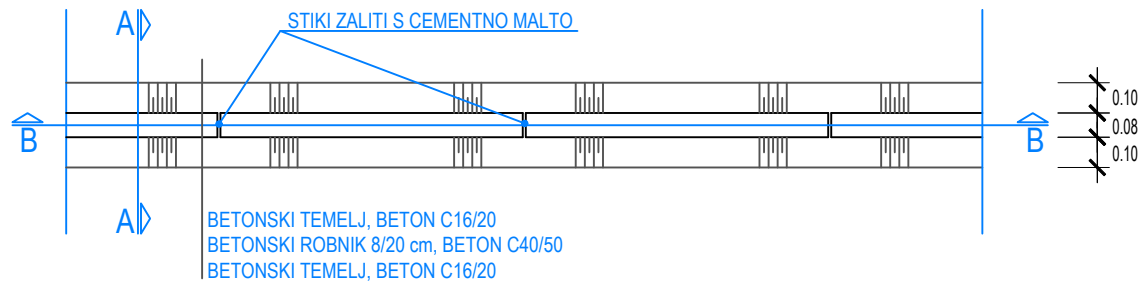

PREREZ B-B:

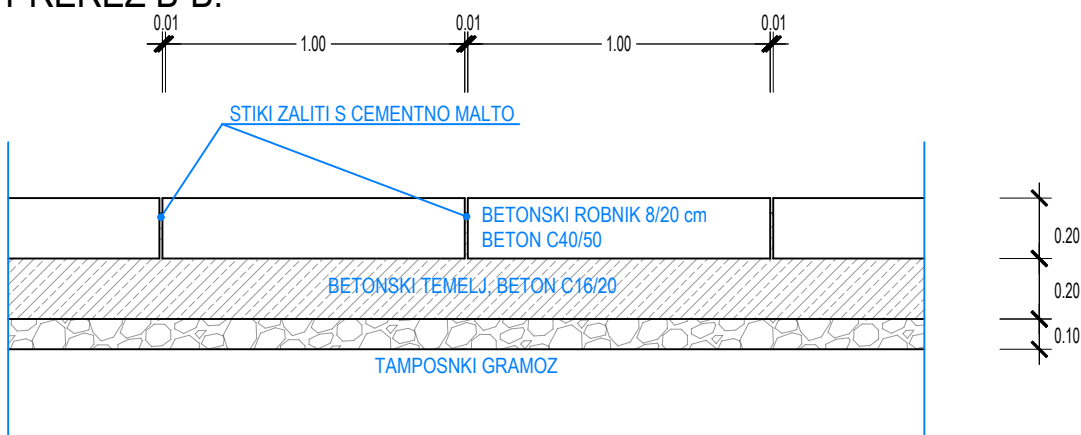


PREREZ A-A:

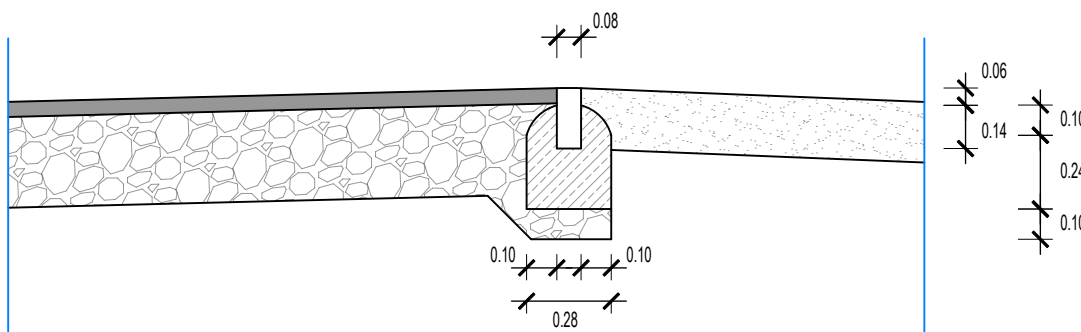

DETAJL NAVEZAVE NA OBSTOJEČO ASFALTNO

PODLAGO

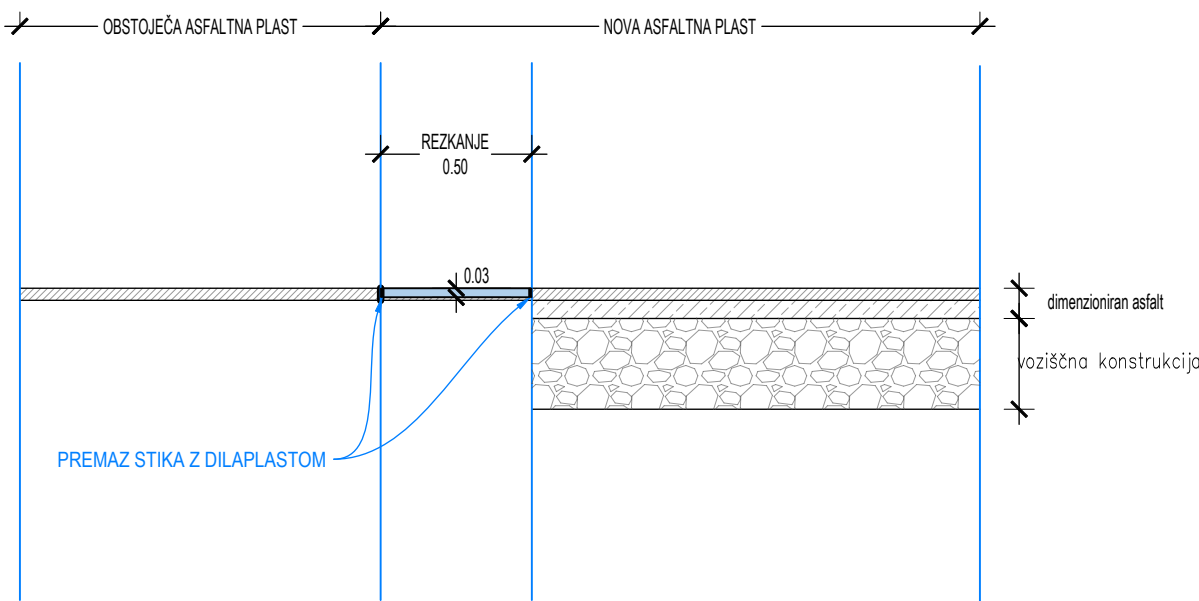


Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Projekt:	PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE	
Etap:	Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju	


Investitor:	 MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	 OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12 3325 Šoštanj	Obnova odsekov toplotnega CEP omrežja; odsek od J 5092 do J 5471 in J 5094 do J5096
Projektant:	 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA	Vrsta načrta/prikaza: 2 Načrt gradbeništva	
Vsebina:	DETAJL NAVEZAVE NA OBSTOJEČO ASFALTNO PODLAGO IN DETAJL POLAGANJA ROBNIKOV		Merilo: 1:25
Vodja projektiranja:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	Št. projekta: 050/2023
Pooblaščen strokovnjak:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	
Sodelavec:			Št. načrta: 050/2023-2/1
Datum:	julij 2023	Vrsta projekta: PZI	Št. lista: G 2.6

C:\Users\campal\p-r-velenje.si\Služba SIR - Dokumenti\1_Projektna dokumentacija\2023_2026_VV_AKC_NACRT\21_PD\10_OMR\25_toplovod_CEP\J5092 do J5096_Lucka\1_WorkFolder\PZI_delovna_051\02_N_Grad\02_GRAFIKA\2_NG_Detajl_KINETA_Krizanja_050.dwg

TLORIS PREDVIDENEGA ČRPALNEGA JAŠKA

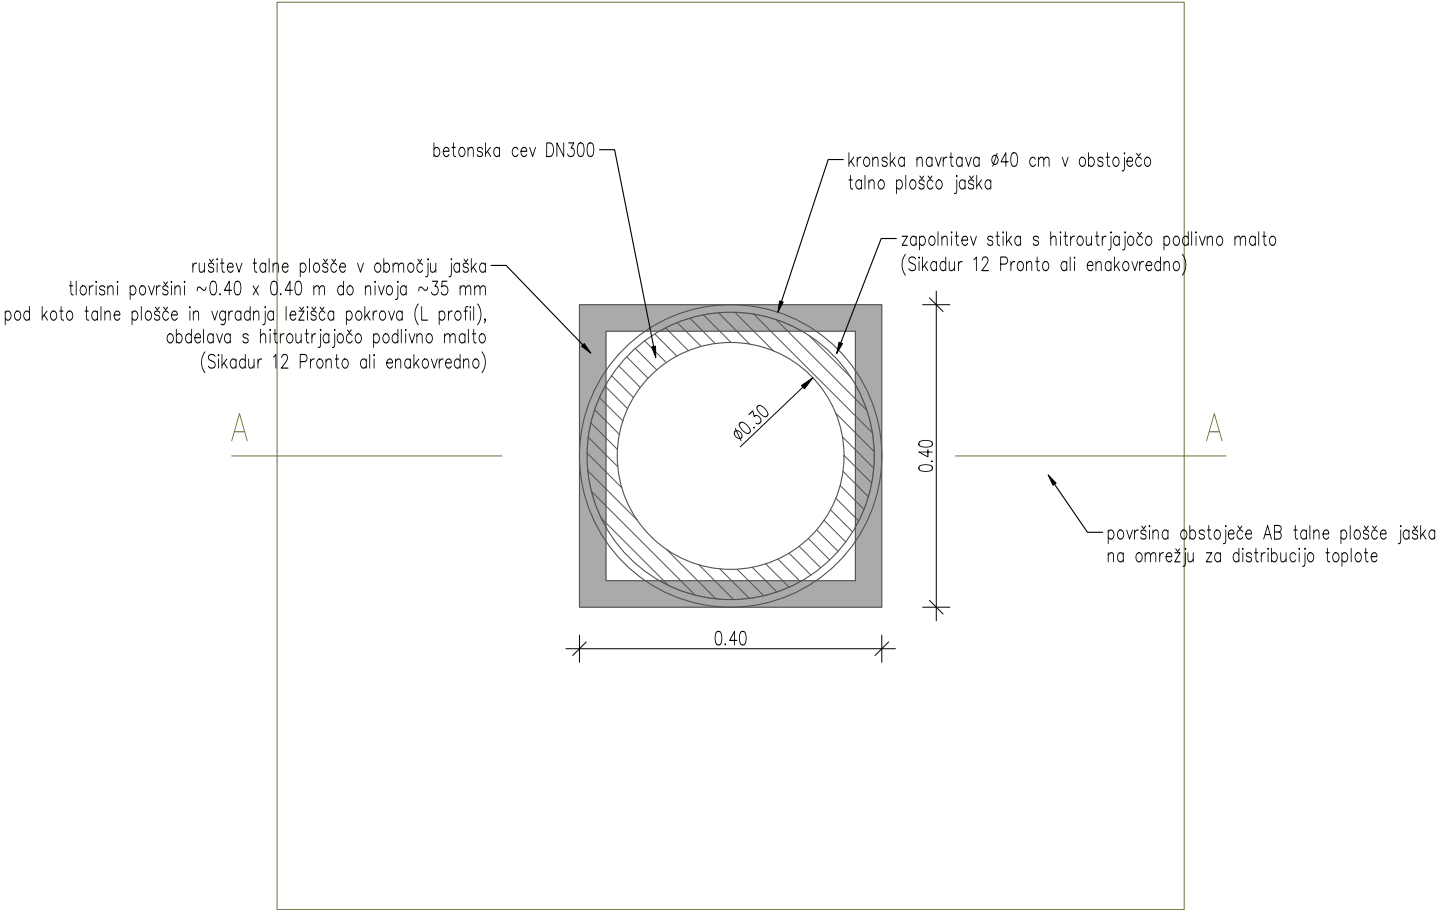


PREREZ A-A

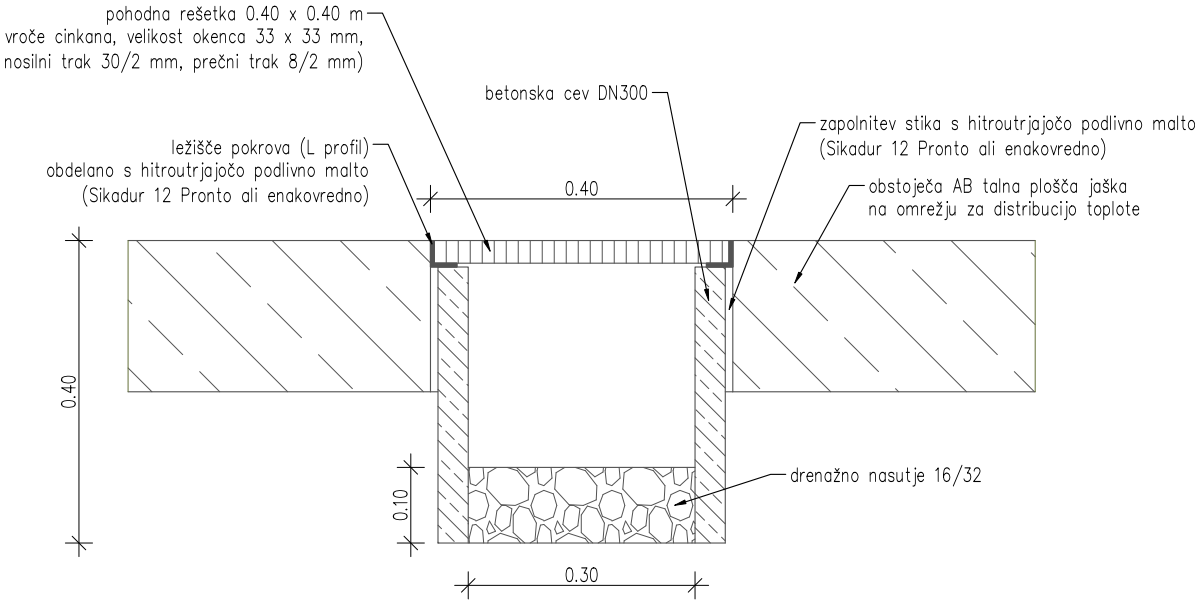

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Projekt:	PREOBRAZBA SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ŠALEŠKE DOLINE	
Etap:	Obnove izolacij in podporja na distribucijskem omrežju	

Investitor:	 MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	 OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12 3325 Šoštanj	Obnova odsekov toplovodnega CEP omrežja; odsek od J 5092 do J 5471 in J 5094 do J5096
Projektant:	 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA	Vrsta načrta/prikaza: 2 Načrt gradbeništva	
Vsebina:	Detajl izdelave lokalne poglobitve v talni plošči obstoječega jaška – jašek za črpanje		Merilo: 1:10
Vodja projektiranja:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	Št. projekta: 050/2023
Pooblašeni strokovnjak:	mag. Lučka Čampa, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.	Id.št.: G-3280	
Sodelavec:			Št. načrta: 050/2023-2/1
Datum:	julij 2023	Vrsta projekta: PZI	Št. lista: G 2.7