



okno ON1 **dim (cm) 500/220** **kom: 1**

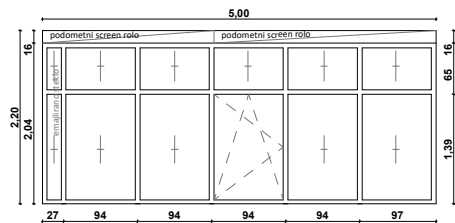


- okvir in krilo: večkomorni ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom tipa Schuco AWS 75WF ali ekvivalentno, barva ovirja in krila: bela, razširjeni profil zgoraj - enake kvalitete kot osnovni okvir
- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U_gmax=0,50 W/m²K, g>0,50, Ψ_{max} 0,040 W/mK, U_w < 0,85 W/m²K, delno emajlirano steklo
- odpiranje: 1x na krilo in ventus, delna fiksna zasteklitev
- okovje: kvalitetno skrito okovje za kombinirano odpiranje
- okenske police: kamnita polica na notranji strani, tehnični marmor pure white, d=3,00 cm
zunanja pločevinasta polica z odkapnim robom in tipiziranimi PVC stranskimi odkapnimi profili
- podometna vgradnja, bela barva, min. 3,00 cm previsa
- oprema: alu kljuka v beli barvi tipa Hoppe poliolux luxemburg nizka, 2x zunanji podometni motorizirani screen roloji tipa Medle, tkanina tipa screen 5%, barvo določeni projektant po barvni shemi izbranega dobavitelja, stranska vodila, upravljanje preko elektromotorja in notranjega stikala,
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, element se vgrajuje po RAL smernicah, izven ravne obodnih zidov - potrebno predvideti ustrezne vgradne elemente v ponudbi je potrebno zajeti vse potreben vgradni in zaključni material za vgradnjo elementov, v polju emajliranega stekla se za steklom vgradi TI tipa KI Naturboard Venti, d= 8,00 cm

okno ON2	dim (cm) 500/220	kom: 1
----------	------------------	--------

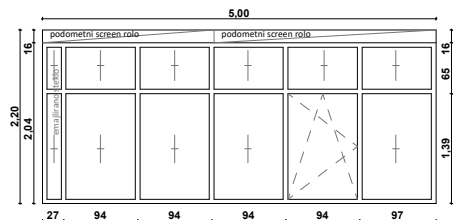


- okvir in krilo: večkomorni ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom tipa Schuco AWS 75WF ali ekvivalentno, barva ovirja in krila: bela, razširitevni profil zgoraj - enake kvalitete kot osnovni okvir
- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U_gmax=0,50 W/m²K, g=0,50, V_{max} 0,040 W/m²K, U_w < 0,85 W/m²K, delno emajlirano steklo
- odpiranje: 1x na krilo in ventus, delna fiksna zasteklitev
- okovje: kvalitetno skrito okovje za kombinirano odpiranje
- okenske police: kamnita polica na notranji strani, tehnični marmor pure white, d=3,00 cm
zunanja pločevinasta polica z odkapnim robom in tipiziranimi PVC stranskimi odkapnimi profili
- podometna vgradnja, bela barva, min. 3,00 cm previsa
- oprema: alu kljuka v beli barvi tipa Hoppe poluliva luxemburg nizka, 2x zunanji podometni motorizirani screen roloji tipa Medle, tkanina tipa screen 5%, barvo določeni projektant po barvni shemi izbranega dobavitelja, stranska vodila, upravljanje preko elektromotorja in notranjega stikala,
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, element se vgrajuje po RAL smernicah, ravne zavinne obodnih žid - potrebno predvideti ustrezne vgradne elemente v ponudbi je potrebno zajeti vse potreben vgradni in zaključni material za vgradnjo elementov, v polju emajliranega stekla se za steklom vgradi TI tipa KI Naturboard Venti, d= 8,00 cm

okno ON3	dim (cm) 500/220	kom: 1
----------	------------------	--------

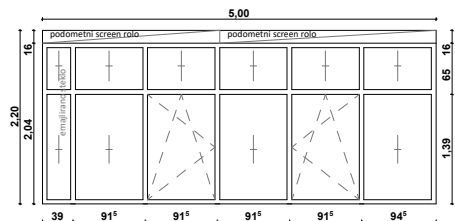


- okvir in krilo: večkomorni ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom tipa Schueco AWS 75WF ali ekvivalentno, barva ovirja in krila: bela, razširitevni profil zgoraj - enake kvalitete kot osnovni okvir
- zasteklitve: izolativno troslojno steklo (U_gmax=0,50 W/m2K, g=0,50, V_{max} 0,040 W/mK), Uw < 0,85 W/m2K, delno emajlirano steklo
- odpiranje: 2x na krilo in ventus, delna fiksna zasteklitve
- okovje: kvalitetno skrito okovje za kombinirano odpiranje
- okenske police: kamnita polica na notranji strani, tehnični marmor pure white, d=3,00 cm
zunanja pločevinasta polica z odkapnim robom in tipiziranimi PVC stranskimi odkapnimi profili
- podometna vgradnja, bela barva, min. 3,00 cm previsa
- oprema: slu kljuka v beli barvi tipa Hoppe poliolux luxemburg nizka, 2x zunanji podometni motorizirani screen roloji tipa Medle, tkana tipa screen 5%, barvo določeni projektant po barvni shemi izbranega dobavitelja, stranska vodila, upravljanje preko elektromotorja in notranjega stikala,
- opombe: podane zidanske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, element se vgrajuje po RAL smernicah, razne ravni obodnih zidov - potrebno predvideti ustrezne vgradne elemente v ponudbi je potrebno zajeti vse potreben vgradni in zaključni material za vgradnjo elementov, v polju emajliranega stekla se za steklom vgradi Ti tipa KI Naturboard Venti, d= 8,00 cm

okno ON4	dim (cm) 715/220	kom: 1
----------	------------------	--------

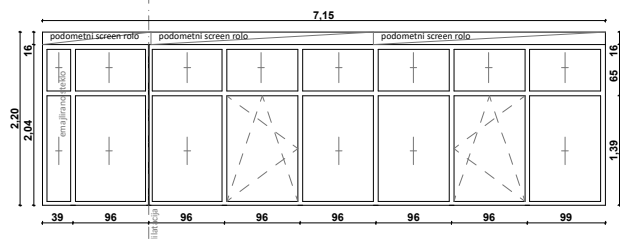


- okvir in krilo: večkomorni ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom tipa Schueco AWS 75WF ali ekvivalentno, barva okvirja in krila: bela, razširitevni profil zgoraj - enake kvalitete kot osnovni okvir
- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U_gmax=0,50 W/m2K, g=0,50, F_{max} 0,040 W/mK), Uw < 0,85 W/m2K, delno emajlirano steklo
- odpiranje: 2x na krilo in ventus, delna fiksna zasteklitev
- okovje: kvalitetno skrito okovje za kombinirano odpiranje
- okenske police: kamnita polica na notranji strani, tehnični marmor pure white, d=3,00 cm
zunanja pločevinasta polica z odkapnim robom in tipiziranimi PVC stranskimi odkapnimi profili
- podometna vgradnja, bela barva, min. 3,00 cm previsa
- oprema: slu kljuka v beli barvi tipa Hoppe poliolux luxemburg nizka, 3x zunanji podometni motorizirani screen roloji tipa Medle, tkanina tipa screen 5%, barvo določeni projektanti po barvni shemi izbranega dobavitelja, stranska vodila, upravljanje preko elektromotorja in notranjega stikala,
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, elemente se vgrajujejo po RAL smernicah, razne ravnine obodnih zidov - potrebno predvideti ustrezne vgradne elemente v ponudbi je potrebno zajeti vse potrebne vgradni in zaključni material za vgradnjo elementov, v polju emajliranega stekla se za steklom vgradi Ti tipa KI Naturboard Venti, d= 8,00 cm

okno ON5	dim (cm) 870/220	kom: 1
----------	------------------	--------

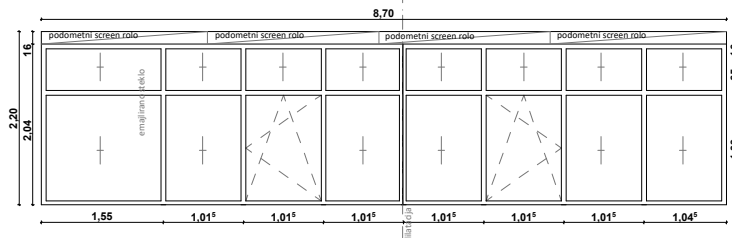

- okvir in krilo: večkomorni ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom tipa Schueco AWS 75WF all ekvivalentno, barva ovirja in krila: bela, razširitevni profil zgoraj - enake kvalitete kot osnovni okvir, vogalna izvedba
- zasteklitev: izolativno troslojno steklo ($U_{gk}=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g=0,50$, $\varphi_{max} 0,040 \text{ W/mK}$), $U_w < 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, delno emajlirano steklo
- odpiranje: 2x na krilo in ventus, delna fiksna zasteklitev
- okovje: kvalitetno skrito okovje za kombinirano odpiranje
- okenske police: kamnita polica na notranji strani, tehnični marmor pure white, $d=3,00 \text{ cm}$
zunanja pločevinasta polica z odkapnim robom in tipiziranimi PVC stranskimi odkapnimi profili
- podometna vgradnja, bela barva, min. $3,00 \text{ cm}$ previsa
- oprema: alu kljuka v beli barvi tipa Hoppe polioliva luxemburg nizka, 4x zunajni podometni motorizirani screen rolaji tipa Medie, tkanina tipa screen 5%, barvo določeni projektant po barvni shemi izbranega dobavitelja, stranska vodila, upravljanje preko elektromotorja in notranjega stika,
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, element se vgrajuje po RAL smernicah, izven ravnine obključni zidov - potrebno predvideti ustrezne vgradne elemente v ponudbi je potrebno zatiči vsi potrebni vgradni in zaključni material za vgradnjo elementov,

okno ON6	dim (cm) 610/220	kom: 1
----------	------------------	--------

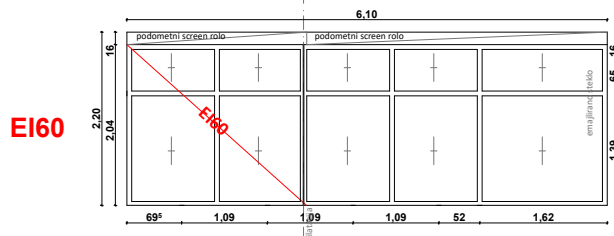

- okvir in krilo: večkomorni ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom tipa Schueco AWS 75WF ali ekvivalentno, barva okvirja in krila: bela, razširitevni profil zgoraj - enake kvalitete kot osnovni okvir, vogalna izvedba
- zasteklitev: izolativno troslojno steklo ($U_{gmax}=0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g\geq 0,50$, $\varphi_{max} 0,040 \text{ W/mK}$), $U_w < 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, delno emajlirano steklo **požarno troslojno izolativno steklo EI60**,
- odpiranje: fiksna zasteklitev
- okovje: /
- okenske police: kamnita polica na notranji strani, tehnični marmor pure white, $d=3,00 \text{ cm}$
zunanja pločevinasta polica z odkapnim robom in tipiziranimi PVC stranskimi odkapnimi profili
- podometna vgradnja, bela barva, min. $3,00 \text{ cm}$ previsa
- oprema: alu kljuka v beli barvi tipa Hoppe polioliva luxemburg rix2a, z zunanjo podometno motorizirano screen rolajo tipa Medle, tkanina tipa screen 5%, barvo določeni projektant po barvi shemi izbranega dobavitelja, stranska vodila, upravljanje preko elekromotorja in notranjega stikala,
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, element se vgrajuje po RAL smernicah, izven ravnine obodnih zidov - potrebno predvideti ustrezne vgradne elemente v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben vgradni in zaključni material za vgradnjo elementov,

SHEMA OKEN 6 - nadstropje
MERILO 1 : 100



VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU



Investitor:	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje		
Objekt:	TechHUB i4.0 Industrijska cona Stara vas Velenje		
Vsebina:	Shema oken 6 - nadstropje		
Projekt:	PZI	Sestavni del:	GRAFIČNI PRIKAZI
Št.projekta:	34/2022		
Št.načrta:	A-34/2022	Št.lista:	A - 67
Merilo:	1:50	Datum:	april 2024
Vodja projekta:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367		
Pooblaščen arhitekt:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367		
Projektiral:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367		
Pregledal:			