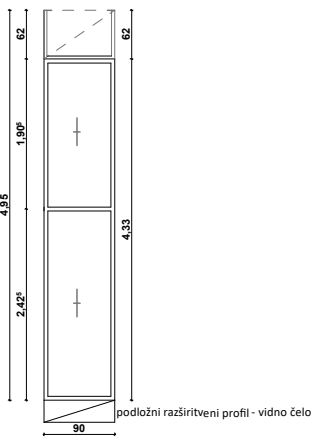
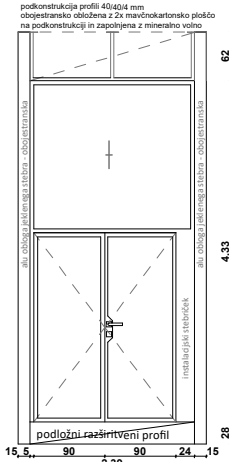
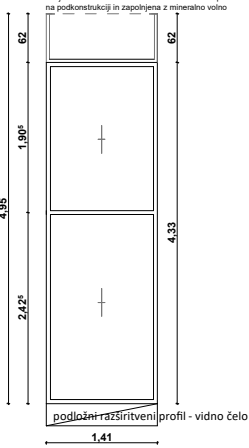
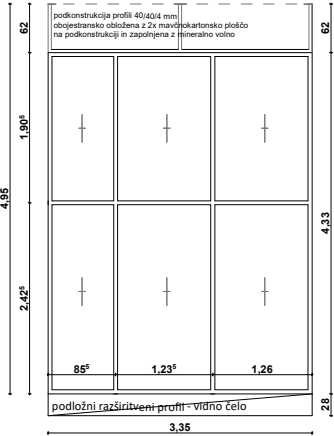


element NFS3	dim (cm) 90/433	kom: 1
varovanje pred padcem v globino		<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: alu profil tipa Schueco ADS FR 60 ali ekvivalentno, barva bela mat, požarna odpornost EI60, podnožni razširitveni profil- zasteklitev: dvoslojna zvočno izolativna požarna zasteklitev, min 40 dB, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) obeh stekel- odpiranje: fiksna zasteklitev- okovje: /- okenske police: /- oprema: smart film Ultra clear preko celotne zasteklitve, barva Milky White skupaj s transformatorjem (220vac v 60 vac) in daljincem on/off- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtnice vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material, vključno z jekleno podkonstrukcijo za vpetje elementa v stropno ploščo in zapiranje podkonstrukcije z mavčno kartonskimi ploščami in polnilo iz mineralne volne povsod kjer je MK obloga podkonstrukcije pod nivojem spuščene stropa je potrebno MK plošče obdelati enako kot vse notranje MK stene vključno z montažo smart filma (lepljenje filma na steklo, povezava elektrike med filmom, zakritje električnih delov)

element NFS3a	dim (cm) 239/433	kom: 1
	<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: alu profil tipa sistem ALU-K 55N ali ekvivalentno, barva bela mat, podnožni razširitveni profil integrirana dvokrilana vrata z zastekljenim krilom v alu okvirju, svetla širina krila 90 cm, barva bela mat, dva stranska vertikalna instalacijska stebrička, zastekljena nadsvetloba- zasteklitev: dvoslojna zvočno izolativna zasteklitev, min 40 dB, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) obeh stekel, stikovanje stekel s polikarbonatnim profilom,- odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila, fiksna zasteklitev- okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus- okenske police: /- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, mehanizem za odpiranje v sili - kljuka, ki z eno potezo vrata odklene in odpre - EN 179, požarna elektrificirana cilindrična ključavnica, odpiranje preko NFC čitalca, integrirano samozapiralo tipa Geze Boxer smart film Ultra clear preko celotne zasteklitve, barva Milky White skupaj s transformatorjem (220vac v 60 vac) in daljincem on/off obojestranska alu obloga jeklenega stebra - bela mat barva- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtnice vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material, vključno z jekleno podkonstrukcijo za vpetje elementa v stropno ploščo in zapiranje podkonstrukcije z mavčno kartonskimi ploščami in polnilo iz mineralne volne povsod kjer je MK obloga podkonstrukcije pod nivojem spuščene stropa je potrebno MK plošče obdelati enako kot vse notranje MK stene vključno z montažo smart filma (lepljenje filma na steklo, povezava elektrike med filmom, zakritje električnih delov)	

element NFS3b	dim (cm) 141/433	kom: 1
varovanje pred padcem v globino		<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: alu profil tipa Schueco ADS FR 60 ali ekvivalentno, barva bela mat, požarna odpornost EI60, podnožni razširitveni profil- zasteklitev: dvoslojna zvočno izolativna požarna zasteklitev, min 40 dB, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) obeh stekel- odpiranje: fiksna zasteklitev- okovje: /- okenske police: /- oprema: smart film Ultra clear preko celotne zasteklitve, barva Milky White skupaj s transformatorjem (220vac v 60 vac) in daljincem on/off- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtnice vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material, vključno z jekleno podkonstrukcijo za vpetje elementa v stropno ploščo in zapiranje podkonstrukcije z mavčno kartonskimi ploščami in polnilo iz mineralne volne povsod kjer je MK obloga podkonstrukcije pod nivojem spuščene stropa je potrebno MK plošče obdelati enako kot vse notranje MK stene vključno z montažo smart filma (lepljenje filma na steklo, povezava elektrike med filmom, zakritje električnih delov)

element NFS3c	dim (cm) 335/433	kom: 1
varovanje pred padcem v globino		<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: alu profil tipa Schueco ADS FR 60 ali ekvivalentno, barva bela mat, požarna odpornost EI60, podnožni razširitveni profil- zasteklitev: dvoslojna zvočno izolativna požarna zasteklitev, min 40 dB, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) obeh stekel- odpiranje: fiksna zasteklitev- okovje: /- okenske police: /- oprema: smart film Ultra clear preko celotne zasteklitve, barva Milky White skupaj s transformatorjem (220vac v 60 vac) in daljincem on/off- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtnice vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material, vključno z jekleno podkonstrukcijo za vpetje elementa v stropno ploščo in zapiranje podkonstrukcije z mavčno kartonskimi ploščami in polnilo iz mineralne volne povsod kjer je MK obloga podkonstrukcije pod nivojem spuščene stropa je potrebno MK plošče obdelati enako kot vse notranje MK stene vključno z montažo smart filma (lepljenje filma na steklo, povezava elektrike med filmom, zakritje električnih delov)

HEMA STEKLENIH STEN 9 - nadstropje

MERILO 1 : 100



VSA VRATA JE POTREBNO OPREMITI Z USTREZNIMI OZNAČEVALNIMI NAPISI OZ. PIKTOGRAMI, SKLADNO Z NAVODILI UPORABNIKA

VSI ELEMENTI STAVBNEGA POHIŠTVA Z VARNOSTNIMI CILINDRIČNIMI KLJUČAVNICAMI MORAJO BITI OPREMLJENI S SISTEMSKIMI KLJUČI. PRED NAROČILOM IN DOBAVO ELEMENTOV JE POTREBNO S STRANI IZVAJALCA OZIROMA DOBAVITELJA PREDLOŽITI NAČRT SISTEMSKIH KLJUČEV, KI GA POTRDI NADZOR IN NAROČNIK.

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU
POTREBNO GRADBENO ODPRTINO USKLADITI
Z IZBRANIM DOBAVITELJEM VRAT

 ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.		
Investitor:	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	
Objekt:	TecHUB i4.0 Industrijska cona Stara vas Velenje	
Vsebina:	Shema steklenih sten 9 - nadstropje	
Projekt:	PZI	Sestavni del:
Št.projekta:	34/2022	GRAFIČNI PRIKAZI
Št.načrta:	A-34/2022	Št.lista: A - 77
Merilo:	1:50	Datum: april 2024
Vodja projekta:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pooblaščen arhitekt:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Projektiral:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pregledal:		