


element NFS11

dim (cm) 1355/315

kom: 1

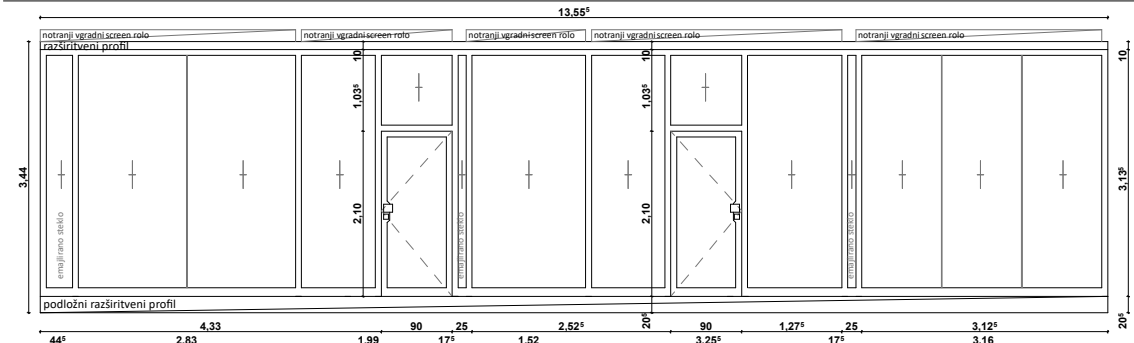

- okvir in krilo: alu profil s prekinjenim toplotnim mostom tipa sistem Schueco AWS 75.SI, AluK C77K, vrata D77 ali ekvivalentno, barva bela mat, zgornji razširitveni profil enakih karakteristik kot osnovni profil, podnožni razširitveni profil, integrirana enokrilna vrata (x) svetlih dimenzij 90/210 cm

- zasteklitev: izolativno troslojno steklo ($U_{gmax}=0,5\text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_{max} 0,040\text{ W/mK}$), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm), notranjega in zunanjega stekla, stikovanje stekel s polikarbonatnim profilom, delno emajlirano steklo

- odpiranje: enokrilno, delna fiksna zasteklitev

- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus

- okenske police: tipizirani talni odkapni profil izbranega fasadnega sistema


- oprema: vrtni odbojnik, znotraj alu kljuka, zunaj fiksni alu ročaj tipa Hoppe Duraplus Dallas, bele barve z rozeto ali ekvivalentno, **požarna** elektrificirana cilindrična ključavnica, odpiranje preko NFC čitalca, integrirano samozapiralo tipa Geze Boxer, 5x notranji vgradni motorizirani screen rolo tipa Medle, vgrajen v spuščen strop, tkanina tipa soltis 4%, barvo določeni projektant po barvni shemi izbranega dobavitelja, stranska vodila, upravljanje preko elektromotorja in notranjega stikala, smart film Ultra clear preko celotne zasteklitve razen emajliranih delov, barva Milky White skupaj s transformatorjem (220vac v 60 vac) in daljincem on/off

- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtine vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material vključno z montažo smart filma (lepljenje filma na steklo, povezava elektrike med filmom, zakritje električnih delov)

element NFS12

dim (cm) 980/315

kom: 1

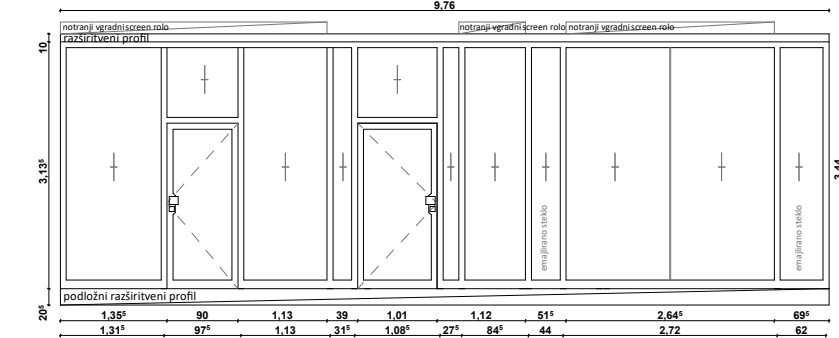

- okvir in krilo: alu profil s prekinjenim toplotnim mostom tipa sistem Schueco AWS 75.SI, AluK C77K, vrata D77 ali ekvivalentno, barva bela mat, zgornji razširitveni profil enakih karakteristik kot osnovni profil, podnožni razširitveni profil, integrirana enokrilna vrata (x) svetlih dimenzij 90/210 cm

- zasteklitev: izolativno troslojno steklo ($U_{gmax}=0,5\text{ W/m}^2\text{K}$, $\Psi_{max} 0,040\text{ W/mK}$), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm), notranjega in zunanjega stekla, stikovanje stekel s polikarbonatnim profilom, delno emajlirano steklo

- odpiranje: enokrilno, delna fiksna zasteklitev

- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus

- okenske police: tipizirani talni odkapni profil izbranega fasadnega sistema


- oprema: vrtni odbojnik, znotraj alu kljuka, zunaj fiksni alu ročaj tipa Hoppe Duraplus Dallas, bele barve z rozeto ali ekvivalentno, **požarna** elektrificirana cilindrična ključavnica, odpiranje preko NFC čitalca, integrirano samozapiralo tipa Geze Boxer, 3x notranji vgradni motorizirani screen rolo tipa Medle, vgrajen v spuščen strop, tkanina tipa soltis 4%, barvo določeni projektant po barvni shemi izbranega dobavitelja, stranska vodila, upravljanje preko elektromotorja in notranjega stikala, smart film Ultra clear preko celotne zasteklitve razen emajliranih delov in centralnega hodnika, barva Milky White skupaj s transformatorjem (220vac v 60 vac) in daljincem on/off

- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtine vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material vključno z montažo smart filma (lepljenje filma na steklo, povezava elektrike med filmom, zakritje električnih delov)

element NFS13

dim (cm) 1340/300

kom: 1

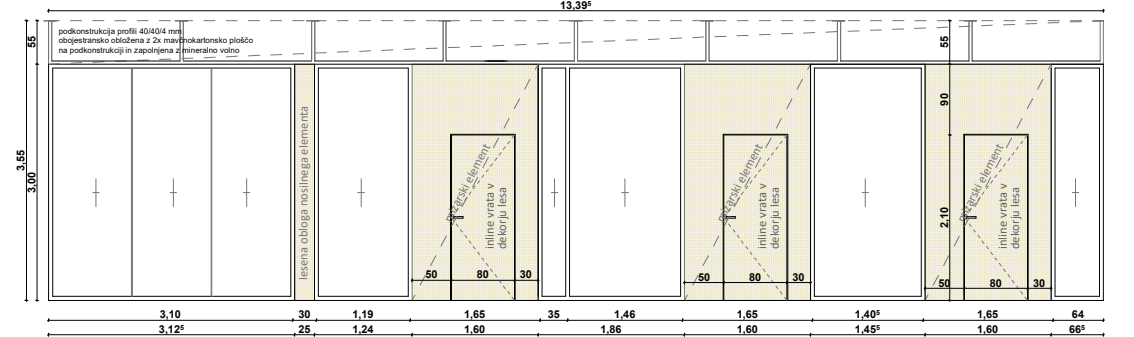

- okvir in krilo: alu profil tipa sistem AUTMIND Double glass, barva bela mat, 3x integriran mizarski element - vhodni poral z enokrilnimi inlin vrati svetlih dimenzij 80/210 in obojestranskim fiksnim polnilom, s polnim krilom z izolacijsko sredico tipa Iverokal in finalno obdelavo s HPL HGP oblogo, debeline min. 1.20 mm, celotni portal v imitaciji lesa po barvni karti proizvajalca, tipa FUNDERMAX, 0948 Honey Amadeo Oak

- zasteklitev: dvoslojna zvočno izolativna zasteklitev, min 40 dB, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) obeh stekel, stikovanje stekel s polikarbonatnim profilom

- odpiranje: enokrilno, fiksna zasteklitev

- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus

- oprema: vrtni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, varnostna cilindrična ključavnica, smart film Ultra clear preko celotne zasteklitve, barva Milky White skupaj s transformatorjem (220vac v 60 vac) in daljincem on/off

- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtine vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material, vključno z jekleno podkonstrukcijo za vpetje elementa v stropno ploščo in zapiranje podkonstrukcije z mavčno kartonskimi ploščami in polnilo iz mineralne volne povsod kjer je MK obloga podkonstrukcije pod nivojem spuščenega stropa je potrebno MK plošče obdelati enako kot vse notranje MK stene vključno z montažo smart filma (lepljenje filma na steklo, povezava elektrike med filmom, zakritje električnih delov)

SHEMA STEKLENIH STEN 12 - nadstropje

MERILO 1 : 100



VSA VRATA JE POTREBNO OPREMITI Z USTREZNIMI OZNAČEVALNIMI NAPISI OZ. PIKTOGRAMI, SKLADNO Z NAVODILI UPORABNIKA

VSI ELEMENTI STAVBNEGA POHIŠTVA Z VARNOSTNIMI CILINDRIČNIMI KLJUČAVNICAMI MORAJO BITI OPREMLJENI S SISTEMSKIMI KLJUČI. PRED NAROČILOM IN DOBAVO ELEMENTOV JE POTREBNO S STRANI IZVAJALCA OZIROMA DOBAVITELJA PREDLOŽITI NAČRT SISTEMSKIH KLJUČEV, KI GA POTRDI NADZOR IN NAROČNIK.

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU
POTREBNO GRADBENO ODPRTINO USKLADITI
Z IZBRANIM DOBAVITELJEM VRAT



ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.

Investitor:	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	
Objekt:	TecHUB i4.0 Industrijska cona Stara vas Velenje	
Vsebina:	Shema steklenih sten 12 - nadstropje	
Projekt:	PZI	Sestavni del: GRAFIČNI PRIKAZI
Št.projekta:	34/2022	
Št.načrta:	A-34/2022	Št.lista: A - 80
Merilo:	1:50	Datum: april 2024
Vodja projekta:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pooblaščeni arhitekt:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Projektiral:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pregledal:		