


## DETALJ LOVILCA OLJ – OLEOPATOR P

**Oleopator P** / Koalescentni izločevalec lahkih tekočin z integriranim usedalnikom iz polietilena za vgradnjo v zemljo

Pretok NS [l/sek]	3	3	3	6	6	10
Uporabni volumen usedalnika [l]	450	670	950	660	1210	1080
Kapaciteta izločenih mineralnih olj [l]	240	240	240	235	235	260
Dotok/Iztok DN	100	100	100	150	150	150
D [mm]	1320	1320	1320	1320	1320	1320
C [mm]	1020	1230	1500	1210	1740	1740
H [mm]	1377	1594	1865	1594	2129	2129
Teža skupaj [cca kg]	67	83	84	91	101	105
Art. št.	3903.80.00	3913.80.00	3923.80.00	3906.80.00	3916.80.00	3910.80.00
EUR/brez DDV	1.290,00	1.390,00	1.450,00	1.510,00	1.590,00	1.790,00

Razred nosilnosti	NS3 SF300	NS3 SF600	NS3 SF900	NS6 SF600	NS6 SF1200	NS10 SF1000	Teža [kg]	Art. št.	EUR brez DDV
<b>A15</b>	420	420	420	440	440	440	145,0	3301.14.00	195,00
	730 - 1030	730 - 1030	730 - 1030	750 - 1050	750 - 1050	750 - 1050	170,0	3301.14.01	480,00
	730 - 1990	730 - 1780	730 - 1510	750 - 1800	750 - 1870	750 - 1870	193,0	3301.14.02	720,00
<b>B125</b>	585	585	585	605	605	605	237,0	3301.15.00	590,00
	885 - 1185	885 - 1185	885 - 1185	905 - 1205	905 - 1205	905 - 1205	262,0	3301.15.01	865,00
	885 - 1980	885 - 1770	885 - 1500	905 - 1790	905 - 1860	905 - 1860	285,0	3301.15.02	1.110,00
<b>D400</b>	865 - 1980	865 - 1770	865 - 1500	885 - 1790	885 - 1860	885 - 1860	285,0	3301.17.00*	1.125,00
							985,0	3301.16.00**	1.785,00

### Telo

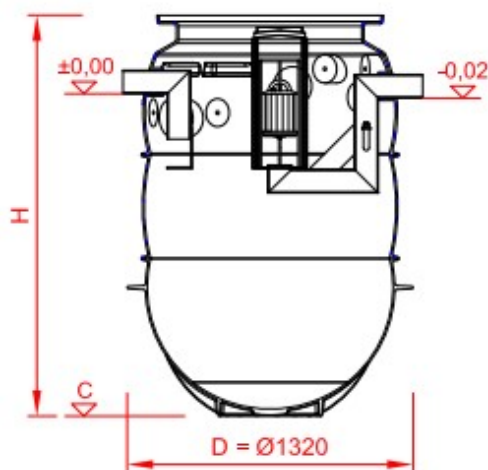

#### A15

- Pokrov nosilnosti A15 kN po sist EN 124
- Betonski okvir, BEGU pokrov
- Svetla odprtina Ø600 mm
- Nastavek za povišanje iz polietilena (se ne izdobraavlja z art. št. 3301.14.00)

#### B125

- Pokrov nosilnosti B125 kN po sist EN 124
- Betonski okvir, BEGU pokrov
- Svetla odprtina Ø600 mm
- Betonski adapter 1000 x 150 mm
- Nastavek za povišanje iz polietilena (se ne izdobraavlja z art. št. 3301.15.00)

#### D400

- Pokrov nosilnosti D400 kN po sist EN 124
- Betonski okvir, BEGU pokrov
- Svetla odprtina Ø600 mm
- Betonski adapter 1000 x 150 mm
- Nastavek za povišanje iz polietilena

### Nastavni elementi s pokrovom

